

# カフェショーケース CTOCWシリーズ (上下2温度仕様) 受注生産

## ● 1台で2温度の商品を販売可能

レイアウト例  
 上部クローズ: 洋菓子  
 下部オープン: サンドウィッチ

## ● 上下クローズ前面に高透過ペアガラス採用

## ● 外装シート貼り対応も可能です

詳細は、営業担当者までお問合せください



## 導入事例



- ① コンパクト設計のカフェケースで、商品数の多いカフェ店でもスッキリと収納できます。
- ② 上部はクローズ、下部はオープンの2温度ケースで、商品の特性によって使い分けができます。

標準仕様	
内外装	ステンレス ヘアライン仕上
側面	透明シングルガラス
上部前面	高透過ペアガラス
上部背面引戸	アルミサッシ ハーフミラーペアガラス 2枚
下部棚	透明シングルガラス
LED 照明	(上部クローズ)
	標準 色温度 5000K クリアカバータイプ 1本
	(下部オープン)
吸排気	背面吸気・前面排気
付属品	アジャストボルト、ドレンタンク


## オプション

上部クローズ 高透過 R ペアガラスに変更

## DIMENSIONS

ラインナップ  
 W750mm/W900mm/W1,050mm/W1,200mm

W900mm

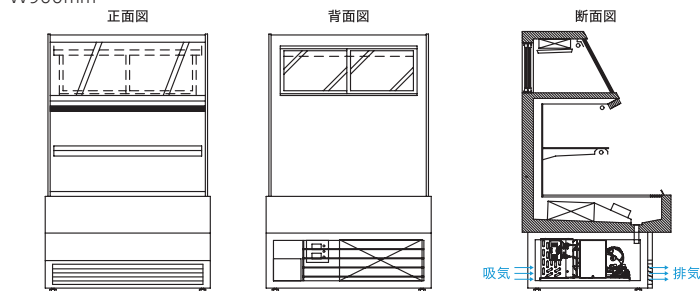

詳細仕様は、各仕様図面をご確認ください。

型式	設定温度 (°C)	有効内容積 (ℓ)	外形寸法			空冷式冷凍機 R404A 出力 (W)	電気特性				照明 LED 灯数 (本)	冷却方式	除霜方式	製品重量 (kg)
			W	D	H		単相 100V 50/60Hz		三相 200V 50/60Hz					
							消費電力 (W)	電流 (A)	消費電力 (W)	電流 (A)				
CTOCW-07	+5~+8 +8~+15	(上部) 48 (下部) 130	750	810	1,405	400	638/ 693	7.55/ 6.73	—	—	(上部) 1 (下部) 2	(上部クローズ) 自然対流式 (下部オープン) 強制対流式	(上部・下部) オフサイクル 自動除霜式	220
CTOCW-09		(上部) 60 (下部) 160	900	810	1,405	600	82/ 82	0.86/ 0.86	630/ 740	2.2/ 2.4	(上部) 1 (下部) 2			250
CTOCW-10		(上部) 82 (下部) 220	1,050	810	1,405	600	88/ 88	0.92/ 0.92	630/ 740	2.2/ 2.4	(上部) 1 (下部) 2			280
CTOCW-12		(上部) 105 (下部) 280	1,200	810	1,405	750	97/ 97	1.01/ 1.01	700/ 820	2.8/ 2.9	(上部) 1 (下部) 2			310