

# リーチインショーケース CRSWS-CRSWW (1温度仕様・2温度仕様) 受注生産

- **外装ステンレス仕上げ**  
シンプルなデザインながら重厚感があり目を引きます
- **LEDライト採用**  
庫内のワインやボトルをライトアップします
- **外装シート貼り対応も可能です**  
詳細は、営業担当者までお問合せください




標準仕様	
外装	ステンレス ヘアライン仕上
内装	ステンレス 鏡面仕上
側面	ステンレス ヘアライン仕上・FIX ペアガラス窓
前面	観音扉 ステンレス枠ペアガラス
ワインラック	ステンレス角パイプ
LED 照明	上部横 1本、縦 3～5本 (仕様によります) 標準 色温度 3000K クリアカバータイプ
吸排気	前面吸気・背面ダクト上部方向排気
付属品	アジャストボルト、ドレンタンク

オプション	
外装	シート貼り仕上 (左右前面三方) ステンレス ハイブレーション仕上に変更 ステンレス 鏡面仕上に変更
LED 照明	調光式に変更 (20～100% 連続調光) 調色式に変更 (色温度 2,700～5,000K)
観音扉	シリンダ錠取付
ガラス (扉と両側面)	UV カットフィルム貼り付け

## DIMENSIONS

ラインナップ  
 W 900mm (2 枚扉)  
 W1,200mm (2 枚扉)  
 W1,500mm (3 枚扉)  
 W1,800mm (3 枚扉)

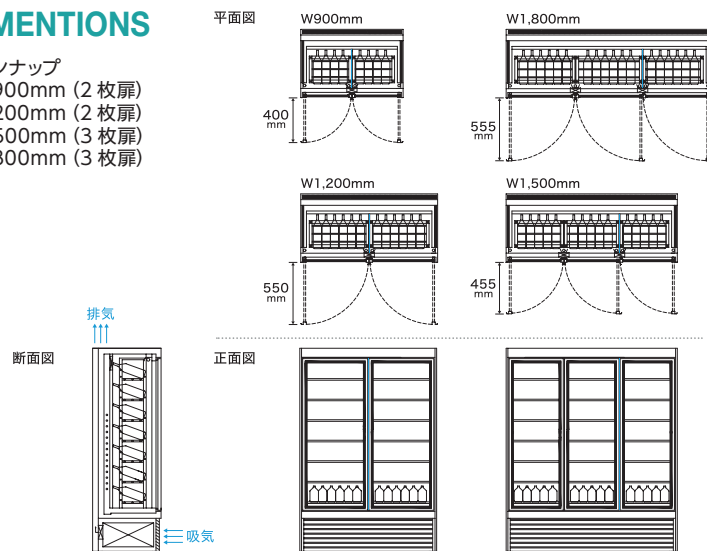

詳細仕様は、各仕様図面をご確認願います。 — は CRSWW 庫内仕切りガラス位置

型式	設定温度 (°C)	有効内容積 (ℓ)	フルサイズボトル収容本数 (本)	外形寸法			空冷式冷凍機 R404A 出力 (W)	電気特性				照明 LED 灯数 (本)	冷却器	除霜方式	製品重量 (kg)
				W	D	H		単相 100V 50/60Hz		三相 200V 50/60Hz					
								幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	消費電力 (W)				
CRSWS-09	1温度制御 +5～+20	420	63	900	620	1,800	400	685/740	8.44/7.64	—	—	縦3 横1	強制対流式	オフサイクル自動除霜式	200
CRSWS-12		580	91	1,200	620	1,800	400	685/740	8.44/7.64	—	—	縦3 横1			240
CRSWS-15		740	112	1,500	620	1,800	600	—	—	750/860	3.44/3.64	縦4 横1			280
CRSWS-18		896	140	1,800	620	1,800	600	—	—	750/860	3.44/3.64	縦4 横1			320
CRSWS-09	2温度制御 (左室) +5～+20 (右室) +5～+20	(左室) 210 (右室) 210	(左室) 28 (右室) 28	900	620	1,800	400	685/740	8.44/7.64	—	—	縦4 横1	(左室・右室) 強制対流式	(左室・右室) オフサイクル自動除霜式	200
CRSWS-12		(左室) 259 (右室) 259	(左室) 42 (右室) 42	1,200	620	1,800	400	685/740	8.44/7.64	—	—	縦4 横1			240
CRSWS-15		(左室) 493 (右室) 247	(左室) 70 (右室) 35	1,500	620	1,800	600	—	—	750/860	3.44/3.64	縦5 横1			280
CRSWS-18		(左室) 598 (右室) 298	(左室) 84 (右室) 42	1,800	620	1,800	600	—	—	750/860	3.44/3.64	縦5 横1			320

湿度調整機能はございません。あらかじめご了承ください。