

多機能物販機：屋内仕様

SDRS

Making what's NEXT.

MMV


MULTI MODULE VENDER

マルチモジュールベンダー



設置スペース、商品、収容量などに応じて

最適な売場を構築できます

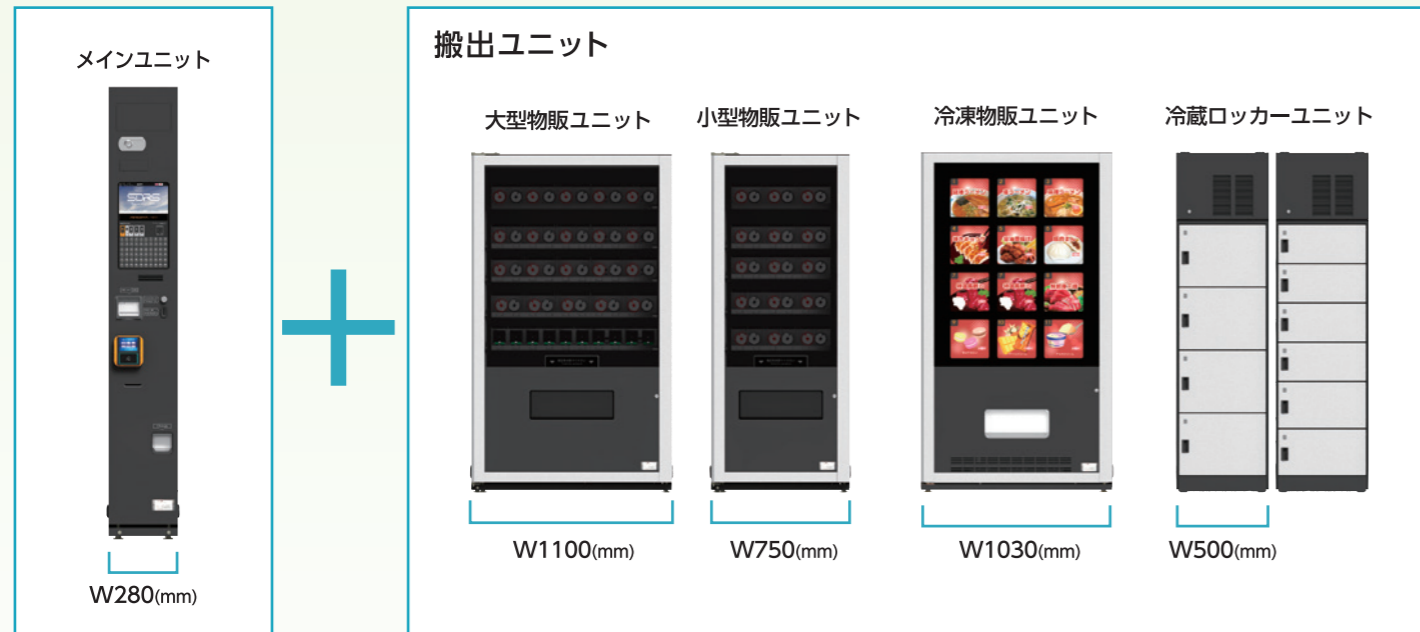

MMV
MULTI MODULE VENDER

組み合わせ次第で
変幻自在



メインユニット

液晶タッチパネル
全体:15.6インチ

サイネージ部:約9インチ

コインメック、ピルバリ

電子マネー オプション

領収書発券オプション

【オペレーション】
※専門知識が無くても簡単操作

液晶を見ながら
簡単操作

在庫管理
賞味期限管理
価格設定
商品管理 etc

【消費者への訴求】

動画・CM インバウンド 商品情報

- タッチパネルで簡単操作
- 電子マネー対応(オプション)
- 領収書発券(オプション)

※電子マネーと領収書発券オプションは同時にご利用いただけない場合がございます。

<p>例① 最大36種類</p> <ul style="list-style-type: none"> ■メインユニット ■小型物販ユニット×1台 <p>W1030(mm)</p>	<p>例⑥ 最大71種類</p> <ul style="list-style-type: none"> ■メインユニット ■大型物販ユニット×1台 ■冷凍物販ユニット×1台 <p>W2410(mm)</p>
<p>例② 最大60種類</p> <ul style="list-style-type: none"> ■メインユニット ■大型物販ユニット×1台 <p>W1380(mm)</p>	<p>例⑦ 最大85種類</p> <ul style="list-style-type: none"> ■メインユニット ■大型物販ユニット×1台 ■冷凍物販ユニット×1台 ■ロッカーユニット×2台 <p>W3410(mm)</p>
<p>例③ 最大96種類</p> <ul style="list-style-type: none"> ■メインユニット ■小型物販ユニット×1台 ■大型物販ユニット×1台 <p>W2130(mm)</p>	<p>例⑤ 最大68種類</p> <ul style="list-style-type: none"> ■メインユニット ■大型物販ユニット×1台 ■ロッカーユニット×1台 <p>W1880(mm)</p>
<p>他にも様々な 組み合わせが可能です</p>	


様々な温度、サイズに対応可能

冷凍 (-20℃)	<p>冷凍ユニット</p>	ロッカーユニット
冷蔵 (5℃)	<p>物販ユニット</p>	
常温 (20℃)		
非冷蔵		

小 ← 商品サイズ → 大

RSクラウド:リアルタイム/遠隔管理システム (オプション)

インターネットを通じて売上状況や在庫の確認ができるため、効率的なオペレーションが可能となります。

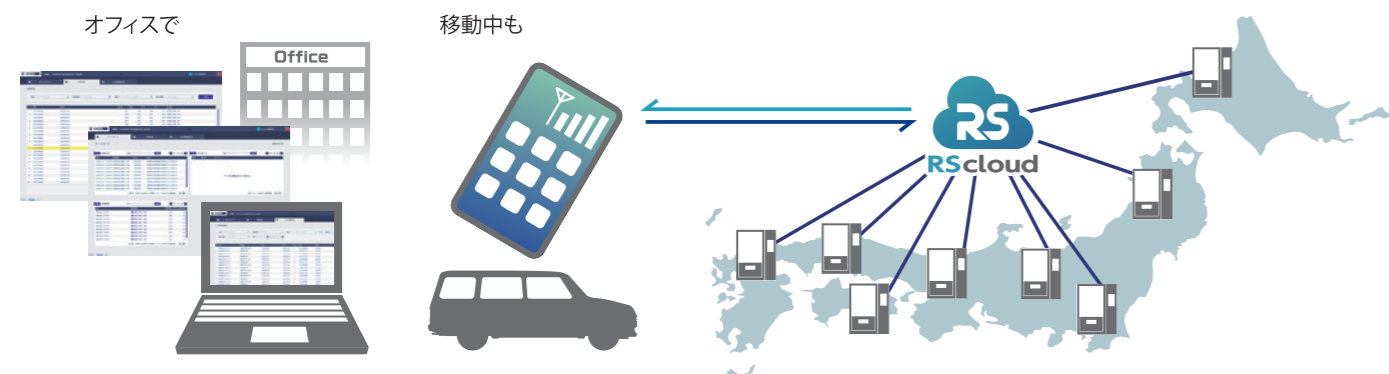

ラッピング (オプション)

オリジナリティを 前面に打ち出せる

ラッピングをお客様のデザインで
商品やお店の広告塔として
ブランドイメージの向上にも
ご利用いただけます。



選べる6機種のユニットラインアップ


物販ユニット

さまざまな商品に対応可能な汎用ユニット



◆ 冷蔵 (5℃) / 常温 (20℃) / 非冷切り替え

販売商品に応じて細かな温度帯管理が可能

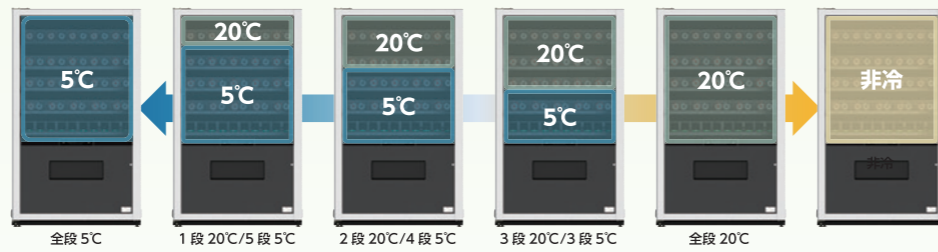

◆ カセットごとに搬出コラムをご選択いただけます。

スパイラルコラム

汎用性が高く様々な商品に対応可能です。商品幅に合わせて間のスパイラルを取り外すことでより幅の広い商品も販売できます。

ベルトコラム

自立可能な商品を見栄え良く陳列できます。商品の向きを変えずに搬出するので、デザートやお弁当なども中身を崩さずに販売できます。

フックコラム

吊り下げ用の穴がある商品に対応いたします。パッケージが見えやすく陳列効果の高い搬出方法です。

※2段分のカセットを使用します。

◆ 搬出コラムのオートセッティング

コラムの種類や位置を自動で検知するので、手動での設定なしにすぐご利用いただけます。

◆ エレベーターでやさしく搬出

商品を落下させずに取出し口まで丁寧に運びます。壊れやすい商品も販売可能です。

まとめ買いバケット (オプション)

3個まで1回の決済で購入可能。購入時間の短縮だけでなく、セット販売や、ついで買いも促進できます。



ベルトコンベアで商品の位置をコントロールし、接触を防ぎます。

交換用スパイラル (オプション)

商品サイズに応じて選択してください。


ピッチ (mm)	収容個数	商品奥行寸法 (mm)	型式名 (左右2本1組)
18.5	24	~15	JHMS-G18W
30	14	16~22	JHMS-G30W
40	10	16~30	JHMS-G40W
50	8	16~40	JHMS-G50W
65	6	25~55	JHMS-G65W
95	4	30~68	JHMS-G95W



※販売前に搬出確認をお勧めします。

冷凍物販ユニット

物販ユニットと合わせて4温度帯の販売が可能になる冷凍ユニット

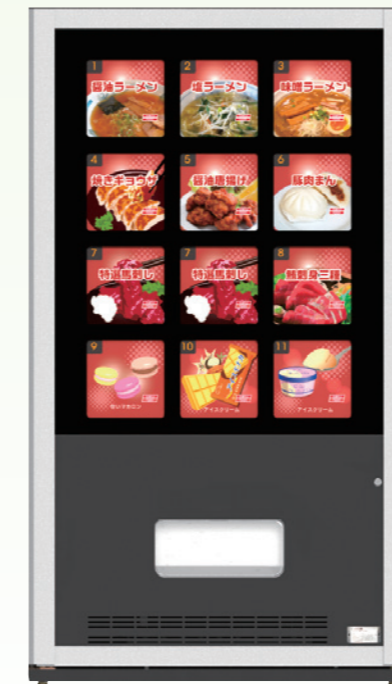

商品に合わせてストッカーを選択可能!
マルチストック方式

カスタムオーダー可能

ストッカータイプ	パーティションタイプ
ツインストッカー 最大 220mm 幅の商品を左右の収容棚を使用して収容します。	仕切板を使用することでシングルストッカーと同様にご利用いただけます。
シングルストッカー 商品を収容棚 1 段につき 1 個収容します。	ハーフストッカー 小さいサイズの商品を収容棚 1 段につき 2 個収容します。
クォーターストッカー カップ形状の商品を収容棚 1 段につき 4 個収容します。	保冷剤ストッカー (選別オプション) お持ち帰り用の専用保冷剤を 17 個収容します。 <small>※ど冷えもん SLPM には搭載できません。</small>

各ストッカーの収容目安サイズ・容量一覧

ストッカータイプ	ピッチ (mm)	最大サイズ (mm)			収容個数
		幅	奥行	高さ	
ツインストッカー	42	180-220	170	25-30	18
	71			26-50	10
	106			51-85	7
ツインストッカー (パーティションタイプ)	42	100-125	180	25-30	18x2
	71			26-50	10x2
	106			51-85	7x2
シングルストッカー	42	95-120	180	25-31	19
	52			32-41	15
	77			42-60	10
ハーフストッカー	40	50-60	175	25-33	40
クォーターストッカー	67.5	Φ70-Φ80	Φ80	45-60	44

※収容商品の総重量
ツイン、ハーフ、クォーターコラム: 6kg以下
ツイン (パーティションタイプ)、シングルコラム: 3kg以下

詳細は [ど冷えもん](#) カタログをご参照ください

冷蔵ロッカーユニット

さらに販売商品の幅を広げる拡張ユニット



8 庫室 (SS×8) 6 庫室 (S×4、M×2) 4 庫室 (L×4)

庫内寸法 (mm)
 SS : W345 x D480 x H101
 S : W345 x D480 x H143
 M : W345 x D480 x H185
 L : W345 x D480 x H270



こんな商品にも対応できます!

カタチが崩れやすいもの 様々なサイズ・形状のもの



セット販売



食品以外でも



製品仕様

製品名	メインユニット
外形寸法 (mm)	280×669×1830 (幅 × 設置奥行 × 高さ)
電源	100V(50/60Hz)
コード長	機外 4m
電流 (A)	0.32/0.32
消費電力 (W)	50/50
定格消費電力 (W)	50/50
製品重量 (kg)	88

※電源 100V(50/60Hz) 各ユニット 100V 15A 単独回路が必要です。
 ※商品によっては、形状により販売できない場合があります。
 ※仕様は変更になる場合があります。

製品名	大型物販ユニット	小型物販ユニット
外形寸法 (mm)	1100×885×1830 (幅 × 設置奥行 × 高さ)	750×885×1830 (幅 × 設置奥行 × 高さ)
電源	100V(50/60Hz)	
コード長	機外 4m	
電流 (A)	冷却時 6.2/6.0 冷却加温時 9.3/9.1	冷却時 5.6/4.7 冷却加温時 8.7/8.3
消費電力 (W)	冷却時 550/560 冷却加温時 890/900	冷却時 460/470 冷却加温時 820/830
定格消費電力 (W)	430/440	421/421
製品重量 (kg)	343	270
冷媒	R1234yf	
搭載コラム	スパイラルコラム、 ベルトコラム、フックコラム	
セレクション	最大 60	最大 36
搬出時間	15 秒以内	

製品名	冷凍物販ユニット
外形寸法 (mm)	1030×800×1830 (幅 × 設置奥行 × 高さ)
電源	100V(50/60Hz)
コード長	機外 4m
電流 (A)	4.9/5.5
消費電力 (W)	430/460W
定格消費電力 (W)	401/430W
製品重量 (kg)	290
冷媒	R448A
冷却性能	-25℃～-18℃
セレクション	5-11

製品名	冷蔵ロッカーユニット
外形寸法 (mm)	500×600×1830 (幅 × 設置奥行 × 高さ)
電源	100V(50/60Hz)
コード長	5.2m
庫内構成	8 庫室：SS サイズ × 8 6 庫室：S サイズ × 4 + M サイズ × 2 4 庫室：L サイズ × 4
庫内寸法 (mm)	SS サイズ：345×480×101 S サイズ：345×480×143 M サイズ：345×480×185 L サイズ：345×480×270 (幅 × 奥行 × 高さ)
扉仕様	オートクローズ機能、 通知ランプ (LED) 搭載、電気錠搭載
冷媒	R1234yf

製品のお取り扱い・修理のお問合わせ

https://www.sanden-rs.com/maintenance/maintenance_repair.html

RSクラウド・キャッシュレス決済サービス総合窓口

TEL 0120-744-911

製品の仕様・ご購入のお問合わせ

SDRS営業拠点

北海道支社 ☎(011)752-1154
 東北支社 ☎(022)390-1611
 秋田営業所 ☎(018)853-7893
 関東支社 ☎(027)210-7273
 宇都宮営業所 ☎(028)680-6990
 新潟支店 ☎(025)246-8187
 長野支店 ☎(0263)35-3931
 首都圏支社 ☎(048)948-7011
 東海支社 ☎(052)218-2101
 静岡支店 ☎(054)283-3640

北陸支店 ☎(076)237-8155
 関西支社 ☎(06)6339-2512
 中国支店 ☎(082)232-3220
 岡山営業所 ☎(086)250-2920
 四国支店 ☎(087)813-5577
 松山営業所 ☎(089)911-5255
 高知営業所 ☎(088)856-5271
 九州支社 ☎(092)471-1071
 南九州支店 ☎(096)342-6911
 沖縄支店 ☎(098)870-0656

製品をご使用いただく際のお願い

必ず製品に付属の「自動販売機統一ステッカー」を
 管理者名と連絡先をご記入の上、正面の見易い位置
 に貼り付けてください。

管理者名	<input type="text"/>
連絡先住所	<input type="text"/>
連絡先電話番号	<input type="text"/>
自動販売機統一ステッカー	

SDRS
 Making what's NEXT.

SDRS 株式会社
 〒130-8563
 東京都墨田区錦糸1-2-4
 アルカウエスト8F
www.sdrs.inc

本カタログに記載の内容は製品改良などのために変更することがありますのでご了承ください。