

# SDRS

Making what's NEXT.

# 2026

Challenge Create and Contribute

SDRS 株式会社

製品総合カタログ

業務用

# PRODUCT GUIDE



# RSクラウドについてご紹介

RSクラウドに繋げることで製品との連携が可能です。  
製品の各種情報を保管し、情報分析・効率的な  
オペレーション・トラブルへの迅速な対応など、最適な運用を支援します。

## + 自動販売機を遠隔管理

遠隔から自販機の状態をリアルタイムに把握できます。

いつ何がいくつ売れたのか…  
在庫がいくつ残っているか…

販売実績 故障通知 在庫状況  
賞味期限管理 レポート出力

売切・故障のメール通知

品名	残数	賞味期限	故障
1	0	3	故障
2	1	2	故障
3	5	3	正常



販売1件  
ごとの明細

品名	数量	金額	時間
1	1	100	10:00
2	2	200	10:05
3	1	100	10:10

### 遠隔から自販機の設定を変更!

- ・価格や商品画像の変更
- ・待機画面の広告画像の差し替え

管理者端末 PC/タブレット



## + ど冷えもんGO

スマートフォン用「ど冷えもん」検索アプリ

宣伝効果抜群! 日本中のユーザーにアピール可能!

設置場所、商品カテゴリ、タグなど  
様々な検索方法でヒット


検索結果から  
ど冷えもんの  
詳細情報  
経路検索も可能

選択した  
ど冷えもんの  
商品情報を表示

設置写真、商品写真の  
掲載が可能

SNS連携でユーザーの  
レビューも拡散

新規顧客の獲得、リピーターの  
囲い込みに効果的

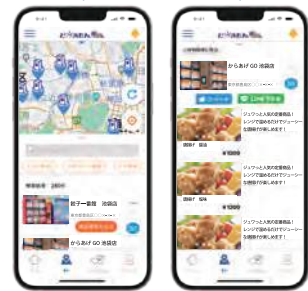

おかげさまで7万ダウンロード達成

ダウンロードはこちらから→



## + Myタッチシステム


キャッシュレス端末にて、社員証および会員証や入館証など  
各種ICカードでの決済が実現可能。



## + RS ON-Reco

クラウドベース 温度モニタリングサービス

お店の冷凍・冷蔵庫、ショーケースの温度を測定しクラウドを利用して  
お客様のPC、タブレットへ、データをお届けします。

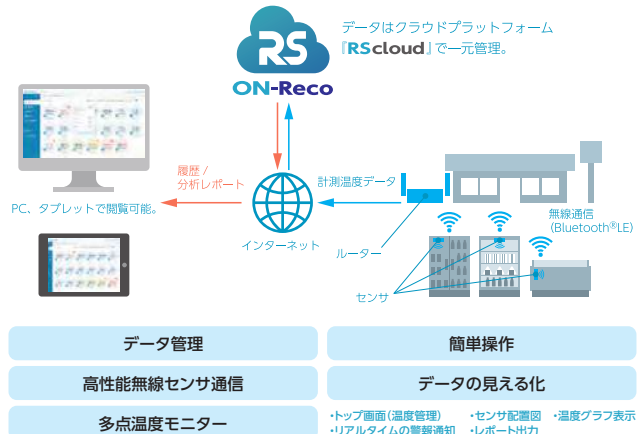

## + クレジットカード(タッチ決済)対応端末

キャッシュレス端末に新機種登場!  
従来の電子マネー、QRコードだけでなく、各種クレカタッチ決済に対応!  
現金を持たないユーザー層、インバウンドや若年層の需要を取り込み、  
売上機会の最大化に寄与します。



キャッシュレス決済端末  
(型式: CRW-MJC03)

# 2026年度 商品ラインナップ

## ショーケース

### A オープンタイプ



### B タテ型タイプ



### C キュービックタイプ



### D リーチインタイプ



### E 対面販売タイプ



### F ワインセラー



### G 平型・セミ多段タイプ



### H 冷凍ショーケース



### I フリーザー



### J 小型店舗向け関連機器



### K 冷凍機別置型ショーケース【P+stageシリーズ】



## その他

### L 定温物流機器



### M 物品自動販売機



### T 関連機器



A  
オープン  
タイプ

B  
タテ型  
タイプ

C  
キュービック  
タイプ

D  
リーチイン  
タイプ

E  
対面販売  
タイプ

F  
ワインセラー

G  
平型・セミ多段  
タイプ

H  
冷凍  
ショーケース

I  
フリーザー

J  
小型店舗向け  
関連機器

K  
冷凍機別置型  
ショーケース

L  
定温  
物流機器

M  
物品  
自動販売機

T  
関連機器

# 冷凍・冷蔵ショーケース

## 商品保冷温度の目安

ホット飲料	50℃～60℃
お弁当・おにぎり	16℃～20℃
ワイン（長期保管）	12℃～18℃
ドリンク剤	10℃～13℃
日配・乳製品・惣菜・デザート	3℃～8℃
洋菓子	3℃～7℃
コールド飲料／酒	3℃～7℃
冷凍食品	-20℃～-18℃
アイスクリーム	-25℃～-20℃

## 収容量について

整列に並べた場合の数量です。※キュービックタイプ、ワインセラーを除く

## 庫内空気温度の条件

※下記マークにより、庫内空気温度条件を示しており、その条件下にて運転した時に製品機能に支障がないことを示します。  
また、カタログ内に表示される温度は庫内空気温度幅を示すものであり、調節可能範囲を示すものではありません。  
※ホットの温度範囲は**中身商品の温度**を示します。

### 無印

外気温 30℃、直射日光を受けない条件での庫内空気温度です。

### ☆

外気温 27℃、湿度 60% RH、風速 0.2m/sec、直射日光を受けない条件での庫内空気温度です。

### ☆☆

外気温 30℃、湿度 60% RH、風速 0.2m/sec、直射日光を受けない条件での庫内空気温度です。

### ☆☆☆☆

外気温 25℃、湿度 60% RH、風速 0.2m/sec、直射日光を受けない条件での庫内空気温度です。

### ◇

外気温 27℃、湿度 70% RH、風速 0.2m/sec、直射日光を受けない条件での庫内空気温度です。

### ◎

外気温 20℃、湿度 60% RH、風速 0.2m/sec、直射日光を受けない条件での**中身商品温度**です。

### ◎◎

外気温 15℃、湿度 60% RH、風速 0.2m/sec、直射日光を受けない条件での**中身商品温度**です。

### ◎◎◎

外気温 5℃、風速 0.2m/sec、直射日光を受けない条件での**中身商品温度**です。

## 電源プラグの形状について

冷凍機内蔵型ショーケースの電源コードには以下の差し込み式プラグが取り付けられています。

カタログ掲載図	形状呼称	参考イラスト	カタログ掲載図	形状呼称	参考イラスト
	単相100V電源 15A 2極			三相200V電源 20A 接地形3極	
	単相100V電源 15A 接地形2極			単相100V電源 20A 回転式接地形2極	
	単相100V電源 20A 接地形2極			三相200V電源 20A 回転式接地形3極	
	単相200V電源 20A 2極				

**安全・使用上のご注意**

- 電源プラグ接続の際、【タコ足配線】・【水場での使用】はしないでください。
- 定期的にホコリ等のよごれがないか確認して使用してください。

## 機能アイコンについて

### 外装

- シェード照明  
ショーケース上部にサイン広告用の照明を搭載
- パススルー（前後扉）  
正面から商品を取り出し、背面からの補充陳列が可能
- 扉開閉方向の変更可  
設置場所に依りて扉の開き方を変更可能  
※専用パーツが必要な機種もあります
- 熱反射ガラス  
侵入熱を低減し、庫内への影響を抑制して省エネに貢献

### 内装

- ホット商品販売可能  
四季を通じた販売が可能  
※数字はホット商品を陳列できる棚の段数を表示
- 庫内照明  
商品をショーアップして販売促進につながる内部照明を搭載
- 照明付き陳列棚  
陳列棚最前面に商品をショーアップする照明を搭載
- 陳列棚の角度切換可  
商品を見やすい角度で陳列落下を防ぐ商品ガード付き  
※商品ガードは一部オプション
- スライド機構付き陳列棚  
商品を載せたまま棚を手前に引出可能。補充陳列作業の軽減
- ホット飲料用傾斜棚  
商品が売れるたびに、次の商品が自重でフェイスアップ

### 装備

- キャスター  
売り場変更時に移動がしやすい
- アジャストボルト  
ショーケースの水平設置に利用  
キャスター付きショーケースの固定にも使用可能
- ナイトカバー  
オープンケース用装備  
閉店後の侵入熱を低減し、運転を抑制し省エネに貢献
- 温度計  
温度チェックがしやすい  
温度計を標準装備
- 施錠鍵（カギ付）  
ショーケース、ストッカー内の商品保管に安心の装備

### 冷却

- 使用冷媒  
機器に使用している冷媒の種類を表示
- ワイヤーコンデンサー  
フィルター清掃不要で長期間性能を保てるコンデンサー搭載
- 排水強制蒸発装置  
ドレン排水の蒸発を促進し排水の手間と回数を低減
- インバータ制御  
使用状況に応じて最適な制御で省エネに貢献

### 備品

- バスケット  
庫内の整理整頓に役立つカゴ付き  
※数字は付属の個数
- 霜取りヘラ  
庫内についてしまった霜を除去
- プライスレール  
陳列棚ごとに商品情報の表示が可能

## 製品カタログページの記載事項について



### 「省エネ性マーク」について

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。マーク傍らの「達成率」は「省エネ基準達成率」を表しており、省エネ法で定められた基準に対する達成率を示しています。

### 「省エネ性マーク」対象機種について

「省エネ性マーク」は「省エネラベリング制度」の対象機種である業務用冷蔵庫のみに表示。

## ■ショーケース・業務用冷蔵庫について

本カタログでは、庫内が見える製品をショーケース、庫内が見えない製品を業務用冷蔵庫と定義しています。P5~32、37~41はショーケースです。P33~36は業務用冷蔵庫です。(一部製品を除く)

## ■消費電力について

- エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)で特定機器としてトップランナー基準が定められた製品について表示しています。
- 年間消費電力量は、付加機能(オプション)のない標準品により表示しています。付加機能(オプション)を追加した製品は、消費電力量が増加する場合があります。

- 使用時の消費電力量は、設置の仕方、各庫内の温度設定、周囲温度や湿度、扉開閉頻度、新しく入れる食品の量や温度、使い方等により変動する場合があります。

## ■ショーケースの内容積について

- カタログに表示の「冷却内容積」は、JIS B 8631-2(2011)に基づき、クローズドタイプショーケースの場合は扉または冷却境界面で、オープンタイプショーケースの場合は冷却境界面によって区画された陳列室内空間の容積を示しています。
- カタログに表示の「定格内容積」とは食品をロードリミット内に収容する有効スペース(容積)を示しています。(部品が占有するスペース分の容積は含めない)

## ■冷蔵庫の内容積について

- カタログに表示の「定格内容積」は、日本工業規格(JIS B 8630)に基づき、庫内部品のうち冷やす機能に影響がなく、工具なしで外せる棚やケース等を外した状態で算出したものです。この「定格内容積」は食品収納スペースと冷気循環スペースとを含み、ロードリミット内に収容するスペース(容積)を示しています。

JIS B 8631-2(2011)消費電力量試験					
温度域	冷蔵			冷凍	
	低温	中温	高温	低温	中温
庫内温度	4℃	8℃	15℃	-18℃	-15℃
扉開閉回数	扉1枚につき10分ごとに1回、計36回/日				
照明・ナイトカバー	照明:12時間点灯、ナイトカバー:消灯後12時間使用				
周囲温度・湿度	25℃、60%RH				
消費電力量の表示	年間消費電力量(kWh/年)				

\*省エネルギー基準達成の目標年度は2020年度です(ショーケース等)

JIS B 8630(2009年版)消費電力量測定方法		
種類	冷蔵庫及び冷凍冷蔵庫の冷蔵室	冷凍庫及び冷凍冷蔵庫の冷凍室
庫内温度	4℃以下	-20℃以下
扉開閉回数	5分ごとに1回、計72回/日	15分ごとに1回、計24回/日
周囲温度	30℃	
周囲湿度	70%以上	
消費電力量の表示	年間消費電力量(kWh/年) (1日当たりの消費電力量365日分)	

\*省エネルギー基準達成の目標年度は2016年度です(業務用冷蔵庫等)

## フロンラベルについて

- フロンラベルは、フロン排出抑制法に基づく指定製品に使用されている冷媒フロンの環境影響度(GWP)\*について、定められた目標への達成度を表したものです。業務用冷凍冷蔵庫、冷凍・冷蔵ショーケースは、それぞれの製品区分の出荷台数で加重平均した環境影響度(GWP)の値が、目標年度(2029年度)において、目標値(150)を上回らないことが製造事業者等に義務付けられています。

\*地球温暖化係数:二酸化炭素を基準(GWP=1)とし、地球温暖化に与える影響を数値化したもので、値が大きいほど温暖化影響が強いことを表す。なお、地球温暖化係数の数値は、令和5年経済産業省・環境省告示第3号、IPCC第4次評価報告書より引用



### 地球温暖化への影響について 該当する段階を表示

Sはノンフロンで地球温暖化への影響が最も少なく、Aは影響が150以下、Bは151以上を表しています。

目標年度と使用している冷媒の地球温暖化係数を表示。数字が小さいほど温暖化への影響が少ないことを表しています。

## 各冷媒の対象製品について

冷媒	地球温暖化への影響	地球温暖化係数(GWP)	対象製品
R1234yf	S	1	RSG-F5シリーズ、AGV-G3150S、AGV-G3200S、TSA-Sシリーズ
R744 (CO <sub>2</sub> )	S	1	RSG-MBAシリーズ、RSG-D903MNA、RSG-C183MNA、AG-H63WMC、RLD-MNAシリーズ、WLO-MNAシリーズ
R290 (プロパン)	S	3	AG-C68P、GSRシリーズ、SKSPAGシリーズ
R600a (イソブタン)	S	4	VRDシリーズ、CHFシリーズ、PFシリーズ、SVF-98W、VF-K120W
R448A	B	1390	RSG-Cシリーズ、RLD-GNAシリーズ、WLO-GNAシリーズ、SAFC、SAMC、SAMXシリーズ
R134a	B	1430	RSG-FXシリーズ、AGV-G3シリーズ、SPASシリーズ、MUS、MUシリーズ、TRMシリーズ、TSA-XCシリーズ、TSRシリーズ、SHシリーズ
R404A	B	3920	AGV-700ZC、PHOシリーズ、GSR-Dシリーズ

除外製品 ① 業務用冷凍冷蔵庫で、蒸発器における冷蔵の蒸発温度の下限値が-45℃未満のもの

② 冷凍・冷蔵ショーケースで、圧縮機定格出力が750Wを超えるもの

### ●一体型冷凍冷蔵庫：業務用冷凍冷蔵庫

目標値	目標年度	表示区分		
150	2029	B 151以上	A 150以下	S (ノンフロン)

3段階表示を行う

### ●一体型冷凍冷蔵庫：ショーケース

目標値	目標年度	表示区分		
150	2029	B 151以上	A 150以下	S (ノンフロン)

3段階表示を行う

# A オープンタイプ


## RSD-FGシリーズ



### 環境配慮①

#### 排水性能

強制蒸発機構の改善と除霜水量の削減で、排水性能が従来機の約150%にアップ! 排水タンクも付いて排水処理作業の低減に貢献します。



### 環境配慮②

#### 省エネ

従来機と比べて消費電力を約23%節約!

### 環境配慮③

#### 温暖化対策

GWP(地球温暖化係数)が従来機の半分以下の冷媒を使用。

※RSD-S3FG5Jと従来機RSD-S3FZ5Jの新品時で比較

## 日配・ドリンク・乳製品・惣菜・デザート・弁当・おにぎり用オープン

### 薄型タイプ (D600mm)

#### 3Rタイプ

#### A-1 RSD-S3FG5J (三相) ㊦

標準価格 1,229,000円(税抜)  
外形寸法 幅890×奥行600×高さ1,900  
内形寸法 幅852×奥行320×高さ1,295  
冷却内容積 366ℓ  
陳列段数 6段(棚5枚取外し調節可能)  
収容量 (500ml PET)丸 240本/角 310本  
(350ml缶)288本、(190ml缶)471本  
電源 三相200V 50/60Hz 20A  
消費電力 669W  
圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力770W  
照明 (LED)[キャンピー]13W×1本  
質量 158kg



#### A-2 RSD-S3TFG5J ㊦

標準価格 1,229,000円(税抜)  
電源 単相100V 50/60Hz 15A  
消費電力 674W  
※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

#### 4Rタイプ

#### A-3 RSD-S4FG5J (三相) ㊦

標準価格 1,365,000円(税抜)  
外形寸法 幅1,190×奥行600×高さ1,900  
内形寸法 幅1,152×奥行320×高さ1,295  
冷却内容積 495ℓ  
陳列段数 6段(棚5枚取外し調節可能)  
収容量 (500ml PET)丸 320本/角 375本  
(350ml缶)408本、(190ml缶)651本  
電源 三相200V 50/60Hz 20A  
消費電力 956W  
圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力770W  
照明 (LED)[キャンピー]18W×1本  
質量 188kg



#### A-4 RSD-S4TFG5J ㊦

標準価格 1,365,000円(税抜)  
電源 単相100V 50/60Hz 15A  
消費電力 973W  
※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

#### 6Rタイプ

#### A-5 RSD-S6FG5J (三相) ㊦

標準価格 1,836,000円(税抜)  
外形寸法 幅1,740×奥行600×高さ1,900  
内形寸法 幅1,702×奥行320×高さ1,295  
冷却内容積 731ℓ  
陳列段数 6段(棚5枚×2取外し調節可能)  
収容量 (500ml PET)丸 480本/角 620本  
(350ml缶)576本、(190ml缶)942本  
電源 三相200V 50/60Hz 20A  
消費電力 1,455W  
圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力1,250W  
照明 (LED)[キャンピー]13W×2本  
質量 258kg



A  
オープンB  
タテ型C  
キュービックD  
リリーチンE  
対面販売F  
ワインセラーG  
平型セミ多段H  
冷凍ショーケースI  
フリーザーJ  
小型店舗向け  
関連機器K  
冷凍機別置型  
ショーケースL  
定温  
物流機器M  
物品  
自動販売機T  
関連機器

タイプ ☆3℃～22℃

## 中間型タイプ (D650mm)

## 3Rタイプ

## A-6 RSD-3FG5J (三相) ⓘ

標準価格 1,336,000円(税抜)

外形寸法 幅890×奥行650×高さ1,900  
 内形寸法 幅852×奥行370×高さ1,295  
 冷却内容積 423ℓ  
 陳列段数 6段(棚5枚取外し調節可能)  
 収容量 (500ml PET)丸 300本/角 344本  
 (350ml缶)360本、(190ml缶)562本  
 電源 三相200V 50/60Hz 20A  
 消費電力 721W  
 圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力770W  
 照明 (LED)[キャンピー]13W×1本  
 質量 168kg



## A-7 RSD-3TFG5J ⓘ

標準価格 1,336,000円(税抜)

電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 消費電力 700W

※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

達成率 117% 年間消費電力量 3,500kWh/年 定格 415ℓ

## 厚型タイプ (D750mm)

## 3Rタイプ

## A-11 RSD-F3FG4J (三相) ⓘ

標準価格 1,418,000円(税抜)

外形寸法 幅890×奥行750×高さ1,900  
 内形寸法 幅852×奥行470×高さ1,295  
 冷却内容積 537ℓ  
 陳列段数 5段(棚4枚取外し調節可能)  
 収容量 (500ml PET)丸 360本/角 418本  
 (350ml缶)372本、(190ml缶)608本  
 電源 三相200V 50/60Hz 20A  
 消費電力 697W  
 圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力770W  
 照明 (LED)[キャンピー]13W×1本  
 質量 177kg



## A-12 RSD-F3TFG4J ⓘ

標準価格 1,418,000円(税抜)

電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 消費電力 714W

※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

達成率 116% 年間消費電力量 3,940kWh/年 定格 528ℓ

## 4Rタイプ

## A-8 RSD-4FG5J (三相) ⓘ

標準価格 1,466,000円(税抜)

外形寸法 幅1,190×奥行650×高さ1,900  
 内形寸法 幅1,152×奥行370×高さ1,295  
 冷却内容積 572ℓ  
 陳列段数 6段(棚5枚取外し調節可能)  
 収容量 (500ml PET)丸 400本/角 434本  
 (350ml缶)510本、(190ml缶)777本  
 電源 三相200V 50/60Hz 20A  
 消費電力 1,004W  
 圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力770W  
 照明 (LED)[キャンピー]18W×1本  
 質量 200kg



## A-9 RSD-4TFG5J ⓘ

標準価格 1,466,000円(税抜)

電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 消費電力 1,135W

※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

達成率 126% 年間消費電力量 4,510kWh/年 定格 562ℓ

## 4Rタイプ

## A-13 RSD-F4FG4J (三相) ⓘ

標準価格 1,643,000円(税抜)

外形寸法 幅1,190×奥行750×高さ1,900  
 内形寸法 幅1,152×奥行470×高さ1,295  
 冷却内容積 726ℓ  
 陳列段数 5段(棚4枚取外し調節可能)  
 収容量 (500ml PET)丸 480本/角 533本  
 (350ml缶)527本、(190ml缶)840本  
 電源 三相200V 50/60Hz 20A  
 消費電力 1,048W  
 圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力770W  
 照明 (LED)[キャンピー]18W×1本  
 質量 210kg



## A-14 RSD-F4TFG4J ⓘ

標準価格 1,643,000円(税抜)

電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 消費電力 1,100W

※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

達成率 129% 年間消費電力量 4,880kWh/年 定格 712ℓ

## 6Rタイプ

## A-10 RSD-6FG5J (三相) ⓘ

標準価格 1,907,000円(税抜)

外形寸法 幅1,740×奥行650×高さ1,900  
 内形寸法 幅1,702×奥行370×高さ1,295  
 冷却内容積 844ℓ  
 陳列段数 6段(棚5枚×2取外し調節可能)  
 収容量 (500ml PET)丸 600本/角 688本  
 (350ml缶)720本、(190ml缶)1,124本  
 電源 三相200V 50/60Hz 20A  
 消費電力 1,618W  
 圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力1,250W  
 照明 (LED)[キャンピー]13W×2本  
 質量 274kg



## A-15 RSD-F6FG4J (三相) ⓘ

標準価格 2,028,000円(税抜)

外形寸法 幅1,740×奥行750×高さ1,900  
 内形寸法 幅1,702×奥行470×高さ1,295  
 冷却内容積 1,073ℓ  
 陳列段数 5段(棚4枚×2取外し調節可能)  
 収容量 (500ml PET)丸 720本/角 836本  
 (350ml缶)744本、(190ml缶)1,216本  
 電源 三相200V 50/60Hz 20A  
 消費電力 1,591W  
 圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力1,250W  
 照明 (LED)[キャンピー]13W×2本  
 質量 283kg



## A-15 RSD-F6FG4J (三相) ⓘ

標準価格 2,028,000円(税抜)

外形寸法 幅1,740×奥行750×高さ1,900  
 内形寸法 幅1,702×奥行470×高さ1,295  
 冷却内容積 1,073ℓ  
 陳列段数 5段(棚4枚×2取外し調節可能)  
 収容量 (500ml PET)丸 720本/角 836本  
 (350ml缶)744本、(190ml缶)1,216本  
 電源 三相200V 50/60Hz 20A  
 消費電力 1,591W  
 圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力1,250W  
 照明 (LED)[キャンピー]13W×2本  
 質量 283kg

達成率 162% 年間消費電力量 6,570kWh/年 定格 1,054ℓ

# RSDセミオーダー

- 必要な装備を必要な分だけご注文いただくことで、導入コストを抑えることができます。
- 導入時に余分な廃棄部品が出ない、環境に配慮した発注スタイルです。

## 選べるサステナビリティモデル


本体ベースは奥行・幅・電源の組み合わせが可能。  
多様な利用シーンで最適解を出します！

### 排水仕様の追加ユニット

#### ツイン強制蒸発ユニット

設置環境によって左右される排水の悩みごとを、  
2倍の力で解決します！

※ツイン強制蒸発ユニット搭載時、  
従来機の約216%にアップ！



※RSD-S3FG5Jと従来機RSD-S3FZ5Jの新品時で比較

### 標準装備品



写真はRSD-S6FG

## 7つの項目でお選びください

1 本体ベース	標準装備					
	高さ	1,900mm				
2 棚板種類	幅	3尺 890mm		4尺 1,190mm		6尺 1,740mm
	電源	単相100V	三相200V	単相100V	三相200V	三相200V
	薄型 奥行600mm	A-16 RSD-S3TFGC	A-17 RSD-S3FGC	A-18 RSD-S4TFGC	A-19 RSD-S4FGC	A-20 RSD-S6FGC
	中間型 奥行650mm	A-21 RSD-3TFGC	A-22 RSD-3FGC	A-23 RSD-4TFGC	A-24 RSD-4FGC	A-25 RSD-6FGC
	厚型 奥行750mm	A-26 RSD-F3TFGC	A-27 RSD-F3FGC	A-28 RSD-F4TFGC	A-29 RSD-F4FGC	A-30 RSD-F6FGC
3 棚板枚数	1～5枚					
	4 敷板種類	- フラット敷板(標準)	D スライドデッキ			
5 排水仕様		J シングル強制蒸発ユニット	E ツイン強制蒸発ユニット			
	安心の排水タンク付き	2基搭載で蒸発量倍増				
強制蒸発ユニット(標準)	電装ボックス					
電装ボックス	強制蒸発ユニット(標準)					
排水タンク	追加強制蒸発ユニット					
	搭載時、電装ボックス分、機器の高さが増します。					
6 LED縦照明	- 無し(標準)	L 有り(左右各1本)				
	<div data-bbox="1129 1854 1262 1886" data-label="Section-Header"> <h4>LED縦照明</h4> </div> <div data-bbox="1129 1886 1337 2114" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1129 2029 1209 2101" data-label="Text"> <p>ショーケース 両側面から 商品を明るく 照らします。</p> </div>					
7 その他 オプション	連結キット					
	薄型 奥行600mm	RRK-RSDFZ (共通)				
	中間型 奥行650mm					
	厚型 奥行750mm					

※排水ピット工事を既設、  
ご予定されているお客様には、  
「直接床排水方式」も選択できます。

中間型2温度タイプ (D650mm) 10℃以下/18℃~22℃

A-31 RSD-W3TFK5J

価格 1,249,000円(税抜)

外形寸法 幅892×奥行650×高さ1,980  
 内形寸法 幅850×奥行330×高さ1,267  
 陳列段数 6段(棚5枚取外し調節可能)  
 収容量 上3段弁当/下3段PET飲料/棚5枚  
 電源 单相100V 50/60Hz 15A  
 消費電力 冷却時(運転時)618/618W  
 (除霜時)63/63W  
 加温時(運転時)644/644W  
 (除霜時)272/272W  
 圧縮機 全密閉型DCインバータ出力1,010W  
 照明(LED)[キャンビー]10.5W×1本  
 質量 190kg



定格 3270



ダンパー位置2箇所変更可能

陳列したい商品数に合わせて仕切り位置をカスタマイズできます。



	ダンパー位置上段	ダンパー位置下段	ダンパーレス
6段目	弁当	弁当	弁当
5段目	弁当	弁当	弁当
4段目	弁当	弁当	弁当
3段目	350PET 44本	弁当	弁当
2段目	500PET 44本	500PET 44本	弁当
最下段	500PET 44本	500PET 44本	弁当

※500PETは丸型・高さ227mm、本数は整列陳列で換算

メンテナンス性向上



強制蒸発ユニット+排水タンクを搭載することにより排水処理作業を低減します。



引き出し式なので蒸発板交換も簡単に行えます。

A RSDシリーズ オプション

サイズ 奥行	幅	タイプ	型式	適合機種	必要数量	1梱包あたり		
						数量	標準価格(税抜:円)	
薄型タイプ(600mm)	3R 6R	スチール棚 (照明なし)	RSH-S3FG	RSD-S3(T)FG5J RSD-S6FG5J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	26,000	
			RSH-S4FG	RSD-S4(T)FG5J	1枚/1段	1枚	28,000	
	3R 6R	スチール・ スライド棚 (照明なし)	RSH-S3FGS	RSD-S3(T)FG5J RSD-S6FG5J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	49,000	
			RSH-S4FGS	RSD-S4(T)FG5J	1枚/1段	1枚	61,000	
	3R 6R	ガラス棚	RSH-S3FZG	RSD-S3(T)FG5J RSD-S6FG5J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	26,000	
			RSH-S4FZG	RSD-S4(T)FG5J	1枚/1段	1枚	28,000	
	3R	スライド デッキ	RDP-S3FZS	RSD-S3(T)FG5J	1枚/1段	1枚	66,000	
			RDP-S4FZS	RSD-S4(T)FG5J	1枚/1段	1枚	76,000	
			RDP-S6FZS RDP-S3FZS x 2*	RSD-S6FG5J	2枚/1段	1セット	132,000	
	中間型タイプ(650mm)	3R 6R	スチール棚 (照明なし)	RSH-3FG	RSD-3(T)FG5J RSD-6FG5J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	27,000
				RSH-4FG	RSD-4(T)FG5J	1枚/1段	1枚	29,000
		3R 6R	スチール・ スライド棚 (照明なし)	RSH-3FGS	RSD-3(T)FG5J RSD-6FG5J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	52,000
RSH-4FGS				RSD-4(T)FG5J	1枚/1段	1枚	65,000	
3R 6R		ガラス棚	RSH-3FGG	RSD-3(T)FG5J RSD-6FG5J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	27,000	
			RSH-4FGG	RSD-4(T)FG5J	1枚/1段	1枚	29,000	
3R		スライド デッキ	RDP-3FGS	RSD-3(T)FG5J	1枚/1段	1枚	71,000	
			RDP-4FGS	RSD-4(T)FG5J	1枚/1段	1枚	84,000	
			RDP-6FGS RDP-3FGS x 2*	RSD-6FG5J	2枚/1段	1セット	143,000	
厚型タイプ(750mm)		3R 6R	スチール棚 (照明なし)	RSH-F3FG	RSD-F3(T)FG4J RSD-F6FG4J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	28,000
				RSH-F4FG	RSD-F4(T)FG4J	1枚/1段	1枚	30,000
		3R 6R	スチール・ スライド棚 (照明なし)	RSH-F3FGS	RSD-F3(T)FG4J RSD-F6FG4J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	55,000
	RSH-F4FGS			RSD-F4(T)FG4J	1枚/1段	1枚	68,000	
	3R 6R	ガラス棚	RSH-F3FZG	RSD-F3(T)FG4J RSD-F6FG4J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	28,000	
			RSH-F4FZG	RSD-F4(T)FG4J	1枚/1段	1枚	30,000	
	3R	スライド デッキ	RDP-F3FZS	RSD-F3(T)FG4J	1枚/1段	1枚	76,000	
			RDP-F4FZS	RSD-F4(T)FG4J	1枚/1段	1枚	91,000	
			RDP-F6FZS RDP-F3FZS x 2*	RSD-F6FG4J	2枚/1段	1セット	153,000	
	中間型 2温度タイプ			RSH-S3FG	RSD-W3TFK5J	1枚/1段	1枚	26,000
				RSH-S3FGS	RSD-W3TFK5J	1枚/1段	1枚	49,000
				RSH-S3FZG	RSD-W3TFK5J	1枚/1段	1枚	26,000
RDP-3FKS				RSD-W3TFK5J	1枚/1段	1枚	71,000	
RNC-RSDW3				RSD-W3TFK5J	1枚/ 上段用	1枚	33,000	
全機種			LED縦照明	RTL-FZ	RSD機種共通	2本/1台	1セット	97,000
			連結キット	RRK-RSDFZ	RSD機種共通	1セット/ 1連結	1セット	38,000

※各6尺スライドデッキは、3尺のスライドデッキ2枚をご手配ください。

- A オープン
- B タテ型
- C キュービック
- D リーチイン
- E 対面販売
- F ワインセラー
- G 平型セミ多段
- H 冷凍
- I フリーザー
- J 小型店舗向け
- K 冷凍機別置型
- L 定温
- M 物品
- T 関連機器

# RSGシリーズ

インバータ&LED搭載 ワイドレンジ ☆5℃～20℃

## A-32 RSG-650FX

標準価格 **883,000円**(税抜)  
 外形寸法 幅650×奥行600×高さ1,485  
 内形寸法 幅615×奥行350×高さ1,088  
 冷却内容積 197ℓ  
 陳列段数 4段(棚3枚取外し調節可能)  
 収容量 (500ml PET)丸 128本/角 144本  
 (350ml缶)128本、(190ml缶)200本  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 消費電力 (運転時)433/433W  
 (除霜時)95/95W  
 圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力400W  
 照明 (LED)〔キャンビー〕9.5W×1本  
 質量 106kg



標準価格 **136%** 年間の消費電力 **2,700Wh/年**  
 定格 **168ℓ**

## A-33 RSG-900FX

標準価格 **980,000円**(税抜)  
 外形寸法 幅890×奥行600×高さ1,485  
 内形寸法 幅855×奥行350×高さ1,088  
 冷却内容積 274ℓ  
 陳列段数 4段(棚3枚取外し調節可能)  
 収容量 (500ml PET)丸 176本/角 208本  
 (350ml缶)176本、(190ml缶)280本  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 消費電力 (運転時)525/525W  
 (除霜時)101/101W  
 圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力400W  
 照明 (LED)〔キャンビー〕13W×1本  
 質量 125kg



標準価格 **112%** 年間の消費電力 **3,270Wh/年**  
 定格 **240ℓ**

## RSGセミオーダー インバータ制御&LEDを搭載したRSGシリーズをセミオーダーでもご用意しました。

### 標準装備品



### オーダー装備品

(お客様にご指定いただける装備)

- 1 本体サイズ
- 2 棚板種類
- 3 棚板枚数
- 4 敷板種類



必要に応じて棚板の種類・枚数が選択可能



### 【組み合わせ例】

1. 本体ベース：RSG-900FX
2. 棚板種類：スチールスライド棚
3. 棚板枚数：4枚
4. 敷板種類：スライドデッキ

**RSG-900FXCS4D**

写真はRSG-900FX (本体ベース)

## 4つの項目でお選びください

1 本体ベース	本体型式	A-34 RSG-650FXC (本体ベース) 197ℓ 136% 年間の消費電力 2,700Wh/年	A-35 RSG-900FXC (本体ベース) 274ℓ 112% 年間の消費電力 3,270Wh/年
	外形寸法	幅650×奥行600×高さ1,485mm	幅890×奥行600×高さ1,485mm
2 棚板種類	記号	— (標準装備)	S
	種類	スチール棚	スチールスライド棚
3 棚板枚数	1～5枚		
4 敷板種類	記号	— (標準装備)	D
	種類	フラット敷板	スライドデッキ

## A RSGシリーズ オプション

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり	
				数量	標準価格(税抜:円)
スチール棚 (照明なし)	RSH-S650FX	RSG-650FX	1枚/1段	1枚	23,000
	RSH-S900FX	RSG-900FX	1枚/1段	1枚	25,000
スチール・スライド棚 (照明なし)	RSH-SS650FX	RSG-650FX	1枚/1段	1枚	43,000
	RSH-SS900FX	RSG-900FX	1枚/1段	1枚	46,000

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり	
				数量	標準価格(税抜:円)
スライドデッキ	RDP-SS650FX	RSG-650FX	1枚/1段	1枚	43,000
	RDP-SS900FX	RSG-900FX	1枚/1段	1枚	46,000

**A-36 RSG-H650FS**

標準価格 **1,265,000円** (税抜)  
 外形寸法 幅650×奥行600×高さ1,485  
 内形寸法 幅615×奥行350×高さ1,088  
 冷却内容積 197ℓ  
 陳列段数 4段(棚3枚取外し調節可能)、  
 傾斜陳列(引出時水平)、全段加温機構付き  
 収容量 (500ml PET)丸 128本/角 144本  
 (350ml缶)128本、(190ml缶)200本  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 消費電力 | コールド時(運転時)419/419W  
 (除霜時)95/95W  
 | ホット時(運転時)910/910W  
 | ホット&コールド時(運転時)813/813W  
 (除霜時)489/489W  
 圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力400W  
 照明(LED)[キャンピー]6.2W×1本  
 質量 125kg



省エネルギー 135% 年別消費電力 2,720 kWh/年  
 フロンガスハル S (ノンフロン) 地球温暖化への影響



**A-37 RSG-H900FS**

標準価格 **1,375,000円** (税抜)  
 外形寸法 幅890×奥行600×高さ1,485  
 内形寸法 幅855×奥行350×高さ1,088  
 冷却内容積 274ℓ  
 陳列段数 4段(棚3枚取外し調節可能)、  
 傾斜陳列(引出時水平)、全段加温機構付き  
 収容量 (500ml PET)丸 176本/角 208本  
 (350ml缶)176本、(190ml缶)280本  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 消費電力 | コールド時(運転時)570/570W  
 (除霜時)123/123W  
 | ホット時(運転時)1411/1411W  
 | ホット&コールド時(運転時)1163/1163W  
 (除霜時)716/716W  
 圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力400W  
 照明(LED)[キャンピー]10W×1本  
 質量 145kg



省エネルギー 110% 年別消費電力 3,340 kWh/年  
 フロンガスハル S (ノンフロン) 地球温暖化への影響



**A-38 RSG-H900LFS**

標準価格 **1,375,000円** (税抜)  
 外形寸法 幅890×奥行600×高さ1,285  
 内形寸法 幅855×奥行350×高さ888  
 冷却内容積 234ℓ  
 陳列段数 3段(棚2枚取外し調節可能)、  
 傾斜陳列(引出時水平)、全段加温機構付き  
 収容量 (500ml PET)丸 132本/角 144本  
 (350ml缶)132本、(190ml缶)210本  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 消費電力 | コールド時(運転時)525/525W  
 (除霜時)105/105W  
 | ホット時(運転時)1078/1078W  
 | ホット&コールド時(運転時)1118/1118W  
 (除霜時)698/698W  
 圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力400W  
 照明(LED)[キャンピー]10W×1本  
 質量 127kg



省エネルギー 122% 年別消費電力 3,030 kWh/年  
 フロンガスハル S (ノンフロン) 地球温暖化への影響



**A-39 RSG-H650FXB**

標準価格 **1,199,000円** (税抜)  
 外形寸法 幅650×奥行600×高さ1,485  
 内形寸法 幅615×奥行350×高さ1,088  
 冷却内容積 197ℓ  
 陳列段数 4段(棚3枚取外し調節可能)、  
 傾斜陳列(引出時水平)、全段加温機構付き  
 収容量 (500ml PET)丸 128本/角 144本  
 (190ml缶)200本  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 消費電力 | コールド時(運転時)429.5/429.5W  
 (除霜時)89.5/89.5W  
 | ホット時(運転時)907.5W  
 | ホット&コールド時(運転時)828.5/828.5W  
 (除霜時)488.5/488.5W  
 圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力400W  
 照明(LED)[キャンピー]9.5W×1本  
 質量 122kg



省エネルギー 119% 年別消費電力 3,080 kWh/年  
 フロンガスハル B (ノンフロン) 地球温暖化への影響



**A-40 RSG-H750FXB**

標準価格 **1,276,000円** (税抜)  
 外形寸法 幅750×奥行600×高さ1,485  
 内形寸法 幅715×奥行350×高さ1,088  
 冷却内容積 229ℓ  
 陳列段数 4段(棚3枚取外し調節可能)、  
 傾斜陳列(引出時水平)、全段加温機構付き  
 収容量 (500ml PET)丸 144本/角 176本  
 (190ml缶)240本  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 消費電力 | コールド時(運転時)500/500W  
 (除霜時)93/93W  
 | ホット時(運転時)925/925W  
 | ホット&コールド時(運転時)878/878W  
 (除霜時)463/463W  
 圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力400W  
 照明(LED)[キャンピー]9.5W×1本  
 質量 133kg



省エネルギー 116% 年別消費電力 3,160 kWh/年  
 フロンガスハル B (ノンフロン) 地球温暖化への影響



**A-41 RSG-H900FXB**

標準価格 **1,331,000円** (税抜)  
 外形寸法 幅890×奥行600×高さ1,485  
 内形寸法 幅855×奥行350×高さ1,088  
 冷却内容積 274ℓ  
 陳列段数 4段(棚3枚取外し調節可能)、  
 傾斜陳列(引出時水平)、全段加温機構付き  
 収容量 (500ml PET)丸 176本/角 208本  
 (190ml缶)280本  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 消費電力 | コールド時(運転時)539/539W  
 (除霜時)96/96W  
 | ホット時(運転時)1337/1337W  
 | ホット&コールド時(運転時)1106/1106W  
 (除霜時)655/655W  
 圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力400W  
 照明(LED)[キャンピー]13W×1本  
 質量 143kg



省エネルギー 102% 年別消費電力 3,590 kWh/年  
 フロンガスハル B (ノンフロン) 地球温暖化への影響



## Gondraslotインシリーズ

**HOT & COLD** COLD...0℃~10℃ **HOT**...◎◎50℃~60℃

**COLD** ☆☆☆10℃以下

NEW

### A-42 RSG-H900MBA

標準価格 **1,788,000円**(税抜)  
 外形寸法 幅890×奥行600×高さ1,485  
 内形寸法 幅855×奥行350×高さ1,088  
 冷却内容積 274ℓ  
 陳列段数 4段(棚3段取外し調節可能)  
 傾斜陳列、全段加温機構付き  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 消費電力 ■コールド時 554/554W  
 ■ホット時 1411/1411W  
 ■ホット&コールド時 1144/1144W  
 圧縮機 全密閉型 出力400W  
 照明 (LED) 13W×1本  
 質量 148kg



達成率 115% 年間消費電力量 3,210 kWh/年  
 定格 212ℓ



### A-43 RSG-D900MBA

標準価格 **1,638,000円**(税抜)  
 外形寸法 幅900×奥行520×高さ1,500  
 内形寸法 幅870×奥行240×高さ1,080  
 冷却内容積 252ℓ  
 陳列段数 7段(棚6枚取外し調節可能)  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 消費電力 (運転時)657/657W  
 (除霜時)77/77W  
 圧縮機 全密閉型 出力400W  
 照明 (LED) 10.4W×1本  
 質量 136kg



達成率 135% 年間消費電力量 1,660 kWh/年  
 フロンガス S (ノンフロン) 地球温暖化への影響  
 定格 222ℓ



### 店舗レイアウトに工夫を

Gondraslotインシリーズは機械室が870mmと狭くなっており、Gondra陳列棚の一部の棚を取り外すことで、縦長の空間を作り、魅力ある陳列での演出が可能です。



## 冷蔵 Gondraショーケース ☆☆☆10℃以下

### A-44 RSG-D903MNA(三相) [受注生産]

標準価格 **1,102,000円**(税抜)  
 外形寸法 幅900×奥行520×高さ1,500  
 内形寸法 幅870×奥行240×高さ1,080  
 冷却内容積 252ℓ  
 陳列段数 7段(棚6枚取外し調節可能)  
 電源 三相200V 50/60Hz 20A  
 消費電力 (運転時)610/610W  
 (除霜時)79/79W  
 圧縮機 全密閉型 出力400W  
 照明 (LED) 16W×1本  
 質量 135kg



達成率 132% 年間消費電力量 1,960 kWh/年  
 フロンガス S (ノンフロン) 地球温暖化への影響  
 定格 222ℓ



## 冷蔵 セミ多段ショーケース ☆☆☆3~8℃

### A-45 RSG-C183MNA(三相) [受注生産]

標準価格 **2,088,000円**(税抜)  
 外形寸法 幅1,800×奥行530×高さ1,505  
 内形寸法 幅1,740×奥行245×高さ1,085  
 冷却内容積 512ℓ  
 陳列段数 7段(棚6枚取外し調節可能)  
 電源 三相200V 50/60Hz 20A  
 消費電力 (運転時)1,416/1,416W  
 (除霜時)287/287W  
 圧縮機 全密閉型 出力1,100W  
 照明 (LED) 16W×16本  
 質量 250kg



達成率 101% 年間消費電力量 6,436 kWh/年  
 フロンガス S (ノンフロン) 地球温暖化への影響  
 定格 424ℓ



### A-46 RSG-C903GNA(三相) [受注生産]

標準価格 **1,188,000円**(税抜)  
 外形寸法 幅900×奥行530×高さ1,505  
 内形寸法 幅870×奥行240×高さ1,100  
 冷却内容積 252ℓ  
 陳列段数 7段(棚6枚取外し調節可能)  
 電源 三相200V 50/60Hz 20A  
 消費電力 (運転時)683/775W  
 (除霜時)148/148W  
 圧縮機 全密閉型 出力600W  
 照明 (LED) 16W×8本  
 質量 116kg



達成率 83% 年間消費電力量 4,450 kWh/年  
 フロンガス B 地球温暖化への影響  
 定格 217ℓ



※標準で側板は付属しておりません。別途、側板手配が必要です。

## A RSGシリーズ オプション

タイプ	型式	適合機種	数量
ナイトカバー	RNC-C3RSGNA	RSG-D903MNA, RSG-C903GNA, RSG-C183MNA*	1セット
右側板	REN-RRSGCFA	RSG-C903GNA	左右 1セット
左側板	REN-LRSGCFA		

\* RSG-C183MNAのナイトカバーは2セット必要です。

## 冷蔵ラウンドショーケース ☆☆☆10℃以下

連結可能

### A-47 SRO-D135ZD (三相) 受注生産

価格 2,402,000円(税抜)

外形寸法 幅1,345(側板:30)×奥行940×高さ1,312

内形寸法 幅1,260×奥行770×高さ795

陳列段数 4段(棚3枚)

収容量 陳列面積3㎡

電源 三相200V 50/60Hz 20A

消費電力 (運転時)1,942/2,199W

(除霜時)195/208W

圧縮機 全密閉型スクロール式 出力1,800W

照明 (LED)[キャンビー]14.5W×2本、6W×1本

質量 247kg



吸気  
排気

定格 477ℓ



#### LED照明を採用

※製品形態上、冷却性能が店内設置環境に影響を受けます。ご検討の際には最寄りの営業拠点迄ご相談をお願いいたします。  
 ※別途連結キットが必要になります。

### A-48 SRO-D135GNA (三相) 受注生産

価格 2,430,000円(税抜)

外形寸法 幅1,345×奥行940×高さ1,312

内形寸法 幅1,260×奥行770×高さ795

陳列段数 5段(棚4枚)

電源 三相200V 50/60Hz 20A

消費電力 (運転時)1,970/2,394W

(除霜時)155/155W

圧縮機 全密閉型 出力1,800W

照明 (LED)14.5W×2本 6.2W×1本

質量 282kg



定格 437ℓ



シェードLED照明

デジタル温度表示

※標準は現地での排水工事が伴います。強制蒸発キットのオプションもございます。

## A SROシリーズ オプション

タイプ	型式	適合機種	数量
ナイトカバー	<b>RNC-SROLA</b>	SRO-D135GNA	1セット
排水強制蒸発装置	<b>RJU-SROLA</b>	SRO-D135GNA <sup>®</sup>	1セット

※ 標準は現地での排水工事が伴います。ご希望の方は強制蒸発キットのオプションをご利用ください。



# B タテ型タイプ

## 卓上タイプ (前後扉)

**HOT & COLD** **COLD**...0℃~10℃ **HOT**...○○51℃~59℃

### B-1 AG-H63WMC

標準価格 259,000円(税抜)


外形寸法 幅437×奥行445×高さ986  
 内形寸法 幅386×奥行376×高さ587  
 冷却内容積 84ℓ  
 陳列段数 3段(内棚2枚ホットプレート、取外し調節可能)  
 収容量 (500ml PET)丸 50本 / 角 50本  
 (350ml缶)75本、(190ml缶)108本  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 消費電力 **コールド時** 160/188W  
**ホット時** 417/417W  
**ホット&コールド時** 421/446W  
 圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力200W  
 質量 45kg



標準価格 113,000円(税抜) 年間消費電力量 710kWh/年  
 フロンガスR290  
 5 (ノンフロン) 地球温暖化への影響

定格 65ℓ

#### 4種類の冷・温パターンに切替可能



#### 500ml PET 50本収容可能



**COLD** 1℃~10℃

### B-2 AG-C68P

標準価格 141,000円(税抜)

外形寸法 幅443×奥行450×高さ839  
 内形寸法 幅395×奥行360×高さ460  
 冷却内容積 68ℓ  
 陳列段数 3段(棚2枚取外し調節可能)  
 収容量 (500ml PET)50本  
 (350ml缶)75本、(190ml缶)108本  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 消費電力 166/171W  
 圧縮機 全密閉型 単相100V  
 質量 30kg



標準価格 105,000円(税抜) 年間消費電力量 770kWh/年  
 フロンガスR290  
 5 (ノンフロン) 地球温暖化への影響

定格 58ℓ


#### ワイヤコンデンサ

#### 前後曲面ガラス LED4本搭載



#### デジタル温度計

#### 結露軽減機能 前後扉対応



## パススルー 3面ガラスタイプ

**HOT & COLD** **COLD**...0℃~10℃ **HOT**...○○51℃~59℃

### B-3 SPAS-G3H521X

標準価格 485,000円(税抜)

外形寸法 幅500×奥行600×高さ1,615  
 内形寸法 幅452×奥行517×高さ977  
 冷却内容積 231ℓ  
 陳列段数 4段(内棚2枚はホットプレート、棚位置および棚角度調節可能)  
 収容量 (500ml PET)丸 85本  
 (350ml缶)110本、(190ml缶)168本  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 消費電力 **コールド時** 221/242W  
**ホット&コールド時** 各2段 455/476W  
 圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力180W  
 照明 10W×1本  
 質量 91kg



標準価格 137,000円(税抜) 年間消費電力量 612kWh/年  
 フロンガスR134a  
 B 地球温暖化への影響

定格 137ℓ内ホット 61ℓ

### B-4 SPAS-G3H522X

標準価格 665,000円(税抜)

外形寸法 幅500×奥行600×高さ1,845  
 内形寸法 幅452×奥行517×高さ1,207  
 冷却内容積 284ℓ  
 陳列段数 5段(内棚2枚はホットプレート、棚位置および棚角度調節可能)  
 収容量 (500ml PET)丸 115本  
 (350ml缶)140本、(190ml缶)210本  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 消費電力 **コールド時** 270/287W  
**ホット&コールド時** ホット2段 490/507W  
 圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力200W  
 照明 10W×1本  
 質量 99kg



標準価格 171,000円(税抜) 年間消費電力量 620kWh/年  
 フロンガスR134a  
 B 地球温暖化への影響

定格 171ℓ内ホット 62ℓ

**HOT & COLD** **COLD**...0℃~10℃ **HOT**...○○51℃~59℃

### B-5 SPAS-G3H532X

標準価格 727,000円(税抜)

外形寸法 幅500×奥行600×高さ1,845  
 内形寸法 幅452×奥行517×高さ1,207  
 冷却内容積 284ℓ  
 陳列段数 5段(内棚3枚はホットプレート、棚位置および棚角度調節可能)  
 収容量 (500ml PET)丸 110本  
 (350ml缶)135本、(190ml缶)210本  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 消費電力 **コールド時** 265/289W  
**ホット&コールド時** ホット3段 595/619W  
 圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力200W  
 照明 10W×1本  
 質量 99kg



標準価格 167,000円(税抜) 年間消費電力量 912kWh/年  
 フロンガスR134a  
 B 地球温暖化への影響

定格 167ℓ内ホット 91ℓ

**COLD** 0℃~10℃

### B-6 SPAS-G3502X

標準価格 548,000円(税抜)

外形寸法 幅500×奥行600×高さ1,845  
 内形寸法 幅452×奥行517×高さ1,207  
 冷却内容積 284ℓ  
 陳列段数 5段(棚位置および棚角度調節可能)  
 収容量 (500ml PET)丸 150本  
 (350ml缶)150本、(190ml缶)245本  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 消費電力 (運転時)274/298W  
 (除霜時)40/35W  
 圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力200W  
 照明 10W×1本  
 質量 100kg



標準価格 182,000円(税抜) 年間消費電力量 182kWh/年  
 フロンガスR134a  
 B 地球温暖化への影響

定格 182ℓ

扉開閉方向の変更は専用パーツが必要な機種もあるため、最寄りの営業拠点へご相談ください

A  
オープン  
タイプB  
タテ  
タイプC  
キュー  
ビッド  
タイプD  
リーチ  
イン  
タイプE  
対面  
販売  
タイプF  
ワイン  
セラーG  
平型  
セミ  
多段  
タイプH  
冷凍  
ショー  
ケースI  
フリー  
ザーJ  
小型  
店舗  
向け  
関連  
機器K  
冷凍  
機別  
置型  
ショー  
ケースL  
定温  
物流  
機器M  
物品  
自動  
販売  
機T  
関連  
機器**3面ガラスタイプ 3℃~10℃****B-7 AGV-G390X** ①

標準価格 **281,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅423×奥行474×高さ1,378  
 内形寸法 幅380×奥行418×高さ825  
 冷却内容積 130ℓ  
 陳列段数 5段(棚4枚取外し調節可能)  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 消費電力(運転時)209/220W  
 (除霜時)40.4/39.3W  
 圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力150W  
 質量 58kg



定格 96ℓ

**3面ガラスタイプ(上下扉) 3℃~10℃****B-10 AGV-G3400XC** ①

標準価格 **527,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅554×奥行542×高さ1,843  
 内形寸法 幅510×奥行487×高さ1,163  
 冷却内容積 286ℓ  
 陳列段数 6段(棚5枚取外し調節可能)  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 消費電力(運転時)268/276W  
 (除霜時)44/41W  
 圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力175W  
 照明(LED)6W×1本  
 質量 87kg



定格 220ℓ

**B-8 AGV-G3150S** ①

標準価格 **364,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅500×奥行535×高さ1,608  
 内形寸法 幅457×奥行479×高さ1,035  
 冷却内容積 225ℓ  
 陳列段数 6段(棚5枚取外し調節可能)  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 消費電力(運転時)252/268W  
 (除霜時)47/42W  
 圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力200W  
 質量 83kg



定格 171ℓ

**B-11 AGV-G3B400XC** ①

標準価格 **627,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅554×奥行583×高さ1,843  
 内形寸法 幅510×奥行515×高さ1,163  
 冷却内容積 303ℓ  
 陳列段数 6段(棚5枚取外し調節可能)  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 消費電力(運転時)282/289W  
 (除霜時)58/54W  
 圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力175W  
 照明(LED)6W×1本  
 質量 91kg



定格 220ℓ

**B-9 AGV-G3200S** ①

標準価格 **430,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅500×奥行535×高さ1,768  
 内形寸法 幅457×奥行479×高さ1,195  
 冷却内容積 259ℓ  
 陳列段数 7段(棚6枚取外し調節可能)  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 消費電力(運転時)254/272W  
 (除霜時)47/42W  
 圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力200W  
 質量 88kg



定格 197ℓ

**B-12 AGV-700ZC** ①

標準価格 **630,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅714×奥行662×高さ1,827  
 内形寸法 幅664×奥行584×高さ1,130  
 冷却内容積 345ℓ  
 陳列段数 6段(棚5枚取外し調節可能)  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力300W  
 照明(LED)8W×1本  
 質量 109kg

排水タンク付  
定格 345ℓ**4面ガラスタイプ ☆☆☆2℃~12℃****B-13 AGV-130WB** 在庫限り ①

標準価格 **278,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅515×奥行553×高さ1,100  
 内形寸法 幅449×奥行484×高さ617  
 陳列段数 4段(棚3枚取外し調節可能)  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 消費電力 220/250W  
 圧縮機 全密閉型  
 照明(LED)×2本  
 質量 59kg



消費電力	131%	年間消費電力	617kWh/年
------	------	--------	----------

定格 130ℓ

**B-14 AGV-178W** 在庫限り ①

標準価格 **329,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅515×奥行553×高さ1,323  
 内形寸法 幅449×奥行484×高さ840  
 陳列段数 4段(棚3枚取外し調節可能)  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 消費電力 220/250W  
 圧縮機 全密閉型  
 照明(LED)×2本  
 質量 68kg



消費電力	116%	年間消費電力	711kWh/年
------	------	--------	----------

定格 178ℓ



扉開閉方向の変更は専用パーツが必要な機種もあるため、最寄りの営業拠点へご相談ください



## キュービックタイプショーケース 3℃~10℃

2Rタイプ 高さ 800mm

### C-1 MUS-0608X

標準価格 222,000円(税抜)

外形寸法 幅600×奥行450×高さ800  
内形寸法 幅520×奥行349×高さ328  
冷却内容積 74ℓ  
陳列段数 1段  
収容量 (ビール)中瓶 33本/大瓶 30本  
電源 単相100V 50/60Hz 15A  
消費電力 (運転時)109/117W  
(除霜時)11/10W  
圧縮機 全密閉型 出力75W  
質量 46kg



達成率 144% 年間消費電力 370kWh/年  
定価 59ℓ



3Rタイプ 高さ 800mm

### C-4 MUS-0908X

標準価格 243,000円(税抜)

外形寸法 幅900×奥行450×高さ800  
内形寸法 幅820×奥行349×高さ328  
冷却内容積 115ℓ  
陳列段数 1段  
収容量 (ビール)中瓶 53本/大瓶 50本  
電源 単相100V 50/60Hz 15A  
消費電力 (運転時)113/124W  
(除霜時)11/10W  
圧縮機 全密閉型 出力75W  
質量 56kg



達成率 127% 年間消費電力 420kWh/年  
定価 93ℓ



2Rタイプ 高さ 1,100mm

### C-2 MUS-0611X

標準価格 245,000円(税抜)

外形寸法 幅600×奥行450×高さ1,100  
内形寸法 幅520×奥行349×高さ628  
冷却内容積 132ℓ  
陳列段数 2段(棚1枚取外し調節可能)  
収容量 (ビール)中瓶 60本/大瓶 55本  
電源 単相100V 50/60Hz 15A  
消費電力 (運転時)113/123W  
(除霜時)11/10W  
圧縮機 全密閉型 出力75W  
質量 56kg



達成率 107% 年間消費電力 500kWh/年  
定価 112ℓ



3Rタイプ 高さ 1,100mm

### C-5 MU-0911X

標準価格 350,000円(税抜)

外形寸法 幅900×奥行550×高さ1,100  
内形寸法 幅820×奥行449×高さ628  
冷却内容積 261ℓ  
陳列段数 2段(棚1枚×2取外し調節可能)  
収容量 (ビール)中瓶 120本/大瓶 114本  
電源 単相100V 50/60Hz 15A  
消費電力 (運転時)135/146W  
(除霜時)22/20W  
圧縮機 全密閉型 出力110W  
質量 81kg



達成率 110% 年間消費電力 900kWh/年  
定価 228ℓ



2Rタイプ 高さ 1,400mm

### C-3 MUS-0614X

標準価格 279,000円(税抜)

外形寸法 幅600×奥行450×高さ1,400  
内形寸法 幅520×奥行349×高さ928  
冷却内容積 190ℓ  
陳列段数 3段(棚2枚取外し調節可能)  
収容量 (ビール)中瓶 87本/大瓶 80本  
電源 単相100V 50/60Hz 15A  
消費電力 (運転時)137/143W  
(除霜時)22/20W  
圧縮機 全密閉型 出力110W  
質量 69kg



達成率 103% 年間消費電力 650kWh/年  
定価 166ℓ



3Rタイプ 高さ 1,400mm

### C-6 MU-0914X

標準価格 444,000円(税抜)

外形寸法 幅900×奥行550×高さ1,400  
内形寸法 幅820×奥行449×高さ928  
冷却内容積 377ℓ  
陳列段数 3段(棚2枚×2取外し調節可能)  
収容量 (ビール)中瓶 174本/大瓶 168本  
電源 単相100V 50/60Hz 15A  
消費電力 (運転時)184/197W  
(除霜時)22/20W  
圧縮機 全密閉型 出力150W  
質量 96kg



達成率 103% 年間消費電力 650kWh/年  
定価 337ℓ



4Rタイプ 高さ 1,100mm

### C-7 MU-1211X

標準価格 434,000円(税抜)

外形寸法 幅1,200×奥行550×高さ1,100  
内形寸法 幅1,120×奥行449×高さ628  
冷却内容積 356ℓ  
陳列段数 2段(棚1枚×2取外し調節可能)  
収容量 (ビール)中瓶 174本/大瓶 156本  
電源 単相100V 50/60Hz 15A  
消費電力 (運転時)178/194W  
(除霜時)22/20W  
圧縮機 全密閉型 出力150W  
質量 95kg



達成率 116% 年間消費電力 810kWh/年  
定価 312ℓ



## C キュービックタイプ オプション

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり	
				数量	標準価格(税抜:円)
脚付棚	RSH-MUSX	MUS-0608X	2個/1段	1個	11,000
		MUS-0908X	3個/1段	1個	
追加棚 (棚受けクリップ付属)	RSH-MUS06	MUS-0611X	1枚/1段	1枚	11,000
		MUS-0614X	1枚/1段	1枚	
		MU-0911X	2枚/1段	1枚	
	RSH-MU09	MU-0914X	2枚/1段	1枚	13,000
	RSH-MU12	MU-1211X	2枚/1段	1枚	13,000
レベル調節脚	RAJ-TRM	MU/MUS 機種共通	4本/1台	4本	10,000
SUS天板	SUS-MUS06	MUS-0608X	1枚/1台	1枚	21,000
		MUS-0611X			23,000
		MUS-0614X			25,000
		MUS-0908X			33,000
	SUS-MU09	MU-0911X			25,000
	SUS-MU12	MU-0914X			33,000
		MU-1211X			33,000

※レベル調節脚のサイズ: ネジ径M20mm、脚高さ90~135mm



脚付棚



SUS天板

# D リーチインタイプ



## リーチインタイプショーケース (スライド扉) ☆☆☆3℃~10℃

3 Rタイプ 薄型(453mm)

### D-1 TRM-SS30XF

標準価格 858,000円(税抜)

外形寸法 幅900×奥行453×高さ1,900  
内形寸法 幅820×奥行324×高さ1,330  
冷却内容積 378ℓ  
陳列段数 5段(棚4枚取外し調節可能)  
収容量 (ビール)中瓶 148本/大瓶 146本  
電源 単相100V 50/60Hz 15A  
消費電力 (運転時)261/271W (除霜時)54/51W  
圧縮機 全密閉型 出力150W  
照明 (LED)19W×2本  
質量 127kg



3 Rタイプ 厚型(653mm)

### D-2 TRM-30XF

標準価格 971,000円(税抜)

外形寸法 幅900×奥行653×高さ1,900  
内形寸法 幅820×奥行524×高さ1,330  
冷却内容積 602ℓ  
陳列段数 5段(棚4枚取外し調節可能)  
収容量 (ビール)中瓶 256本/大瓶 256本  
電源 単相100V 50/60Hz 15A  
消費電力 (運転時)269/269W (除霜時)54/51W  
圧縮機 全密閉型 出力150W  
照明 (LED)19W×2本  
質量 147kg



4 Rタイプ 薄型(453mm)

### D-3 TRM-SS40XF

標準価格 990,000円(税抜)

外形寸法 幅1,200×奥行453×高さ1,900  
内形寸法 幅1,120×奥行324×高さ1,330  
冷却内容積 517ℓ  
陳列段数 5段(棚4枚×2取外し調節可能)  
収容量 (ビール)中瓶 212本/大瓶 196本  
電源 単相100V 50/60Hz 15A  
消費電力 (運転時)304/324W (除霜時)64/59W  
圧縮機 全密閉型 出力200W  
照明 (LED)19W×2本  
質量 155kg



4 Rタイプ 厚型(653mm)

### D-4 TRM-40XF

標準価格 1,134,000円(税抜)

外形寸法 幅1,200×奥行653×高さ1,900  
内形寸法 幅1,120×奥行524×高さ1,330  
冷却内容積 825ℓ  
陳列段数 5段(棚4枚×2取外し調節可能)  
収容量 (ビール)中瓶 368本/大瓶 336本  
電源 単相100V 50/60Hz 15A  
消費電力 (運転時)300/323W (除霜時)64/59W  
圧縮機 全密閉型 出力200W  
照明 (LED)19W×2本  
質量 179kg



## D リーチインタイプ オプション

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり	
				数量	標準価格(税抜:円)
追加棚 (標準ナクリップ付属)	RSH-TRMSS30F	TRM-SS30XF	2枚/1段	1枚	11,000
	RSH-TRMSS40F	TRM-SS40XF	2枚/1段	1枚	13,000
	RSH-TRM30F	TRM-30XF	2枚/1段	1枚	13,000
	RSH-TRM40F	TRM-40XF	2枚/1段	1枚	14,000
レベル調節脚	RAJ-TRM	TRM機種共通	4本/1台	4本	10,000

追加棚



レベル調節脚



## リーチインタイプショーケース (スイング扉) 0℃~10℃



### D-5 VRD-C190W

標準価格 344,000円(税抜)


外形寸法 幅530×奥行555×高さ1,436  
内形寸法 幅460×奥行425×高さ1,042  
冷却内容積 190ℓ  
陳列段数 4段(棚3枚取外し調節可能+敷板1枚ブラケット付き)  
電源 単相100V 50/60Hz 15A  
消費電力 110/113W  
圧縮機 全密閉型レシプロ式  
照明 (LED)1本  
質量 47kg



### D-6 VRD-C240W

標準価格 400,000円(税抜)

外形寸法 幅530×奥行555×高さ1,716  
内形寸法 幅460×奥行425×高さ1,322  
冷却内容積 240ℓ  
陳列段数 5段(棚4枚取外し調節可能+敷板1枚ブラケット付き)  
電源 単相100V 50/60Hz 15A  
消費電力 111/117W  
圧縮機 全密閉型レシプロ式  
照明 (LED)1本  
質量 54kg



### D-7 VRD-C280W

標準価格 440,000円(税抜)

外形寸法 幅530×奥行555×高さ1,866  
内形寸法 幅460×奥行425×高さ1,472  
冷却内容積 280ℓ  
陳列段数 6段(棚5枚取外し調節可能+敷板1枚ブラケット付き)  
電源 単相100V 50/60Hz 15A  
消費電力 189/183W  
圧縮機 全密閉型レシプロ式  
照明 (LED)1本  
質量 58kg



A オープンタイプ

B タテ型タイプ

C キュービックタイプ

D リーチインタイプ

E 対面販売タイプ

F ワインセラー

G 平型セミ多段タイプ

H 冷凍ショーケース

I フリーザー

J 小型店舗向け関連機器

K 冷凍機別置型ショーケース

L 定温物流機器

M 物品自動販売機

T 関連機器

# 冷凍リーチインタイプショーケース ☆☆☆-18℃以下

3尺タイプ 奥行850mm

**D-8 RLD-32MNA** (三相) ● 受注生産

標準価格 **1,692,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅825×奥行850×高さ2,175  
 内形寸法 幅715×奥行584×高さ1,496  
 冷却内容積 648ℓ  
 陳列段数 7段(棚6枚取外し調節可能)  
 電源 三相200V 50/60Hz 20A  
 消費電力(運転時)589/589W (除霜時)870/870W  
 圧縮機 全密閉型 出力600W  
 照明 (LED)16W×2本  
 質量 212kg

省エネルギー  
 省スペース  
 省コスト  
 省電力  
 省CO<sub>2</sub>

年間消費電力量 **4,510kWh/年**  
 省エネ等級 **S**  
 フロン含有率 **0%**

定格 **490ℓ**

**D-9 RLD-SS32GNA** (三相) ● 受注生産

標準価格 **1,836,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅825×奥行850×高さ2,175  
 内形寸法 幅715×奥行584×高さ1,496  
 冷却内容積 648ℓ  
 陳列段数 8段(棚7枚取外し調節可能)  
 電源 三相200V 50/60Hz 20A  
 消費電力(運転時)533/562W (除霜時)872/872W  
 圧縮機 全密閉型 出力600W  
 照明 (LED)16W×2本  
 質量 245kg

省エネルギー  
 省スペース  
 省コスト  
 省電力  
 省CO<sub>2</sub>

年間消費電力量 **4,689kWh/年**  
 省エネ等級 **B**  
 フロン含有率 **0%**

定格 **475ℓ**



5尺タイプ 奥行850mm

**D-10 RLD-52MNA** (三相) ● 受注生産

標準価格 **2,754,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅1,640×奥行850×高さ2,175  
 内形寸法 幅1,530×奥行584×高さ1,496  
 冷却内容積 1,375ℓ  
 陳列段数 7段(棚6枚x2取外し調節可能)  
 電源 三相200V 50/60Hz 20A  
 消費電力(運転時)897/897W (除霜時)1,687/1,687W  
 圧縮機 全密閉型 出力1,100W  
 照明 (LED)16W×4本  
 質量 367kg

省エネルギー  
 省スペース  
 省コスト  
 省電力  
 省CO<sub>2</sub>

年間消費電力量 **6,980kWh/年**  
 省エネ等級 **161%**

定格 **951ℓ**

**D-11 RLD-SS52GNA** (三相) ● 受注生産

標準価格 **2,916,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅1,640×奥行850×高さ2,175  
 内形寸法 幅1,530×奥行584×高さ1,496  
 冷却内容積 1,375ℓ  
 陳列段数 8段(棚7枚x2取外し調節可能)  
 電源 三相200V 50/60Hz 20A  
 消費電力(運転時)826/826W (除霜時)1,866/1,866W  
 圧縮機 全密閉型 出力1,250W  
 照明 (LED)16W×4本  
 質量 440kg

省エネルギー  
 省スペース  
 省コスト  
 省電力  
 省CO<sub>2</sub>

年間消費電力量 **6,684kWh/年**  
 省エネ等級 **168%**

定格 **951ℓ**



LED照明 デジタル温度表示

## 別置型 **HOT & COLD** (前後扉) COLD …☆☆3℃~10℃ HOT …○○○50℃~60℃

**D-12 PAS-H900E** 1

標準価格については最寄りの営業拠点へご相談ください  
 外形寸法 幅900×奥行740(天板+40)×高さ(本体)1,820  
 ※天置き付属品除く(ELB、フリアナット、配管)  
 内形寸法 (上)幅790×奥行610×高さ400  
 (下)幅790×奥行610×高さ1,083  
 陳列段数 7段(棚5枚取外し可能、  
 内2枚はホットプレート)  
 収容量 **ホット** 1段目(190ml缶)108本、  
 2段目(350ml缶)70本  
**コールド** 1段目(190ml缶)108本、  
 2段目(350ml缶)70本、  
 3・4・5段目(500mlPET)210本  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 消費電力 **コールド時** 776/824W  
**ホット&コールド時** 1361/1404W  
 照明 (LED)[上]8.8W×1本 [下]9.6W×2本  
 質量 188kg

省エネルギー  
 省スペース  
 省コスト  
 省電力  
 省CO<sub>2</sub>

定格 **560ℓ内ホット 146ℓ**



定格 560ℓ内ホット 146ℓ



# リーチインショーケース CRSWS-CRSWW (1温度仕様・2温度仕様) 受注生産

- **外装ステンレス仕上げ**  
シンプルなデザインながら重厚感があり目を引きます
- **LEDライト採用**  
庫内のワインやボトルをライトアップします
- **外装シート貼り対応も可能です**  
詳細は、営業担当者までお問合せください




標準仕様	
外装	ステンレス ヘアライン仕上
内装	ステンレス 鏡面仕上
側面	ステンレス ヘアライン仕上・FIX ペアガラス窓
前面	観音扉 ステンレス枠ペアガラス
ワインラック	ステンレス角パイプ
LED照明	上部横1本、縦3～5本（仕様によります） 標準 色温度 3000K クリアカバータイプ
吸排気	前面吸気・背面ダクト上部方向排気
付属品	アジャストボルト、ドレンタンク

オプション	
外装	シート貼り仕上（左右前面三方） ステンレス ハイブレーション仕上に変更 ステンレス 鏡面仕上に変更
LED照明	調光式に変更（20～100%連続調光） 調色式に変更（色温度 2,700～5,000K）
観音扉	シリンダ錠取付
ガラス (扉と両側面)	UVカットフィルム貼り付け

## DIMENSIONS

ラインナップ  
 W 900mm (2枚扉)  
 W1,200mm (2枚扉)  
 W1,500mm (3枚扉)  
 W1,800mm (3枚扉)

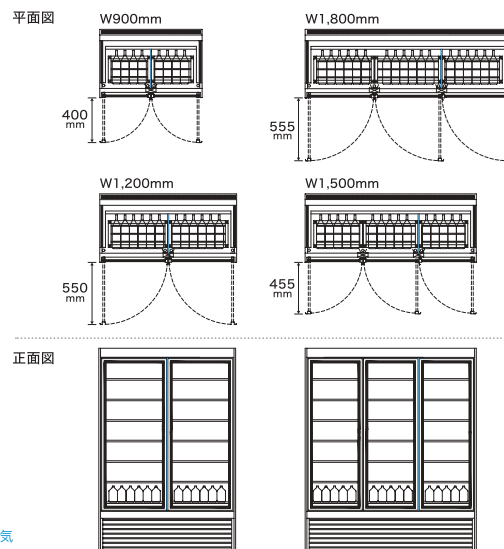

詳細仕様は、各仕様図面をご確認ください。 — は CRSWW 庫内仕切りガラス位置

型式	設定温度 (°C)	有効内容積 (ℓ)	フルサイズボトル収容本数 (本)	外形寸法			空冷式冷凍機 R404A 出力 (W)	電気特性				照明 LED灯数 (本)	冷却器	除霜方式	製品重量 (kg)
				W	D	H		単相 100V 50/60Hz		三相 200V 50/60Hz					
								幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	消費電力 (W)				
CRSWS-09	1温度制御 +5～+20	420	63	900	620	1,800	400	685/740	8.44/7.64	—	—	縦3横1	強制対流式	オフサイクル自動除霜式	200
CRSWS-12		580	91	1,200	620	1,800	400	685/740	8.44/7.64	—	—	縦3横1			240
CRSWS-15		740	112	1,500	620	1,800	600	—	—	750/860	3.44/3.64	縦4横1			280
CRSWS-18		896	140	1,800	620	1,800	600	—	—	750/860	3.44/3.64	縦4横1			320
CRSWS-09	2温度制御 +5～+20	(左室) 210 (右室) 210	(左室) 28 (右室) 28	900	620	1,800	400	685/740	8.44/7.64	—	—	縦4横1	(左室・右室)強制対流式	(左室・右室)オフサイクル自動除霜式	200
CRSWS-12		(左室) 259 (右室) 259	(左室) 42 (右室) 42	1,200	620	1,800	400	685/740	8.44/7.64	—	—	縦4横1			240
CRSWS-15		(左室) 493 (右室) 247	(左室) 70 (右室) 35	1,500	620	1,800	600	—	—	750/860	3.44/3.64	縦5横1			280
CRSWS-18		(左室) 598 (右室) 298	(左室) 84 (右室) 42	1,800	620	1,800	600	—	—	750/860	3.44/3.64	縦5横1			320

湿度調整機能はございません。あらかじめご了承ください。

# E 対面販売タイプ

## TSAシリーズ



**LED照明標準搭載**  
各棚下に搭載、照明効果がUP



**前後にペアガラスを採用**  
結露防止に貢献  
※製品特性上、結露は発生します。

天板にはSUSヘアラインを使用

**高湿タイプ**

生洋菓子をカバーなしで販売可能



### 対面ショーケース ☆☆☆3℃~7℃

#### E-1 TSA-090XC **在庫限り** (🚫)

標準価格 **967,000円(税抜)**  
外形寸法 幅900×奥行652×高さ1,155  
内形寸法 幅825×奥行406×高さ616  
陳列段数 3段(棚2枚取外し調節可能)  
収容量 陳列面積0.8㎡  
電源 単相100V 50/60Hz 15A  
消費電力(運転時)294/316W  
(除霜時)59/49W  
圧縮機 全密閉型 出力180W  
照明(LED) [庫内天井・棚] 8W×3本  
質量 133kg



吸気  
排気

高湿タイプ 定格 1310



排水タンク付  
側板:透明ガラス

#### E-2 TSA-090S **発売予定** (📅)



※TSA-090XCの後継機種となります。3~17℃の温度帯に対応してリリース予定です。

### 対面ショーケース ☆☆☆3℃~17℃

#### E-3 TSA-120S **NEW** (🆕)

標準価格 **1,114,000円(税抜)**  
外形寸法 幅1,200×奥行652×高さ1,155  
内形寸法 幅1,125×奥行406×高さ616  
陳列段数 3段(棚2枚取外し調節可能)  
収容量 陳列面積1.08㎡  
電源 単相100V 50/60Hz 15A  
消費電力(運転時)411/447W  
(除霜時)151/141W  
圧縮機 全密閉型 出力200W  
照明(LED) [庫内天井・棚] 12W×3本  
質量 163kg



高湿タイプ 定格 1810



排水タンク付  
側板:透明ガラス

### 対面ショーケース ☆☆☆3℃~17℃

#### E-4 TSA-150S **NEW** (🆕)

標準価格 **1,276,000円(税抜)**  
外形寸法 幅1,500×奥行652×高さ1,155  
内形寸法 幅1,425×奥行406×高さ616  
陳列段数 3段(棚2枚取外し調節可能)  
収容量 陳列面積1.38㎡  
電源 単相100V 50/60Hz 15A  
消費電力(運転時)435/479W  
圧縮機 全密閉型 出力200W  
照明(LED) [庫内天井・棚] 16W×3本  
質量 176kg



高湿タイプ 定格 2310



排水タンク付  
側板:透明ガラス

#### E-5 TSA-180S **NEW** (🆕)

標準価格 **1,372,000円(税抜)**  
外形寸法 幅1,800×奥行652×高さ1,155  
内形寸法 幅1,725×奥行406×高さ616  
陳列段数 3段(棚2枚取外し調節可能)  
収容量 陳列面積1.69㎡  
電源 単相100V 50/60Hz 15A  
消費電力(運転時)650/692W  
(除霜時)185/179W  
圧縮機 全密閉型 出力200W  
照明(LED) [庫内天井・棚] 9W×6本  
質量 209kg



高湿タイプ 定格 2810



排水タンク付  
側板:透明ガラス

A  
オープン  
タイプB  
タテ型  
タイプC  
キュービック  
タイプD  
リリーチン  
タイプE  
対面販売  
タイプF  
ワインセラーG  
平型セミ多段  
タイプH  
冷凍  
ショーケースI  
フリーザーJ  
小型店舗向け  
関連機器K  
冷凍機別置型  
ショーケースL  
定温  
物流機器M  
物品  
自動販売機T  
関連機器

## 対面ショーケース (後扉タイプ) ☆☆☆4℃~10℃

## E-6 TSR-B090XB

標準 664,000円(税抜)  
 外形寸法 幅900×奥行493×高さ1,000  
 内形寸法 幅856×奥行366×高さ495  
 陳列段数 2段(棚1枚取外し調節可能)  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 消費電力 (運転時)307/337W  
 (除霜時)84/90W  
 圧縮機 全密閉型 出力200W  
 照明 [庫内天井・棚]30W×2本  
 質量 85kg

※総菜、洋菓子には梱包材またはカバーが必要です。



定格 1050



## E-7 TSR-B120X

標準 771,000円(税抜)  
 外形寸法 幅1,200×奥行493×高さ1,000  
 内形寸法 幅1,156×奥行366×高さ495  
 陳列段数 2段(棚1枚取外し調節可能)  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 消費電力 (運転時)355/378W  
 (除霜時)113/107W  
 圧縮機 全密閉型 出力200W  
 照明 [庫内天井・棚]32W×2本  
 質量 104kg

※総菜、洋菓子には梱包材またはカバーが必要です。



定格 1440



## 対面ショーケース (前扉タイプ) ☆☆☆4℃~10℃

## E-8 TSR-F090X

標準 708,000円(税抜)  
 外形寸法 幅900×奥行515×高さ1,003(天板高1,000)  
 内形寸法 幅856×奥行366×高さ495  
 陳列段数 2段(棚1枚取外し調節可能)  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 消費電力 (運転時)331/335W  
 (除霜時)91/90W  
 圧縮機 全密閉型 出力200W  
 照明 [庫内天井・棚]30W×2本  
 質量 89kg

※総菜、洋菓子には梱包材またはカバーが必要です。



定格 1050



## E-9 TSR-F120X

標準 808,000円(税抜)  
 外形寸法 幅1,200×奥行515×高さ1,003(天板高1,000)  
 内形寸法 幅1,156×奥行366×高さ495  
 陳列段数 2段(棚1枚取外し調節可能)  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 消費電力 (運転時)369/392W  
 (除霜時)132/128W  
 圧縮機 全密閉型 出力200W  
 照明 [庫内天井・棚]32W×2本  
 質量 105kg

※総菜、洋菓子には梱包材またはカバーが必要です。



定格 1440



## 対面オープンショーケース CTOADシリーズ

受注生産



写真はイメージです

- 8~18℃の温度帯に対応  
様々な商品が販売可能です
- バックドアを搭載  
商品の先入先出しが簡単に行えます
- ナイトカバーを標準装備!  
アイドルタイムや夜間の省エネに貢献します
- LED照明&ガラス棚  
庫内を明るく演出します



ナイトカバー



LED照明&amp;ガラス

型式名	設定温度(℃)	有効内容積(L)	W(mm)	D(mm)	H(mm)	電源	消費電力(W)	LED灯数(本)	製品重量(kg)	使用冷媒
CTOAD-09	+8~+18	190	900	650	1,150	単相100V 50/60Hz 15A	985	3	150	R404A
CTOAD-12		272	1,200			単相100V 50/60Hz 15A 三相200V 50/60Hz 20A	100V:85 200V:880	3	190	R404A
CTOAD-15		346	1,500			単相100V 50/60Hz 15A 三相200V 50/60Hz 20A	100V:85 200V:1440	3	230	R404A
CTOAD-18		420	1,800			単相100V 50/60Hz 15A 三相200V 50/60Hz 20A	100V:115 200V:1440	3	270	R404A

価格については最寄りの営業拠点へご相談ください

# 高湿対応ショーケース Sweets & Delica

CTSCR/CTSCS

受注生産

**鮮度長持ち**  
高湿度 75~90%  
温度帯 0~8℃

**高透過ガラス採用**



## SHOW CASEの特徴

<p><b>省エネLED照明</b> 省エネルギー・長寿命・無紫外線のLED照明で費用効率とイメージアップ。 (標準5000K ※その他の色はお問い合わせ)</p>	<p><b>高透過ガラス</b> 限りなく透明度を高めます。 ※写真はイメージです</p>	<p><b>ホットエアシステム</b> (結露防止) ホットエアシステムで正面・側面ガラスの結露を防止します。</p>
<p><b>背面ハーフミラー引戸</b> ハーフミラーにすることで庫内空間に奥行きを持たせます。</p>	<p><b>ペアガラス ファインカット</b> 通常のペアガラスに加え更に商品の見やすさを追求しました。</p>	<p><b>クリーンメンテ</b> ショーケースをいつもきれいに。内部の清掃をやすくしました。</p>

**CTSCR**

モデルカラー / D カラー  
天井：カラーガラス ピュアホワイト  
腰：シート フロスティサンド (S-536)

A カラー 腰：シート レオハリサンダー (VG-572A)  
B カラー 腰：シート ロイヤルチーク (VG-559A)  
C カラー 腰：シート アラシクロス (A-824)

巾 木：ステンレスヘアライン  
棚 板：カラーガラス ピュアホワイト  
LED 標準色：5000K  
ラインナップ：W 1200、W 1500  
W 1800、W 2400  
※その他の仕様はお問い合わせください

**CTSCS**

モデルカラー / E カラー  
天井：カラーガラス ピュアホワイト  
腰：シート フクレーマアルジ (A-833)

F カラー 腰：シート ベルディメーブル (VV-253A)  
G カラー 腰：シート ブラック (NC-059)

巾 木：ステンレスヘアライン  
棚 板：カラーガラス ピュアホワイト  
LED 標準色：5000K  
ラインナップ：W 1200、W 1500  
W 1800、W 2400  
※その他の仕様はお問い合わせください

スタンダード：天井カラーガラス、正面 高透過ガラス、腰部シート、背面ペアハーフミラー引戸、排水タンク付き  
オプション：クーラー耐蝕塗装（※惣菜）、予備コンセント、棚・床カラーガラス、正面 ファインカットガラス（CTSCSのみ）、キャスター、棚追加（LED）  
※惣菜はオプションの耐蝕塗装が必要です。

型式	有効内容積 (ℓ)	外形寸法			空冷式冷凍機 R404A 出力 (W)	電気特性				照明 LED ランプ (W) × (個数)	冷却器	製品重量 (kg)
		W 幅 (mm)	D 奥行き (mm)	H 高さ (mm)		単相 100V 50/60Hz		三相 200V 50/60Hz				
						電力 (W)	電流 (A)	電力 (W)	電流 (A)			
CTSCR-12	158	1,200	750	1,150	400	590/695	7.3/7.3	—	—	15×4	強制通風	215
CTSCR-15	185	1,500	750	1,150	600	72/72	0.72/0.72	785/910	3.3/3.4	18×4		235
CTSCR-18	225	1,800	750	1,150	600	92/92	0.92/0.92	800/926	3.4/3.5	23×4		260
CTSCR-24	307	2,400	750	1,150	750	128/128	1.28/1.28	1065/1245	4.2/4.3	16×8		335
CTSCS-12	185	1,200	750	1,150	400	590/695	7.3/7.3	—	—	15×4		225
CTSCS-15	216	1,500	750	1,150	600	72/72	0.72/0.72	785/910	3.3/3.4	18×4		245
CTSCS-18	265	1,800	750	1,150	600	92/92	0.92/0.92	800/926	3.4/3.5	23×4	275	
CTSCS-24	362	2,400	750	1,150	750	128/128	1.28/1.28	1065/1245	4.2/4.3	16×8	350	

# 対面冷蔵ショーケース Meat CTSMS/CTSMR 受注生産

自然対流  
 温度帯 0~5℃

美味しく見える  
 LEDライト  
 採用



## 豊富なカラーの中から店の雰囲気に合わせてお選びいただけます

天井・腰 COLOR GLASS				巾木 COLOR PAINTING			
C-1 ビュアホワイト (SW1)	C-2 ブラック (GS8)	C-3 シャーベットレッド (SBR)	C-4 ワインレッド (SR5)	P-1 ブラウン (05-30D)	P-2 ホワイト (N-93)	P-3 グレー (N-80)	P-4 アイボリー (19-90F)
C-5 シャーベットオレンジ (SBO)	C-6 ミルキーウォール (SB3)	C-7 セピア (SB8)	C-8 ディープグリーン (FG7)	P-5 ワインレッド (99-30P)	P-6 ブルー (75-40L)	P-7 ブラック (N-10)	P-8 うすピンク (05-90D)

**CTSMS**  
 モデルカラー / A カラー  
 天井・腰: C-3 シャーベットレッド  
 巾木: P-8 うすピンク

B カラー  
 天井・腰: C-8 ディープグリーン  
 巾木: P-2 ホワイト

C カラー  
 天井・腰: C-4 ワインレッド  
 巾木: P-1 ブラウン

棚: カスミガラス  
 LED 標準色: 2800K (ピンク系 NRA)  
 ラインナップ: W 1230, W 1530, W 1830, W 2430  
 ※その他の仕様はお問い合わせください

**CTSMR**  
 モデルカラー / A カラー  
 天井・腰: C-5 シャーベットオレンジ  
 巾木: P-8 うすピンク

D カラー  
 天井・腰: C-6 ミルキーウォール  
 巾木: P-3 グレー

E カラー  
 天井・腰: C-2 ブラック  
 巾木: P-7 ブラック

棚: カスミガラス  
 LED 標準色: 2800K (ピンク系 NRA)  
 ラインナップ: W 1230, W 1530, W 1830, W 2430  
 ※その他の仕様はお問い合わせください

スタンダード: キャスター、正面ペアガラス、巾木・腰部塗装、天井・腰部カラーガラス、背面ペア引戸、排水タンク付き  
 オプション: 背面ハーフミラー、ステンレス棚、腰部シート貼り、正面高透過ガラス、カラーガラス(棚)

型式	有効内容積 (ℓ)	外形寸法			空冷式冷凍機 R404A 出力 (W)	電気特性				照明 LED ランプ (W) × (個数)	冷却器	製品重量 (kg)
		W 幅 (mm)	D 奥行き (mm)	H 高さ (mm)		単相 100V 50/60Hz		三相 200V 50/60Hz				
						電力 (W)	電流 (A)	電力 (W)	電流 (A)			
CTSMS-12	204	1,230	750	1,150	400	512/612	6.5/6.4	-	-	14×3	自然対流	200
CTSMS-15	259	1,530	750	1,150	600	60/60	0.6/0.6	710/830	2.9/3.0	20×3		234
CTSMS-18	314	1,830	750	1,150	600	69/69	0.69/0.69	710/830	2.9/3.0	23×3		269
CTSMS-24	424	2,430	750	1,150	750	93/93	0.93/0.93	930/1100	3.5/3.6	31×3		337
CTSMR-12	206	1,230	750	1,150	400	512/612	6.5/6.4	-	-	14×3		204
CTSMR-15	262	1,530	750	1,150	600	60/60	0.6/0.6	710/830	2.9/3.0	20×3		240
CTSMR-18	317	1,830	750	1,150	600	69/69	0.69/0.69	710/830	2.9/3.0	23×3		278
CTSMR-24	429	2,430	750	1,150	750	93/93	0.93/0.93	930/1100	3.5/3.6	31×3		351

# カフェショーケース CTOCWシリーズ (上下2温度仕様) 受注生産

## ● 1台で2温度の商品を販売可能

レイアウト例  
 上部クローズ: 洋菓子  
 下部オープン: サンドウィッチ

## ● 上下クローズ前面に高透過ペアガラス採用

## ● 外装シート貼り対応も可能です

詳細は、営業担当者までお問合せください



## 導入事例



- ① コンパクト設計のカフェケースで、商品数の多いカフェ店でもスッキリと収納できます。
- ② 上部はクローズ、下部はオープンの2温度ケースで、商品の特性によって使い分けができます。

### 標準仕様

内外装	ステンレス ヘアライン仕上
側面	透明シングルガラス
上部前面	高透過ペアガラス
上部背面引戸	アルミサッシ ハーフミラーペアガラス 2枚
下部棚	透明シングルガラス
LED 照明	(上部クローズ)
	標準 色温度 5000K クリアカバータイプ 1本
	(下部オープン)
吸排気	標準 色温度 3000K クリアカバータイプ 2本
吸排気	背面吸気・前面排気
付属品	アジャストボルト、ドレンタンク


### オプション

上部クローズ 高透過 R ペアガラスに変更

## DIMENSIONS

ラインナップ  
 W750mm/W900mm/W1,050mm/W1,200mm

W900mm

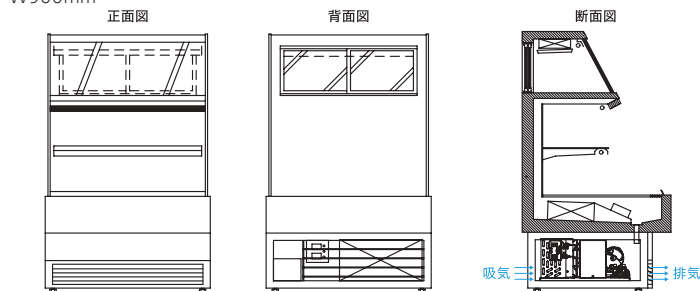

詳細仕様は、各仕様図面をご確認ください。

型式	設定温度 (°C)	有効内容積 (ℓ)	外形寸法			空冷式冷凍機 R404A 出力 (W)	電気特性				照明 LED 灯数 (本)	冷却方式	除霜方式	製品重量 (kg)
			W	D	H		単相 100V 50/60Hz		三相 200V 50/60Hz					
							消費電力 (W)	電流 (A)	消費電力 (W)	電流 (A)				
CTOCW-07	+5~+8 +8~+15	(上部) 48 (下部) 130	750	810	1,405	400	638/ 693	7.55/ 6.73	—	—	(上部) 1 (下部) 2	(上部クローズ) 自然対流式 (下部オープン) 強制対流式	(上部・下部) オフサイクル 自動除霜式	220
CTOCW-09		(上部) 60 (下部) 160	900	810	1,405	600	82/ 82	0.86/ 0.86	630/ 740	2.2/ 2.4	(上部) 1 (下部) 2			250
CTOCW-10		(上部) 82 (下部) 220	1,050	810	1,405	600	88/ 88	0.92/ 0.92	630/ 740	2.2/ 2.4	(上部) 1 (下部) 2			280
CTOCW-12		(上部) 105 (下部) 280	1,200	810	1,405	750	97/ 97	1.01/ 1.01	700/ 820	2.8/ 2.9	(上部) 1 (下部) 2			310

# ジェラートショーケース

Gelato ShowCase

受注生産



写真は CTSD5-19



写真は CTSD4-09



LED



フロントデフ

## デリケートなジェラートの保存に専門のショーケースでお店を演出します!

### 商品に最適な環境を維持

- 強制対流冷却方式(ベンチレーションシステム)で、大切な商品を最適な温度で保管します。専用タイマー標準装備により任意の時間にデフロストを開始します。
- 復帰サーモ設定(可変式)によりデフロスト時間内でも温度が上がれば運転を開始します。
- オプションで、閉店保管中のみ通常設定温度より約5℃下げる自動運転も可能です。営業時間になれば通常温度に戻ります。(夜間低温モード)

### お客様へ商品を魅力的にアピール


- 庫内傾斜角10度で、遠くからでもアイキャッチ効果抜群です。LED照明採用によりジェラートを多彩に演出します。
- フロントデフで前面と側面のガラス曇りを防ぎ、クリアな視界を維持します。\*排熱を利用した曇り止めで厨房排熱も軽減します。

### 安心のメンテナンス


- Made in Japanの安心のクオリティです。
- 全国対応のサポートサービスを提供します。

### 標準製品仕様 温度(-18℃~-10℃)

4Lバット仕様(バット別売) ①奥行800 腰ストレートタイプ SUS仕上げ		
型式名	外形寸法 W×D×H mm	バット数
CTSD4-08	W850×D800×H1,270 mm	8
CTSD4-09	W990×D800×H1,270 mm	10
CTSD4-11	W1,154×D800×H1,270 mm	12
CTSD4-14	W1,490×D800×H1,270 mm	16
CTSD4-16	W1,665×D800×H1,270 mm	18
CTSD4-19	W1,995×D800×H1,270 mm	22




5Lバット仕様(バット別売) ②奥行1,060 腰タイプ 焼付塗装(標準黒)/SUS仕上げ		
型式名	外形寸法 W×D×H mm	バット数
CTSD5-08	W850×D1,060×H1,405 mm	8
CTSD5-10	W1,005×D1,060×H1,405 mm	10
CTSD5-11	W1,154×D1,060×H1,405 mm	12
CTSD5-14	W1,490×D1,060×H1,405 mm	16
CTSD5-16	W1,665×D1,060×H1,405 mm	18
CTSD5-19	W1,995×D1,060×H1,405 mm	22



### オプション

- 4L バット (W162 × D265 × H150 mm)
- 5L バット (W165 × D360 × H120 mm)
- ディッシャーポット (W400 × D120 × H120 mm)

### 仕様変更



- 前面ガラス  
ハッチバック扉にして  
お掃除を簡単に!

- 塗装・シートロゴ入れ
- 夜間低温サーモ  
閉店後に自動で設定温度よりも5℃低い温度で自動冷却する機能です\*
- LED 照明色変更  
通常昼白色(5,000K)、温白色(3,500K)、昼光色(6,500K)にも対応できます


その他の仕様変更も可能です。価格はお近くの営業拠点までお気軽にお問い合わせください。

\*中身商品の夜間保管について:基本は毎日となりますが、少なくとも1週間に1度は閉店後に中身を空にし、電源をOFFにして霜取りをしていただく必要があります。

# F ワインセラー



細やかな温度設定で目的に応じた最適な温度で保管できます。

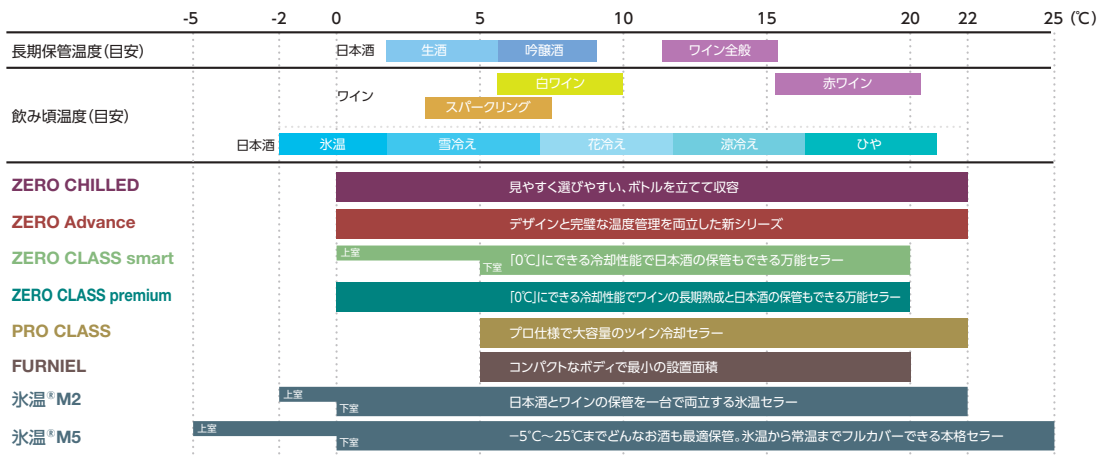

《紫外線》カット率最大99%

主に住宅やビルなどの建材に使われる「Low-Eガラス」を使用。家庭や店舗などの照明機器にも含まれる、ワインを劣化させる紫外線を90~99%カットします。

## 日本酒セラー

### ZERO CHILLED

#### F-1 OSK9-B/W

外形寸法 幅360×奥行425×高さ930  
設置寸法 幅400×奥行425×高さ980  
電源 単相100V 50/60Hz 15A  
設定温度 0°C~22°C  
扉タイプ 3層構造ガラス扉 (Low-Eガラス)  
照明 (LED) 4W×2本  
質量 32.2kg



四合瓶 9本 500ml PET 21本  
一升瓶 2本 + 四合瓶 6本 一升瓶 3本 + 四合瓶 3本



有効 40L

#### F-2 OSK20-B/W

外形寸法 幅450×奥行425×高さ1,410  
設置寸法 幅490×奥行425×高さ1,460  
電源 単相100V 50/60Hz 15A  
設定温度 0°C~22°C (上室/下室共)  
扉タイプ 3層構造ガラス扉 (Low-Eガラス)  
照明 (LED) 4W×2本  
質量 53kg



四合瓶 20本 上室 8本 500ml PET 65本  
一升瓶 6本 上室 8本 + 四合瓶 12本 上室 4本 下室 8本  
一升瓶 10本 上室 5本 + 四合瓶 4本 上室 9本 下室 4本



有効 85L

## ワインセラー

### 氷温®M5

#### F-3 GX22SM525-RH-B/W

外形寸法 幅390×奥行532×高さ722  
設置寸法 幅430×奥行532×高さ772  
電源 単相100V 50/60Hz 15A  
設定温度 -5°C~25°C  
扉タイプ 3層構造ガラス (強化ガラス+Low-Eガラス)  
照明 (LED) 6W×2本  
質量 33kg



ワイン 22本 一升瓶 5本



有効 58L

#### F-4 GX38DM525-RH-B/W

外形寸法 幅390×奥行532×高さ1,175  
設置寸法 幅430×奥行532×高さ1,225  
電源 単相100V 50/60Hz 15A  
設定温度 上室-5°C~25°C/下室0°C~25°C  
扉タイプ 3層構造ガラス (強化ガラス+Low-Eガラス)  
照明 (LED) 10W×2本  
質量 49kg



ワイン 38本 上室 16本 22本 一升瓶 11本



有効 104L

### 氷温®M2

#### F-5 LX63DM2Z-B/W

外形寸法 幅500×奥行540×高さ1,558  
設置寸法 幅560×奥行540×高さ1,658  
電源 単相100V 50/60Hz 15A  
設定温度 上室-2°C~22°C/下室0°C~22°C  
扉タイプ 3層ガラス構造 (強化ガラス+真空断熱ガラス)  
照明 (LED) 4W×2本  
質量 73kg



ワイン 63本 上室 25本 38本 一升瓶 18本



有効 191L

#### F-6 LX95DM2Z-B/W

外形寸法 幅600×奥行600×高さ1,734  
設置寸法 幅660×奥行600×高さ1,834  
電源 単相100V 50/60Hz 15A  
設定温度 上室-2°C~22°C/下室0°C~22°C  
扉タイプ 3層ガラス構造 (強化ガラス+真空断熱ガラス)  
照明 (LED) 4W×2本  
質量 102kg



ワイン 95本 上室 42本 53本 一升瓶 28本



有効 312L

型式末尾 B/W の商品は、B は黒、W は白を表します

価格については最寄りの営業拠点へご相談ください



A オープンタイプ  
 B タテ型  
 C キュービックタイプ  
 D リーチインタイプ  
 E 対面販売タイプ  
 F ワインセラー  
 G 平型セミ多段タイプ  
 H 冷凍ショーケース  
 I フリーザー  
 J 小型店舗向け関連機器  
 K 冷凍機別置型ショーケース  
 L 定温物流機器  
 M 物品自動販売機  
 T 関連機器

ZERO Advance

F-7 SA22-B/W

外形寸法 幅390×奥行530×高さ710  
 設置寸法 幅430×奥行530×高さ760  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 設定温度 0℃~22℃  
 扉タイプ 4mm強化ガラス(遮光タイプ)+3層構造ガラス(Low-Eガラス)  
 照明 (LED)2W×1本  
 質量 33kg



ワイン 22本 一升瓶 5本



有効 58ℓ

F-8 SA38-B/W

外形寸法 幅390×奥行530×高さ1,165  
 設置寸法 幅430×奥行530×高さ1,215  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 設定温度 0℃~22℃ (上室/下室共)  
 扉タイプ 4mm強化ガラス(遮光タイプ)+3層構造ガラス(Low-Eガラス)  
 照明 (LED)2W×2本  
 質量 49kg



ワイン 38本 上室 16本 下室 22本 一升瓶 11本

2庫室



有効 104ℓ


ZERO CLASS smart

F-9 SB22

外形寸法 幅380×奥行527×高さ710  
 設置寸法 幅420×奥行527×高さ760  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 設定温度 0℃~20℃  
 扉タイプ 3層構造ガラス扉  
 照明 (LED)0.6W×1本  
 質量 34kg



ワイン 22本 一升瓶 5本



有効 55ℓ


F-10 SB38

外形寸法 幅380×奥行527×高さ1,160  
 設置寸法 幅420×奥行527×高さ1,210  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 設定温度 上室0℃~20℃/下室5℃~20℃  
 扉タイプ 3層構造ガラス扉  
 照明 (LED)0.6W×2本  
 質量 49kg



ワイン 38本 上室 16本 下室 22本 一升瓶 11本 上室 6本 下室 5本

2庫室



有効 97ℓ


F-11 SB51

外形寸法 幅475×奥行527×高さ1,260  
 設置寸法 幅515×奥行527×高さ1,310  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 設定温度 上室0℃~20℃/下室5℃~20℃  
 扉タイプ 3層構造ガラス扉  
 照明 (LED)0.6W×2本  
 質量 60kg



ワイン 51本 上室 25本 下室 26本 一升瓶 12本 上室 6本 下室 6本

2庫室



有効 142ℓ


ZERO CLASS premium

F-12 SB75

外形寸法 幅595×奥行580×高さ1,284  
 設置寸法 幅635×奥行610×高さ1,348  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 設定温度 0℃~20℃  
 扉タイプ 3層構造ガラス扉(Low-Eガラス)  
 照明 (LED)0.6W×1本  
 質量 77kg



ワイン 75本 一升瓶 24本




有効 207ℓ

F-13 SB103

外形寸法 幅595×奥行580×高さ1,647  
 設置寸法 幅635×奥行610×高さ1,747  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 設定温度 0℃~20℃  
 扉タイプ 3層構造ガラス扉(Low-Eガラス)  
 照明 (LED)0.6W×1本  
 質量 98kg



ワイン 103本 一升瓶 36本



有効 284ℓ

PRO CLASS

F-14 SV78

外形寸法 幅595×奥行680×高さ1,215  
 設置寸法 幅635×奥行710×高さ1,265  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 設定温度 5℃~22℃ (上室/下室共)  
 扉タイプ 2層構造ガラス扉(Low-Eガラス)  
 照明 (LED)0.5W×1本  
 質量 71kg



ワイン 78本 上室 33本 下室 45本

2庫室



UVカット率90%以上

有効 264ℓ

F-15 SV155

外形寸法 幅595×奥行680×高さ1,770  
 設置寸法 幅635×奥行710×高さ1,820  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 設定温度 5℃~22℃ (上室/下室共)  
 扉タイプ 2層構造ガラス扉(Low-Eガラス)  
 照明 (LED)0.5W×1本  
 質量 100kg



ワイン 155本 上室 77本 下室 78本

2庫室



UVカット率90%以上

有効 410ℓ

FURNIEL

F-16 SAB-50G-PB

外形寸法 幅380×奥行476×高さ704  
 設置寸法 幅420×奥行506×高さ804  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 設定温度 5℃~20℃  
 扉タイプ 3層スモークガラス(UVカット)  
 照明 (LED)2W×1本  
 質量 27kg



ワイン 12本 一升瓶 5本



有効 52ℓ

F-17 SAB-90G-PB

外形寸法 幅380×奥行476×高さ1,150  
 設置寸法 幅420×奥行506×高さ1,250  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 設定温度 5℃~20℃ (上室/下室共)  
 扉タイプ 3層スモークガラス(UVカット)  
 照明 (LED)2W×2本  
 質量 37kg



ワイン 24本 上室 12本 下室 12本 一升瓶 11本 上室 6本 下室 5本

2庫室



有効 93ℓ

型式末尾 B/W の商品は、B は黒、W は白を表します

価格については最寄りの営業拠点へご相談ください

# G 平型・セミ多段タイプ

## PHOシリーズ

### 庫内LED照明標準搭載

### 庫内敷き網で商品陳列をアレンジ

片面平型タイプ ☆☆-2℃~18℃

鮮魚・精肉／日配／弁当・おにぎり ☆☆-2℃~18℃



幅 4 尺・奥行 880mm

**G-1 PHO-R4GZC**

標準価格 **844,000円(税抜)**

外形寸法 幅1,200×奥行880×高さ900+12(前高790)  
内形寸法 幅1,100×奥行690×高さ228(前側213)

冷却内容積 188ℓ

電源 単相100V 50/60Hz 15A

消費電力(運転時)434/469W

(除霜時)378/376W

圧縮機 全密閉型 出力350W

照明(LED)12.4W×1本

質量 118kg



定格 160ℓ 達成率 135% 年間消費電力量 3,660Wh/年

幅 5 尺・奥行 880mm

**G-2 PHO-R5GZC**

標準価格 **974,000円(税抜)**

外形寸法 幅1,500×奥行880×高さ900+12(前高790)  
内形寸法 幅1,400×奥行690×高さ228(前側213)

冷却内容積 238ℓ

電源 単相100V 50/60Hz 15A

消費電力(運転時)449/485W

(除霜時)465/464W

圧縮機 全密閉型 出力350W

照明(LED)16.6W×1本

質量 134kg



定格 205ℓ 達成率 153% 年間消費電力量 3,800Wh/年

幅 6 尺・奥行 880mm

**G-3 PHO-R6GZC**

標準価格 **1,059,000円(税抜)**

外形寸法 幅1,800×奥行880×高さ900+12(前高790)  
内形寸法 幅1,700×奥行690×高さ228(前側213)

冷却内容積 290ℓ

電源 単相100V 50/60Hz 15A

消費電力(運転時)467/506W

(除霜時)550/549W

圧縮機 全密閉型 出力350W

照明(LED)16.6W×1本

質量 152kg



定格 250ℓ 達成率 146% 年間消費電力量 4,610Wh/年

ナイトカバー・排水タンク付

### G PHOシリーズ オプション


タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり	
				数量	標準価格(税抜:円)
強制蒸発キット	RJU-PHO	PHO機種共通	1個/1台	1個	70,000

## SKSPAGシリーズ

### 庫内LED照明標準搭載

### 冷媒R290採用モデル

冷凍冷蔵切替式 両面平型タイプ ◇-18℃以下/0~6℃

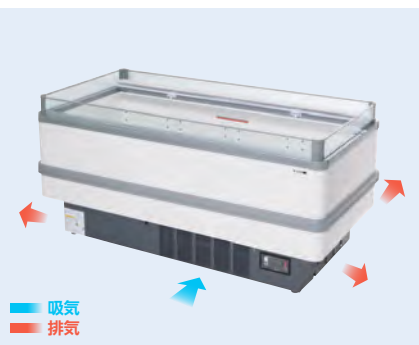

幅 5 尺・奥行 900mm

**G-4 SKSPAG-T058PA NEW**

標準価格 **オープン価格**

外形寸法 幅1,500×奥行900×高さ850

内形寸法 幅1,360×奥行663×高さ200

冷却内容積 185ℓ

収容量 陳列面積 0.91㎡

電源 単相100V 50/60Hz 15A

消費電力(運転時)640/640W、(除霜時)840/840W

圧縮機 全密閉型 インバータ

照明(LED)15W×2本

質量 160kg



定格 180ℓ 達成率 128% 年間消費電力量 5,560Wh/年

幅 6 尺・奥行 900mm

**G-5 SKSPAG-T068PA NEW**

標準価格 **オープン価格**

外形寸法 幅1,800×奥行900×高さ850

内形寸法 幅1,660×奥行663×高さ200

冷却内容積 226ℓ

収容量 陳列面積 1.11㎡

電源 単相100V 50/60Hz 20A

消費電力(運転時)810/810W、(除霜時)1,260/1,260W

圧縮機 全密閉型 インバータ


照明(LED)20W×2本

質量 190kg



定格 220ℓ 達成率 131% 年間消費電力量 5,456Wh/年

冷凍冷蔵切替式 両面平型タイプ(扉付) ◇-24℃以下/0~6℃

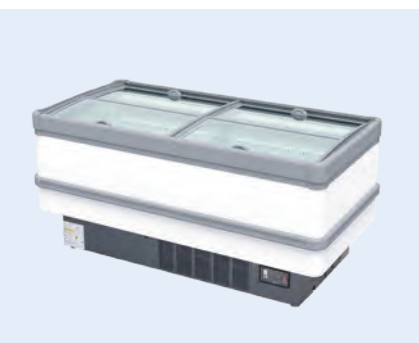

幅 5 尺・奥行 900mm

**G-6 SKSPAG-T058PTA NEW**

標準価格 **オープン価格**

外形寸法 幅1,500×奥行900×高さ865

内形寸法 幅1,360×奥行663×高さ200

冷却内容積 185ℓ

収容量 陳列面積 0.91㎡

電源 単相100V 50/60Hz 15A

消費電力(運転時)690/690W、(除霜時)890/890W

圧縮機 全密閉型 インバータ

照明(LED)15W×2本

質量 176kg



定格 180ℓ 達成率 276% 年間消費電力量 3,238Wh/年

幅 6 尺・奥行 900mm

**G-7 SKSPAG-T068PTA NEW**

標準価格 **オープン価格**

外形寸法 幅1,800×奥行900×高さ865

内形寸法 幅1,660×奥行663×高さ200

冷却内容積 226ℓ

収容量 陳列面積 1.11㎡

電源 単相100V 50/60Hz 20A

消費電力(運転時)860/860W、(除霜時)1,310/1,310W

圧縮機 全密閉型 インバータ

照明(LED)20W×2本

質量 211kg



定格 220ℓ 達成率 252% 年間消費電力量 3,553Wh/年

A  
オープンB  
タテ型C  
キュービックD  
リーチインE  
対面販売F  
ワインセラーG  
平型セミ多段H  
冷凍ショーケースI  
フリーザーJ  
小型店舗向け  
関連機器K  
冷凍機別置型  
ショーケースL  
定温  
物流機器M  
物品  
自動販売機T  
関連機器

## 冷凍両面平型タイプ ☆☆☆☆-20℃以下



幅 5 尺・奥行 910mm

**G-8 WLO-143GNA** (三相) 受注生産
標準価格 **1,404,000円** (税抜)

外形寸法 幅1,420×奥行910×高さ1,005

内形寸法 幅1,300×奥行705×高さ395

冷却内容積 400ℓ

陳列段数 バスケット2段(24個)

電源 三相200V 50/60Hz 20A

消費電力 (運転時)943/1,050W (除霜時)1,974/1,974W

圧縮機 密閉型 出力1,100W

質量 168kg

 達成率 **101%** 年間消費電力量 **9,580kWh/年**


定格 362ℓ

幅 5 尺・奥行 910mm

**G-9 WLO-143MNA** (三相) 受注生産
標準価格 **1,692,000円** (税抜)

外形寸法 幅1,420×奥行910×高さ1,005

内形寸法 幅1,300×奥行705×高さ395

冷却内容積 400ℓ

陳列段数 バスケット2段(24個)

電源 三相200V 50/60Hz 20A

消費電力 (運転時)662/662W (除霜時)1,982/1,982W

圧縮機 全密閉型 出力1,100W

質量 163kg

 達成率 **147%** 年間消費電力量 **6,590kWh/年**


定格 362ℓ

幅 6 尺・奥行 910mm

**G-10 WLO-183GNA** (三相) 受注生産
標準価格 **1,512,000円** (税抜)

外形寸法 幅1,840×奥行910×高さ1,005

内形寸法 幅1,720×奥行705×高さ395

冷却内容積 529ℓ

陳列段数 バスケット2段(32個)

電源 三相200V 50/60Hz 20A

消費電力 (運転時)1,191/1,329W (除霜時)2,530/2,530W

圧縮機 全密閉型 出力1,500W

質量 211kg

 達成率 **96%** 年間消費電力量 **11,950kWh/年**


定格 479ℓ

幅 8 尺・奥行 910mm

**G-11 WLO-223MNA** (三相) 受注生産
標準価格 **1,789,000円** (税抜)

外形寸法 幅2,260×奥行910×高さ1,005

内形寸法 幅2,140×奥行705×高さ395

冷却内容積 658ℓ

陳列段数 バスケット2段(40個)

電源 三相200V 50/60Hz 20A

消費電力 (運転時)938/938W (除霜時)3,597/3,597W

圧縮機 全密閉型 出力1,100W

質量 240kg

 達成率 **137%** 年間消費電力量 **9,580kWh/年**


定格 596ℓ

幅 8 尺・奥行 910mm

**G-12 WLO-223GNA** (三相) 受注生産
標準価格 **1,620,000円** (税抜)

外形寸法 幅2,260×奥行910×高さ1,005

内形寸法 幅2,140×奥行705×高さ395

冷却内容積 658ℓ

陳列段数 バスケット2段(40個)

電源 三相200V 50/60Hz 20A

消費電力 (運転時)1,098/1,098W (除霜時)3,602/3,602W

圧縮機 全密閉型 出力1,500W

質量 252kg

 達成率 **124%** 年間消費電力量 **10,550kWh/年**


定格 596ℓ

## WLOシリーズ オプション

タイプ	型式	適合機種	数量
平型アイスケース用フード	<b>RWGF-WLO143C</b>	WLO-143GNA、WLO-143MNA	1セット
	<b>RWGF-WLO183B</b>	WLO-183GNA	
	<b>RWGF-WLO223C</b>	WLO-223MNA、WLO-223GNA	
平型アイスケース用上部棚*	<b>RWS-WLO223XLSB</b>	WLO-223MNA、WLO-223GNA	1セット

\*冷凍平型ショーケースに取り付けることでケース上に商品の陳列が可能になります。(LED照明で下段ケースを明るく照らし、省エネ効果も実現)

## 片面平型タイプ

アイスクリーム/冷凍食品/鮮魚・精肉/日記 ◇-25℃~15℃



幅 5 尺・奥行 900mm

**G-13 SMRN-53QWBSPS** 受注生産
標準価格 **1,061,000円** (税抜)

外形寸法 幅1,490×奥行900×高さ890

内形寸法 幅1,410×奥行730×高さ220

冷却内容積 250ℓ

収容量 陳列面積1.03㎡

電源 単相100V 50/60Hz 15A

消費電力 (運転時)604/604W

(除霜時)1180/1180W

圧縮機 出力1,100W

照明 (LED)15W×1本

質量 155kg

 達成率 **110%** 年間消費電力量 **6,961kWh/年**


定格 233ℓ

幅 6 尺・奥行 900mm

**G-15 SMRN-63QWBSPS** 受注生産
標準価格 **1,098,000円** (税抜)

外形寸法 幅1,790×奥行900×高さ890

内形寸法 幅1,710×奥行730×高さ220

冷却内容積 304ℓ

収容量 陳列面積1.25㎡

電源 単相100V 50/60Hz 15A

消費電力 (運転時)707/707W

(除霜時)1344/1344W

圧縮機 出力1,100W

照明 (LED)15W×1本

質量 170kg

 達成率 **110%** 年間消費電力量 **7,600kWh/年**


定格 282ℓ

幅 6 尺・奥行 900mm

**G-17 SAFC-61ROBTXS** (三相) 受注生産
標準価格 **1,092,000円** (税抜)

外形寸法 幅1,909×奥行900×高さ890

内形寸法 幅1,829×奥行690×高さ179

冷却内容積 161ℓ

収容量 陳列面積1.2㎡

電源 三相200V 50/60Hz 20A

消費電力 (運転時)397/397W

(除霜時)1086/1086W

圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力750W

照明 (LED)32W×2本

質量 225kg

 達成率 **110%** 年間消費電力量 **7,600kWh/年**


定格 161ℓ

**G-14 SMRN-53QWBTPS** (三相) 受注生産
標準価格 **1,061,000円** (税抜)

電源 三相200V 50/60Hz 20A

※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

 達成率 **110%** 年間消費電力量 **6,961kWh/年**
**G-16 SMRN-63QWBTPS** (三相) 受注生産
標準価格 **1,098,000円** (税抜)

電源 三相200V 50/60Hz 20A

※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

 達成率 **110%** 年間消費電力量 **7,600kWh/年**

## G 片面平型タイプ 出荷時仕様変更

SMRN	折り畳み棚(庫外)
	排水蒸発装置
	巻取ナイトカバー
	フィルター清掃装置

※詳しくは最寄りの営業拠点までお問い合わせください。

# セミ多段タイプ

乳加工品・日記 ◇3℃~12℃



写真はSASC-61GTLO1SR-D

幅 6 尺・高さ 1,250mm

**G-18 SASC-61GTLO1SR-D** (三相) [受注生産] (T)

標準価格 **1,301,000円(税抜)** (排水タンク無し仕様)

**G-19 SASC-61GTLO1SR-TD** (三相) [受注生産] (T)

標準価格 **1,366,000円(税抜)** (排水タンク付仕様)

外形寸法 幅1,909×奥行900(+90)×高さ1,250

内形寸法 幅1,829×奥行605×高さ617

陳列段数 2段

収容量 陳列面積1.6㎡

電源 三相200V 50/60Hz 20A

消費電力 (運転時)1077/1077W


(除霜時)146/146W

圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力1,100W

照明 (LED) [キャンピー・棚]32W×4本

質量 230kg

定格 **4340**

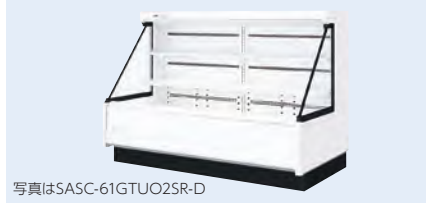

写真はSASC-61GTUO2SR-D

幅 6 尺・高さ 1,350mm

**G-20 SASC-61GTUO2SR-D** (三相) [受注生産] (T)

標準価格 **1,366,000円(税抜)** (排水タンク無し仕様)

**G-21 SASC-61GTUO2SR-TD** (三相) [受注生産] (T)

標準価格 **1,431,000円(税抜)** (排水タンク付仕様)

外形寸法 幅1,909×奥行900(+90)×高さ1,350

内形寸法 幅1,829×奥行605×高さ717

陳列段数 3段

収容量 陳列面積2.1㎡

電源 三相200V 50/60Hz 20A

消費電力 (運転時)1077/1077W

(除霜時)146/146W

圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力1,100W

照明 (LED) [キャンピー・棚]32W×6本

質量 240kg

定格 **4640**



写真はSASC-61GTHO3SR-D

幅 6 尺・高さ 1,550mm

**G-22 SASC-61GTHO3SR-D** (三相) [受注生産] (T)

標準価格 **1,414,000円(税抜)** (排水タンク無し仕様)

**G-23 SASC-61GTHO3SR-TD** (三相) [受注生産] (T)

標準価格 **1,479,000円(税抜)** (排水タンク付仕様)

外形寸法 幅1,909×奥行900(+90)×高さ1,550

内形寸法 幅1,829×奥行605×高さ908

陳列段数 4段

収容量 陳列面積2.8㎡

電源 三相200V 50/60Hz 20A

消費電力 (運転時)1217/1217W

(除霜時)170/170W

圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力1,100W

照明 (LED) [キャンピー・棚]32W×8本

質量 270kg

定格 **7180**



写真はSASC-81GTLO1SR-D

幅 8 尺・高さ 1,250mm

**G-24 SASC-81GTLO1SR-D** (三相) [受注生産] (T)

標準価格 **1,419,000円(税抜)** (排水タンク無し仕様)

**G-25 SASC-81GTLO1SR-TD** (三相) [受注生産] (T)

標準価格 **1,489,000円(税抜)** (排水タンク付仕様)

外形寸法 幅2,518×奥行900(+90)×高さ1,250

内形寸法 幅2,438×奥行605×高さ617

陳列段数 2段

収容量 陳列面積2.1㎡

電源 三相200V 50/60Hz 20A

消費電力 (運転時)1158/1158W

(除霜時)182/182W

圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力1,500W

照明 (LED) [キャンピー・棚]40W×4本

質量 285kg

定格 **5790**



写真はSASC-81GTUO2SR-D

幅 8 尺・高さ 1,350mm

**G-26 SASC-81GTUO2SR-D** (三相) [受注生産] (T)

標準価格 **1,489,000円(税抜)** (排水タンク無し仕様)

**G-27 SASC-81GTUO2SR-TD** (三相) [受注生産] (T)

標準価格 **1,559,000円(税抜)** (排水タンク付仕様)

外形寸法 幅2,518×奥行900(+90)×高さ1,350

内形寸法 幅2,438×奥行605×高さ717

陳列段数 3段

収容量 陳列面積2.9㎡

電源 三相200V 50/60Hz 20A

消費電力 (運転時)1258/1258W

(除霜時)182/182W

圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力1,500W

照明 (LED) [キャンピー・棚]40W×6本

質量 290kg

定格 **6190**



写真はSASC-81GTHO3SR-D

幅 8 尺・高さ 1,550mm

**G-28 SASC-81GTHO3SR-D** (三相) [受注生産] (T)

標準価格 **1,738,000円(税抜)** (排水タンク無し仕様)

**G-29 SASC-81GTHO3SR-TD** (三相) [受注生産] (T)

標準価格 **1,808,000円(税抜)** (排水タンク付仕様)

外形寸法 幅2,518×奥行900(+90)×高さ1,550

内形寸法 幅2,438×奥行605×高さ908

陳列段数 4段

収容量 陳列面積3.7㎡

電源 三相200V 50/60Hz 20A

消費電力 (運転時)1602/1602W

(除霜時)212/212W

圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力1,500W

照明 (LED) [キャンピー・棚]40W×8本

質量 335kg

定格 **9580**



## G セミ多段タイプ 出荷仕様変更




角ミラー側板	側板 アルミ製+ゴム製ガード	側板 SUS製パイプガード	棚板 ガラス棚
棚板 スライド棚	折り畳み棚(庫外)	庫内ミラー	フィルター清掃装置
吸込ブライズレール クロムメッキ	吸込プロテクター 白色コーティング(転びどめ)	吸込プロテクター SUS(転びどめ)	吸込立ちガラス
LED照明 生鮮色	LED照明 精肉色	排熱ダクト仕様	排水蒸発装置

※詳しくは最寄りの営業拠点までお問い合わせください。

## 両面平型タイプ

鮮魚・精肉／日配 -2℃～15℃

冷凍食品／鮮魚・精肉／日配 ◇-20℃～15℃



写真は左から、SAMC-41RGFSAXNR、SAMC-51PGFSAXNR、SAMC-61PGFSAXNR、SAMC-81PGFTAXNR

幅 4 尺・奥行 900mm

### G-30 SAMC-41RGFSAXNR (受注生産)

標準価格 869,000円(税抜)

外形寸法 幅1,200×奥行900×高さ850  
内形寸法 幅1,071×奥行773×高さ210  
冷却内容積 156ℓ  
収容量 陳列面積 0.71㎡  
電源 単相100V 50/60Hz 15A  
消費電力 331/334W  
圧縮機 出力400W  
質量 136kg



幅 5 尺・奥行 900mm

### G-31 SAMC-51RGFSAXNR (受注生産)

標準価格 921,000円(税抜)

外形寸法 幅1,500×奥行900×高さ850  
内形寸法 幅1,371×奥行773×高さ210  
冷却内容積 200ℓ  
収容量 陳列面積 0.92㎡  
電源 単相100V 50/60Hz 15A  
消費電力 350/353W  
圧縮機 出力400W  
質量 148kg



幅 6 尺・奥行 900mm

### G-36 SAMC-61PGFSAXNR (受注生産)

標準価格 1,175,000円(税抜)

外形寸法 幅1,800×奥行900×高さ850  
内形寸法 幅1,671×奥行671×高さ210  
冷却内容積 243ℓ  
収容量 陳列面積 1.12㎡  
電源 単相100V 50/60Hz 15A  
消費電力 789/789W  
圧縮機 出力750W  
質量 165kg



### G-37 SAMC-61PGFTAXNR (三相) (受注生産)

標準価格 1,144,000円(税抜)

電源 三相200V 50/60Hz 20A  
消費電力 830/830W

※上記以外の項目は上段の商品と同一です。



幅 5 尺・奥行 900mm

### G-32 SAMC-51PGFSAXNR (受注生産)

標準価格 1,124,000円(税抜)

外形寸法 幅1,500×奥行900×高さ850  
内形寸法 幅1,371×奥行671×高さ210  
冷却内容積 200ℓ  
収容量 陳列面積 0.92㎡  
電源 単相100V 50/60Hz 15A  
消費電力 710/710W  
圧縮機 出力400W  
質量 152kg




### G-33 SAMC-51PGFTAXNR (三相) (受注生産)

標準価格 1,095,000円(税抜)

電源 三相200V 50/60Hz 20A  
消費電力 747/747W

※上記以外の項目は上段の商品と同一です。



幅 5 尺・奥行 1,100mm

### G-34 SAMX-51PGFSAXNR (受注生産)

標準価格 1,143,000円(税抜)

外形寸法 幅1,500×奥行1,100×高さ850  
内形寸法 幅1,371×奥行871×高さ210  
冷却内容積 259ℓ  
収容量 陳列面積 1.19㎡  
電源 単相100V 50/60Hz 15A  
消費電力 710/710W  
圧縮機 出力750W  
質量 165kg




### G-35 SAMX-51PGFTAXNR (三相) (受注生産)

標準価格 1,111,000円(税抜)

電源 三相200V 50/60Hz 20A  
消費電力 747/747W

※上記以外の項目は上段の商品と同一です。



冷凍食品／鮮魚・精肉／日配 ◇-20℃～15℃

幅 6 尺・奥行 1,100mm

### G-38 SAMX-61PGFSAXNR (受注生産)

標準価格 1,193,000円(税抜)

外形寸法 幅1,800×奥行1,100×高さ850  
内形寸法 幅1,671×奥行871×高さ210  
冷却内容積 316ℓ  
収容量 陳列面積 1.46㎡  
電源 単相100V 50/60Hz 15A  
消費電力 789/789W  
圧縮機 出力750W  
質量 178kg




### G-39 SAMX-61PGFTAXNR (三相) (受注生産)

標準価格 1,162,000円(税抜)

電源 三相200V 50/60Hz 20A  
消費電力 830/830W

※上記以外の項目は上段の商品と同一です。



幅 8 尺・奥行 900mm

### G-40 SAMC-81PGFTAXNR (三相) (受注生産)

標準価格 1,502,000円(税抜)

外形寸法 幅2,400×奥行900×高さ850  
内形寸法 幅2,271×奥行648×高さ210  
冷却内容積 331ℓ  
収容量 陳列面積 1.52㎡  
電源 三相200V 50/60Hz 20A  
消費電力 1108/1108W  
圧縮機 出力1100W  
質量 200kg



幅 8 尺・奥行 1,100mm

### G-41 SAMX-81PGFTAXNR (三相) (受注生産)

標準価格 1,532,000円(税抜)

外形寸法 幅2,400×奥行1,100×高さ850  
内形寸法 幅2,271×奥行871×高さ210  
冷却内容積 450ℓ  
収容量 陳列面積 1.98㎡  
質量 215kg



※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

アイスクリーム／冷凍食品／鮮魚・精肉／日配 ◇-25℃～15℃

幅 3 尺・奥行 900mm

### G-42 SAMC-31QWFSAXNR (受注生産)

標準価格 1,213,000円(税抜)

外形寸法 幅900×奥行900×高さ850  
内形寸法 幅771×奥行671×高さ210  
冷却内容積 112ℓ  
収容量 陳列面積 0.52㎡  
電源 単相100V 50/60Hz 15A  
消費電力 651/651W  
圧縮機 出力750W  
質量 130kg



幅 4 尺・奥行 900mm

### G-43 SAMC-41QWFSAXNR (受注生産)

標準価格 1,321,000円(税抜)

外形寸法 幅1,200×奥行900×高さ850  
内形寸法 幅1,071×奥行671×高さ210  
冷却内容積 156ℓ  
収容量 陳列面積 0.72㎡  
電源 単相100V 50/60Hz 15A  
消費電力 688/688W  
圧縮機 出力1100W  
質量 136kg



幅 4 尺・奥行 900mm

### G-44 SAMC-41QWFTAXNR (三相) (受注生産)

標準価格 1,321,000円(税抜)

電源 三相200V 50/60Hz 20A

※上記以外の項目は左記の商品と同一です。



## G 両面平型タイプ 出荷時仕様変更

適合機種	品名
SAMC・SAMX	非冷棚 吸込ブライスレール
SAMC-31QWFSAXNR SAMC-41QWFSAXNR SAMC-41QWFTAXNR	風防アクリルカバー

※詳しくは最寄りの営業拠点までお問い合わせください。

- A オープンタイプ
- B タテ型タイプ
- C キュービックタイプ
- D リーチインタイプ
- E 対面販売タイプ
- F ワインセラー
- G 平型セミ多段タイプ
- H 冷凍ショーケース
- I フリーザー
- J 小型店舗向け関連機器
- K 冷凍機別型ショーケース
- L 定温物流機器
- M 物品自動販売機
- T 関連機器

# H 冷凍ショーケース

## GSRシリーズ 庫内LED照明標準搭載

## 環境性能向上モデル

### ベーシックタイプ -20℃以下

#### H-1 GSR-C600P ①

標準価格 **213,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅610×奥行650×高さ843  
 内形寸法 幅467×奥行497×高さ615  
 冷却内容積 125ℓ  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 消費電力 112/115W  
 圧縮機 全密閉型 出力225W  
 照明 (LED)8W×1本  
 質量 35kg



標準価格 **226円** 年間消費電力量 **389kWh/年**  
 定格 **97ℓ**



#### H-2 GSR-C1000P ①

標準価格 **273,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅1,034×奥行663×高さ843  
 内形寸法 幅891×奥行510×高さ608  
 冷却内容積 293ℓ  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 消費電力 147/149W  
 圧縮機 全密閉型 出力225W  
 照明 (LED)10W×1本  
 質量 55kg



標準価格 **208円** 年間消費電力量 **678kWh/年**  
 定格 **203ℓ**



#### H-3 GSR-C1200P ①

標準価格 **317,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅1,234×奥行663×高さ843  
 内形寸法 幅1,091×奥行510×高さ608  
 冷却内容積 353ℓ  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 消費電力 153/155W  
 圧縮機 全密閉型 出力225W  
 照明 (LED)11W×1本  
 質量 61kg



標準価格 **223円** 年間消費電力量 **752kWh/年**  
 定格 **258ℓ**



#### H-4 GSR-C1400P ①

標準価格 **345,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅1,434×奥行663×高さ843  
 内形寸法 幅1,291×奥行510×高さ608  
 冷却内容積 413ℓ  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 消費電力 197/207W  
 圧縮機 全密閉型 出力225W  
 照明 (LED)12W×1本  
 質量 67kg



標準価格 **194円** 年間消費電力量 **983kWh/年**  
 定格 **313ℓ**



#### H-5 GSR-C1600P ①

標準価格 **365,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅1,634×奥行663×高さ843  
 内形寸法 幅1,491×奥行510×高さ608  
 冷却内容積 473ℓ  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 消費電力 200/210W  
 圧縮機 全密閉型 出力225W  
 照明 (LED)13W×1本  
 質量 73kg



標準価格 **191円** 年間消費電力量 **993kWh/年**  
 定格 **368ℓ**



### H ベーシックタイプ オプション

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり	
				数量	標準価格(税抜:円)
電照POP	LSB-C600	GSR-C600P	1枚/1台	1枚	26,000



電照 POP 装着イメージ

A  
オープン  
タイプB  
タテ型  
タイプC  
キュービック  
タイプD  
リーチイン  
タイプE  
対面販売  
タイプF  
ワインセラーG  
平型セミ多段  
タイプH  
冷凍  
ショーケースI  
フリーザーJ  
小型店舗向け  
関連機器K  
冷凍機別置型  
ショーケースL  
定温  
物流機器M  
物品  
自動販売機T  
関連機器

## デュアルタイプ (1槽式) -20℃以下

## H-6 GSR-D1200ZD

標準価格 949,000円(税抜)  
 外形寸法 幅1,200×奥行867×高さ1,723(前高792)  
 内形寸法 (上)幅1,077×奥行257×高さ620  
 (下)幅1,076×奥行560×高さ410  
 冷却内容積 (上)177ℓ (下)259ℓ  
 陳列段数 (上)3段  
 収容量 カップアイス(130ml)  
 (上)約528個 (下)約826個  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 消費電力 (運転時)712/729W  
 (除霜時)923/921W  
 圧縮機 全密閉型レシプロ式  
 出力(上)450W (下)300W  
 照明 (LED)(上)12.4W×1本 (下)12.4W×1本  
 質量 186kg



定格 上 151ℓ 下 226ℓ



(庫内温度計は上ケースのみ)

## H-7 GSR-D1203ZD

標準価格 967,000円(税抜)  
 外形寸法 幅1,200×奥行867×高さ1,723(前高792)  
 内形寸法 (上)幅1,077×奥行257×高さ620  
 (下)幅1,076×奥行560×高さ410  
 冷却内容積 (上)177ℓ (下)259ℓ  
 陳列段数 (上)3段  
 収容量 カップアイス(130ml) 約1,354個  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 三相200V 50/60Hz 20A  
 消費電力 (運転時)100V:12/12W 200V:651/708W  
 (除霜時)100V:12/12W 200V:868/887W  
 圧縮機 全密閉型レシプロ式  
 出力(上)450W (下)300W  
 照明 (LED)(上)12.4W×1本 (下)12.4W×1本  
 質量 186kg



定格 上 151ℓ 下 226ℓ



(庫内温度計は上ケースのみ)

## H-8 GSR-D1503ZD

標準価格 1,462,000円(税抜)  
 外形寸法 幅1,500×奥行867×高さ1,723(前高792)  
 内形寸法 (上)幅1,377×奥行257×高さ620  
 (下)幅1,376×奥行560×高さ410  
 冷却内容積 (上)226ℓ (下)330ℓ  
 陳列段数 (上)3段  
 収容量 カップアイス(130ml) 約1,778個  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 三相200V 50/60Hz 20A  
 消費電力 (運転時)100V:16/16W 200V:1212/1235W  
 (除霜時)100V:16/16W 200V:1267/1263W  
 圧縮機 (上)全密閉型スクロール式 750W  
 出力(上)50W (下)300W  
 (下)全密閉型レシプロ式300W  
 照明 (LED)(上)16.6W×1本 (下)16.6W×1本  
 質量 225kg



定格 上 193ℓ 下 279ℓ



(庫内温度計は上ケースのみ)

## H GSR-Dシリーズ オプション

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり	
				数量	標準価格(税抜:円)
カゴ	TS-10	GSR-D1200ZD GSR-D1203ZD	10個/1台	10個	32,000
		GSR-D1503ZD	14個/1台		
	TS-LS16	GSR-D1503ZD	16個/1台	16個	39,000
	TS-MM16	GSR-D1503ZD	16個/1台	16個	39,000
温度計	THM-GSR	GSR-D1200ZD GSR-D1203ZD GSR-D1503ZD	1個/1台	1個	9,000

※詳しくは最寄りの営業拠点までお問い合わせください。



## デュアルタイプ ☆☆☆☆-22℃~-18℃

H-11 STRA-JC676T 受注生産

標準価格 オープン価格  
 外形寸法 幅1,830×奥行1,030×高さ2,000  
 内形寸法 (上)幅1,750×奥行256×高さ761  
 (下)幅1,750×奥行541×高さ200  
 陳列段数 (上)4段  
 電源 単相200V 三相200V 50/60Hz  
 ※端子板接続(2回路)  
 消費電力 (運転時)単相200V:724W  
 三相200V:2370/2960W  
 (除霜時)単相200V:724W  
 三相200V:3840W  
 圧縮機 1500W  
 照明 (LED)80W  
 質量 480kg



※標準仕様は直接排水

有効 上 332ℓ 下 198ℓ

H-12 STRA-JC876T 受注生産

標準価格 オープン価格  
 外形寸法 幅2,440×奥行1,030×高さ2,000  
 内形寸法 (上)幅2,360×奥行256×高さ761  
 (下)幅2,360×奥行541×高さ200  
 陳列段数 (上)4段  
 電源 単相200V 三相200V 50/60Hz  
 ※端子板接続(2回路)  
 消費電力 (運転時)単相200V:974W  
 三相200V:2600/3200W  
 (除霜時)単相200V:974W  
 三相200V:5100W  
 圧縮機 2200W  
 照明 (LED)102W  
 質量 580kg



※標準仕様は直接排水

有効 上 422ℓ 下 264ℓ



## H STRAシリーズ 出荷時仕様変更

角側板	角ミラー側板	強制蒸発式ドレンタンク	連結キット
キャンピー吊り下げPOP 6尺	キャンピー吊り下げPOP 8尺	下部冷凍庫用ガラス前POP 6尺	下部冷凍庫用ガラス前POP 8尺
背面ダクト形成板 6尺	背面ダクト形成板 8尺	外装塗装 6尺	外装塗装 8尺
外装塗装 側板1枚	外装塗装 背面ダクト 6尺	外装塗装 背面ダクト 8尺	電源プラグコード

※詳しくは最寄りの営業拠点までお問い合わせください。

## CHFシリーズ

マグロも新鮮に冷凍保存可能

超低温により冷凍焼けやたんぱく質の分解を抑え、長期間の鮮度維持に貢献します



写真はイメージです

鍵付きで防盜性も安心



デジタルコントロールパネルで温度制御管理向上



## 超低温ストッカー -60℃

### I-1 CHF-600W 在庫限り ①

標準価格 300,000円(税抜)

外形寸法 幅608×奥行755×高さ840  
内形寸法 幅433×奥行494×高さ315  
陳列段数 バスケット1個  
電源 単相100V 50/60Hz 15A  
消費電力 388/302W  
圧縮機 全密閉型 単相100V  
質量 53kg



定格 660



### I-2 CHF-1120W 在庫限り ①

標準価格 490,000円(税抜)

外形寸法 幅1,120×奥行755×高さ840  
内形寸法 幅942×奥行494×高さ580  
陳列段数 バスケット1個  
電源 単相100V 50/60Hz 15A  
消費電力 445/449W  
圧縮機 全密閉型 単相100V  
質量 97kg



定格 2310



### I-3 CHF-1470W 在庫限り ①

標準価格 560,000円(税抜)

外形寸法 幅1,470×奥行755×高さ840  
内形寸法 幅1,292×奥行494×高さ580  
陳列段数 バスケット1個  
電源 単相100V 50/60Hz 15A  
消費電力 450/440W  
圧縮機 全密閉型 単相100V  
質量 107kg



定格 3320



### I-4 CHF-1050W 在庫限り ①

標準価格 410,000円(税抜)

外形寸法 幅1,050×奥行755×高さ880  
内形寸法 幅810×奥行415×高さ613  
陳列段数 バスケット1個  
電源 単相100V 50/60Hz 15A  
消費電力 263/236W  
圧縮機 全密閉型 単相100V  
質量 70kg



定格 1620



インバータ制御タイプ

- 省エネ効果 内蓋付きで保冷性能アップ  
消費電力も抑え省エネに貢献します



- 小分け用カゴ付き



- キャスター付き





A オープンタイプ  
B タテ型タイプ  
C キュービックタイプ  
D リーチインタイプ  
E 対面販売タイプ  
F ワインセラー  
G 平型セミ多段タイプ  
H 冷凍ショーケース  
I フリーザー  
J 小型店舗向け関連機器  
K 冷凍機別置型ショーケース  
L 定温物流機器  
M 物品自動販売機  
T 関連機器

# SHシリーズ

デジタル温度計  
搭載

インバータ搭載による  
省エネ設計

超ロングセラーモデル!

## チェストフリーザー ☆☆-20℃以下

### I-5 SH-170XE

標準価格 **239,000円(税抜)** 冷凍  
-20℃以下  
外形寸法 幅611×奥行662×高さ893  
内形寸法 幅460×奥行515×高さ753  
収容量 (冷凍食品)約85kg  
電源 単相100V 50/60Hz 15A  
消費電力 69/69W  
圧縮機 全密閉型 レシプロインバータ160W  
冷媒封入量 0.110kg  
照明 15W×1本  
質量 45kg



省エネ 達成率 **141%** 年間消費電力量 **355kWh/年**  
定格 **1400** フロンレス **B** 地球温暖化への影響



### I-6 SH-220XE

標準価格 **295,000円(税抜)** 冷凍  
-20℃以下  
外形寸法 幅746×奥行662×高さ893  
内形寸法 幅595×奥行515×高さ753  
収容量 (冷凍食品)約111kg  
電源 単相100V 50/60Hz 15A  
消費電力 74/74W  
圧縮機 全密閉型 レシプロインバータ160W  
冷媒封入量 0.125kg  
照明 15W×1本  
質量 50kg



省エネ 達成率 **132%** 年間消費電力量 **380kWh/年**  
定格 **1860** フロンレス **B** 地球温暖化への影響



### I-7 SH-280XE

標準価格 **349,000円(税抜)** 冷凍  
-20℃以下  
外形寸法 幅901×奥行662×高さ893  
内形寸法 幅750×奥行515×高さ753  
収容量 (冷凍食品)約147kg  
電源 単相100V 50/60Hz 15A  
消費電力 69/69W  
圧縮機 全密閉型 レシプロインバータ160W  
冷媒封入量 0.130kg  
照明 15W×1本  
質量 57kg



省エネ 達成率 **117%** 年間消費電力量 **430kWh/年**  
定格 **2380** フロンレス **B** 地球温暖化への影響



### I-8 SH-360XE

標準価格 **436,000円(税抜)** 冷凍  
-20℃以下  
外形寸法 幅1,111×奥行662×高さ893  
内形寸法 幅960×奥行515×高さ753  
収容量 (冷凍食品)約185kg  
電源 単相100V 50/60Hz 15A  
消費電力 87/87W  
圧縮機 全密閉型 レシプロインバータ160W  
冷媒封入量 0.150kg  
照明 15W×1本  
質量 64kg



省エネ 達成率 **112%** 年間消費電力量 **510kWh/年**  
定格 **3100** フロンレス **B** 地球温暖化への影響



### I-9 SH-360XET 冷凍冷蔵切替式

標準価格 **515,000円(税抜)** 冷蔵  
5~20℃ 冷凍  
-20℃以下  
外形寸法 幅1,111×奥行662×高さ893  
内形寸法 幅960×奥行515×高さ753  
収容量 (冷凍食品)約185kg  
電源 単相100V 50/60Hz 15A  
消費電力 87/87W  
圧縮機 全密閉型 レシプロインバータ160W  
冷媒封入量 0.150kg  
照明 15W×1本  
質量 64kg



省エネ 達成率 **112%** 年間消費電力量 **510kWh/年**  
定格 **3100** フロンレス **B** 地球温暖化への影響



### I-10 SH-500XE

標準価格 **534,000円(税抜)** 冷凍  
-20℃以下  
外形寸法 幅1,351×奥行730×高さ893  
内形寸法 幅1,200×奥行583×高さ753  
収容量 (冷凍食品)約265kg  
電源 単相100V 50/60Hz 15A  
消費電力 101/101W  
圧縮機 全密閉型 レシプロインバータ220W  
冷媒封入量 0.190kg  
照明 15W×1本  
質量 84kg



省エネ 達成率 **134%** 年間消費電力量 **550kWh/年**  
定格 **4550** フロンレス **B** 地球温暖化への影響



### I-12 SH-700XE

標準価格 **609,000円(税抜)** 冷凍  
-20℃以下  
外形寸法 幅1,781×奥行730×高さ893  
内形寸法 幅1,630×奥行583×高さ753  
収容量 (冷凍食品)約364kg  
電源 単相100V 50/60Hz 15A  
消費電力 118/118W  
圧縮機 全密閉型 レシプロインバータ220W  
冷媒封入量 0.240kg  
照明 15W×1本  
質量 95kg



省エネ 達成率 **149%** 年間消費電力量 **630kWh/年**  
定格 **6280** フロンレス **B** 地球温暖化への影響



### I-13 SH-700XET 冷凍冷蔵切替式

標準価格 **726,000円(税抜)** 冷蔵  
5~20℃ 冷凍  
-20℃以下  
外形寸法 幅1,781×奥行730×高さ893  
内形寸法 幅1,630×奥行583×高さ753  
収容量 (冷凍食品)約364kg  
電源 単相100V 50/60Hz 15A  
消費電力 118/118W  
圧縮機 全密閉型 レシプロインバータ220W  
冷媒封入量 0.240kg  
照明 15W×1本  
質量 95kg



省エネ 達成率 **149%** 年間消費電力量 **630kWh/年**  
定格 **6280** フロンレス **B** 地球温暖化への影響



## I チェストフリーザー オプション

タイプ	型式名	適合機種	収容可能個数	1梱包あたり	
				数量	標準価格(税抜:円)
カゴ	KAGO-360SL1C	SH-170XE	2個/1台	1個	9,000
		SH-220XE	5個/1台		
		SH-280XE	8個/1台		
	KAGO-701SL1C	SH-360XE, SH-360XET	11個/1台		10,000
		SH-500XE, SH-500XET	14個/1台		
		SH-700XE, SH-700XET			



取手が折り畳める便利な専用カゴ。  
取手を引っ掛けて上段収納、折り畳めば底面に収納も可能。

## 蓄冷剤凍結庫 -40℃~-24℃

### I-14 HF-75LA3-CS-SY (三相)

標準価格 価格については最寄りの営業拠点へご相談ください  
外形寸法 幅750×奥行800×高さ1,970  
内形寸法 幅500×奥行648×高さ1,398  
陳列段数 網棚4枚  
電源 三相200V 50/60Hz 20A  
消費電力 (運転時)869/919W  
(除霜時)1,241/1,241W  
圧縮機 全密閉型 出力1,100W  
質量 120kg



定格 **4820**



●-40℃でスピード凍結  
理想的な冷気循環を実現した庫内レイアウト  
庫内レイアウト(冷却器とファンの配置)を右側面からの吹き出し構造とし、最適な冷気循環で蓄冷剤を凍結。



# PFシリーズ デジタル温度計搭載

## 冷凍ストッカー ☆☆-20℃以下

### I-15 PF-035W

標準価格 **195,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅488×奥行327×高さ665  
 内形寸法 幅390×奥行210×高さ309  
 収容量 (1.1kgづめ水)約8袋  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 消費電力 46/46W  
 圧縮機 全密閉型 出力120W  
 質量 21kg



定格 18ℓ



### I-16 PF-057W

標準価格 **128,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅485×奥行327×高さ860  
 内形寸法 幅390×奥行210×高さ550  
 収容量 (冷凍食品)約23kg  
 (1.1kgづめ水)約20袋  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 消費電力 51/51W  
 圧縮機 全密閉型 出力120W  
 質量 25kg



定格 42ℓ



### I-17 PF-070W

標準価格 **170,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅696×奥行327×高さ860  
 内形寸法 幅600×奥行210×高さ550  
 収容量 (冷凍食品)約35kg  
 (1.1kgづめ水)約30袋  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 消費電力 61/62W  
 圧縮機 全密閉型 出力120W  
 質量 30kg



定格 65ℓ



### I-18 PF-120W

標準価格 **196,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅696×奥行458×高さ915  
 内形寸法 幅600×奥行340×高さ596  
 収容量 (冷凍食品)約63kg  
 (1.1kgづめ水)約54袋  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 消費電力 65/66W  
 圧縮機 全密閉型 出力140W  
 質量 36kg



定格 115ℓ



## I 冷凍ストッカー オプション

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり	
				数量	標準価格(税抜:円)
ガラス蓋	RGS-PF057	PF-035W, PF-057W	2個/1台	2個	17,000
	RGS-PF070	PF-070W			26,000
	RGS-PF120	PF-120W			39,000
カゴ	KAGO-PF057-2B	PF-057W	1個/1台	1個	25,000
	KAGO-PF070-2B	PF-070W			25,000
	KAGO-PF120-2B	PF-120W			26,000
漏電遮断器	RELB-100V15A	PF-035W, PF-057W, PF-070W, PF-120W	1個/1台	1個	9,000

※ガラス蓋オプション使用時、設置場所の分電盤に漏電遮断機が無い場合にRELB-100V15Aをご購入ください。  
 ※各モデルにキャスター(PF-035W用:90703-42010)装着が可能です。

### ガラス蓋オプション



## ヨコ型冷凍庫 ☆☆-20℃以下

### I-19 SVF-98W

標準価格 **133,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅600×奥行610×高さ858  
 内形寸法 幅419×奥行426×高さ641  
 陳列段数 バスケット3段  
 (全面引出し・着脱可能)  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 消費電力 62/64W  
 圧縮機 全密閉型 出力90W  
 質量 36kg




定格 98ℓ




引出し(大)

満載各 48個



引出し(小)

満載 24個



ガラス棚取り外し可能  
1BOXでのご使用も可能



収容量はφ97 高さ57mm カップアイス専用

## 検食用タテ型冷凍庫 -24℃～-20℃

### I-20 VF-K120W

標準価格 209,000円(税抜)  
 外形寸法 幅460×奥行585×高さ1,110  
 内箱寸法 幅306×奥行186×高さ94×7段  
 陳列段数 バスケット7個  
 収容量 (検査用食品) 47.6ℓ  
 電源 単相100V 50/60Hz 15A  
 消費電力 62/57W  
 圧縮機 全密閉型 出力123.5/142.5W(最小)  
 質量 32kg



定格 115ℓ



#### 「検食」保存に適した冷却性能

ヒーター自動除霜で霜取りの手間が不要

#### 小規模の調理施設にピッタリなコンパクトサイズ

幼稚園・病院・介護福祉施設等の給食、  
 弁当販売業、宿泊施設等多数の導入実績

#### 毎日の収納・管理がしやすい7段バスケットつき

バスケットを2等分で2週間分の検食保存が可能

# プレハブ冷蔵庫・冷凍庫



### プレハブ冷蔵・冷凍庫設備施工体制

トータルプランニングでお客様の要望に合ったものをご提案致します

#### 企画

要望の確認



#### 設計・予算

概要図面作成  
 概算予算作成



#### 施工

地域別施工体制




#### メンテナンス

安心の全国対応



### 耐久性・耐食性に優れたサイドパネル


サイドパネルの高さは100mmピッチで、1200mm～4500mmまでオーダー可能です。




カラー鋼板、ステンレス鋼板、  
 サイズ他ご相談ください

### 冷却ユニット2タイプ

狭いスペースの  
 有効利用が可能な 天置型



冷却ユニットが  
 屋外設置可能な 別置型




## 小型から大型まで

### 間取りプラン

幅・奥行・高さが自由自在。広さや形に合わせて設計できます。

	5400	4500	3600	2700	1800	900
1800						
2700						
3600						

幅については、コーナー部材は450mm、サイドパネルは900mmが基本サイズです。



### 床形状は2タイプから選択可能

台車の出入りがラクラクできる床無しタイプと、断熱性の高い床有りタイプをご用意。

### 扉も2タイプから選択可能

使い勝手やスペースに合わせて、引戸とスライド扉から選べます。

※詳細については最寄りの営業拠点までお問い合わせください。

A オープンタイプ  
 B タテ型タイプ  
 C キュービックタイプ  
 D リーチインタイプ  
 E 対面販売タイプ  
 F ワインセラー  
 G 平型セミ多段タイプ  
 H 冷凍ショーケース  
 I フリーザー  
 J 小型店舖向け関連機器  
 K 冷凍機別置型ショーケース  
 L 定温物流機器  
 M 物品自動販売機  
 T 関連機器

## 小型店舗向け別置／内蔵ショーケース

P28  冷凍平型ショーケース  
WLO-223MNA

バラエティあふれる  
冷凍商品の陳列



P12 冷蔵ラウンドショーケース  
SRO-D135GNA

Gondラエンドの訴求を  
ラウンド形状で演出




P39 


ホット&コールド  
多段オープンショーケース  
FDZ-HC32MNA

統一された  
ボリューム感のある  
壁面売場の実現




P11  冷蔵 Gondラショーケース  
RSG-D903MNA  
クロスMDに!  
販売チャンスの拡大



P17  冷凍リーチインショーケース  
RLD-52MNA  
冷凍商品を  
ワイドディスプレイ



P38  ウォークインケース  
NMD-3HDSL  
バックヤードから  
商品補充




## 小型店舗向け冷却システム

### 系統イメージ図



ストアマスター  
(集中制御盤)

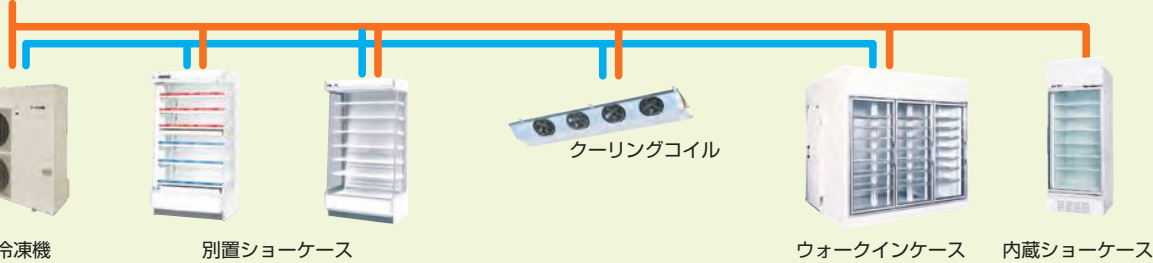

— 通信線  
— 冷媒配管

### 鮮度品質の管理・記録・保存を可能にした集中管理システム

ストアマスター<sup>®</sup>は小型店舗の冷蔵ショーケース・冷凍ショーケース・プレハブ冷蔵・冷凍庫と、その冷却を行う冷凍機を集中管理・制御できる機器。温度管理はもちろん、温度の記録、データの保存も可能です。また、一元的に温度管理を行うことにより、消費電力を抑えることもできます。

\*ストアマスターには専用のプログラム（自動最適化制御システム）が搭載されています。

冷凍機、ショーケース、制御システムをラインナップし、  
お店づくりをトータルでサポートします。

## ウォークインケース

### オープンタイプ



#### J-1 FBZ-BS53C

受注生産

外形寸法 幅1,525×奥行760×高さ1,850  
陳列段数 6段

定格 1,000ℓ



#### J-2 FBZ-BS73C

受注生産

外形寸法 幅2,288×奥行760×高さ1,850  
陳列段数 6段

定格 1,500ℓ



\*ミラー側板等、仕様変更が可能です。

### ガラス扉タイプ



#### J-3 NMD-2HD5L

受注生産

扉 段数 2枚扉

#### J-4 NMD-3HD5L


受注生産

扉 段数 2枚扉

\*棚は別売品です。

\*扉サッシ色はシルバー色のみ。

### ウォークイン用冷蔵クーリングコイル

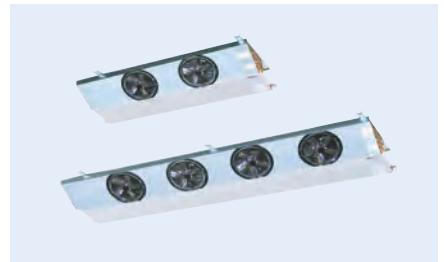

#### J-5 UCC-SS3D1MNC

受注生産

外形寸法 幅1,355×奥行550×高さ180  
電 源 単相100V・200V 50/60Hz



#### J-6 UCC-SS7DMC

受注生産

外形寸法 幅2,110×奥行550×高さ180  
電 源 単相100V・200V 50/60Hz



#### J-21 UCC-SS3D1GNA

受注生産

外形寸法 幅1,355×奥行550×高さ180  
電 源 単相100V・200V 50/60Hz



#### J-22 UCC-SS7DGA

受注生産

外形寸法 幅2,203×奥行550×高さ180  
電 源 単相100V・200V 50/60Hz



## 屋外型ノンフロン冷凍機

#### J-8 EOU-R02MD (三相)

受注生産

公称出力 1.8kW  
外形寸法 幅1,100×奥行365×高さ765  
電 源 三相200V 50/60Hz  
質 量 67kg



写真は EOU-R06MD

#### J-9 EOU-R04MD (三相)

受注生産


公称出力 3.6kW  
外形寸法 幅1,100×奥行420×高さ1,400  
電 源 三相200V 50/60Hz  
質 量 125kg



#### J-10 EOU-R06MD (三相)

受注生産

公称出力 5.4kW  
外形寸法 幅1,100×奥行420×高さ1,400  
電 源 三相200V 50/60Hz  
質 量 153kg



## ストアマスター【集中制御盤】

#### J-7 NCM-6C3

受注生産

外形寸法 幅230×奥行100×高さ300  
電 源 単相100Vまたは200V  
消費電力 100V:7.4W  
200V:8.1W  
質 量 2.5kg



\*詳細については最寄りの営業拠点までお問い合わせください。

**冷凍機別置型 ホット&コールド多段オープンショーケース HOT & COLD**

**COLD**...◇3℃~8℃ **HOT**...◇51℃~59℃



**J-11 FBZ-HS33C**

受注生産

外形寸法 幅915×奥行750×高さ1,850  
陳列段数 6段(6段取外し多段調節可能)  
電 源 単相200V 50/60Hz  
消費電力 **I** コールド時 57/56W  
**II** ホット時 3,124W

質 量 176kg

定格 542ℓ



以下オプション対応となります。

- ・ナイトカバーの取付が可能、  
棚・最下段をスライド式に変更可能です。
- ・ただし、標準で側板の付属がありません。
- ・FBZ シリーズは連結使用が可能です。  
連結のエンドに側板を使用ください。
- ・温度帯の異なる機器を連結する際、  
必ず中間側板をご使用ください。

※詳細は最寄りの営業拠点まで  
お問い合わせください。

**冷凍機別置型 多段オープンショーケース** ◇COLD 3℃~8℃/16℃~20℃



**J-12 FBZ-S33C**

受注生産

外形寸法 幅915×奥行750×高さ1,850  
陳列段数 7段(6段取外し多段調節可能)  
電 源 単相200V 50/60Hz  
消費電力 57/56W  
質 量 158kg

定格 542ℓ



冷蔵専用タイプ(ガラス棚)

**J-13 FBZ-S43C**

受注生産

外形寸法 幅1,220×奥行750×高さ1,850  
陳列段数 7段(6段取外し多段調節可能)  
電 源 単相200V 50/60Hz  
消費電力 82/86W  
質 量 187kg

定格 723ℓ

**J-14 FBZ-S63C**

受注生産

外形寸法 幅1,830×奥行750×高さ1,850  
陳列段数 7段(6段取外し多段調節可能)  
電 源 単相200V 50/60Hz  
消費電力 104/103W  
質 量 261kg

定格 1,084ℓ

冷蔵専用タイプ(スチールスライド棚)

2温度タイプ(3℃~8℃/16℃~20℃)

**J-15 FBZ-SS33C**

受注生産

外形寸法 幅915×奥行750×高さ1,850  
陳列段数 7段(6段取外し多段調節可能)  
電 源 単相200V 50/60Hz  
消費電力 57.3/56.3W  
質 量 176kg

定格 542ℓ

**J-16 FBZ-SS63C**

受注生産

外形寸法 幅1,830×奥行750×高さ1,850  
陳列段数 7段(6段取外し多段調節可能)  
電 源 単相200V 50/60Hz  
消費電力 104.3/103.3W  
質 量 297kg

定格 1,084ℓ

**J-17 FBZ-W33C**

受注生産

外形寸法 幅915×奥行750×高さ1,850  
陳列段数 7段(6段取外し多段調節可能)  
電 源 単相200V 50/60Hz  
消費電力 82.7/81.7W  
質 量 168kg

定格 542ℓ

**J-18 FBZ-W43C**

受注生産

外形寸法 幅1,220×奥行750×高さ1,850  
陳列段数 7段(6段取外し多段調節可能)  
電 源 単相200V 50/60Hz  
消費電力 88.1/87.1W  
質 量 185kg

定格 723ℓ

**FBZシリーズ 出荷時仕様変更(オプション)**

タイプ	型式	適合機種	数量
ガラス側板	NEN-FBZGBL(R) (末尾のL=左、R=右)	FBZ機全般	1枚
角ミラー側板	NEN-FBZMKBL(R) (末尾のL=左、R=右)	FBZ機全般	1枚
中間側板	NDV-FBZHB	FBZ-HS33C	1枚
	NDV-FBZB	FBZ-S33C、FBZ-S43C、FBZ-S63C、FBZ-SS33C、FBZ-SS63C、 FBZ-W33C、FBZ-W43C	
プレキシーガラス	NPG-FBZB	FBZ-S33C、FBZ-S43C、FBZ-S63C、FBZ-SS33C、FBZ-SS63C	1枚
追加 ガラス棚	NLS-3FBZGFA	FBZ-HS33C、FBZ-S33C、FBZ-SS33C、FBZ-W33C	1枚
	NLS-4FBZGFA	FBZ-S63C、FBZ-SS63C	2枚
		FBZ-S43C、FBZ-W43C	1枚
追加 スチールスライド棚	NLS-SS3FBZB	FBZ-S33C、FBZ-SS33C	1枚
	NLS-SS4FBZA	FBZ-S63C、FBZ-SS63C	2枚
		FBZ-S43C	1枚
追加 スチール棚	NLS-3FBZA	FBZ-HS33C、FBZ-S33C、FBZ-SS33C、FBZ-W33C	1枚
	NLS-4FBZA	FBZ-S63C、FBZ-SS63C	2枚
		FBZ-S43C、FBZ-W43C	1枚
追加 スチールデッキ	NSD-3FBZB	FBZ-S33C、FBZ-SS33C	1枚
	NSD-4FBZB	FBZ-S63C、FBZ-SS63C	2枚
		FBZ-S43C	1枚
プライスレール (最下段用)	NPR-3FBZ	FBZ-HS33C、FBZ-S33C、FBZ-SS33C、FBZ-W33C	1枚
	NPR-4FBZ	FBZ-S63C、FBZ-SS63C	2枚
		FBZ-S43C、FBZ-W43C	1枚
ナイトカバー	NNC-3FBZB	FBZ-HS33C、FBZ-S33C、FBZ-SS33C、FBZ-W33C	1セット
	NNC-4FBZB	FBZ-S63C、FBZ-SS63C	2セット
		FBZ-S43C、FBZ-W43C	1セット
サーキュレーションファン 背面カバー	NCF-FDZDC	FBZ機全般	1セット
	NHF-FBZ03A	FBZ機全般	1セット
前面風防板セット	NAG-3FBZ	FBZ-S33C、FBZ-SS33C	1セット
	NAG-4FBZ	FBZ-S63C、FBZ-SS63C FBZ-S43C	2セット 1セット

※各種仕様変更が可能です。必要な場合は最寄りの営業拠点までお問い合わせください。

## 冷凍機別置型 ホット&コールド多段オープンショーケース **HOT & COLD**

**COLD** …☆☆☆☆5±2℃ **HOT** …51℃～59℃



### J-19 FDZ-HC32MNA 受注生産

外形寸法 幅915×奥行870×高さ1,900  
陳列段数 7段全段加温機構付き  
電 源 単相100V・200V 50/60Hz  
消費電力 **I** コールド時 47/47W  
**II** ホット時 2,643W

質 量 217kg



定格 5690

以下オプション対応となります。

- ・ナイトカバーの取付が可能、棚・最下段をスライド式に変更可能です。
- ・ただし、標準で側板の付属がありません。
- ・FDZ シリーズは連結使用が可能です。連結のエンドに側板を使用ください。
- ・温度帯の異なる機器を連結する際、必ず中間側板をご使用ください。

※詳細は最寄りの営業拠点までお問い合わせください。

## 冷凍機別置型 多段オープンショーケース ☆☆☆5±2℃



### J-20 FDZ-SS32MNA 受注生産

外形寸法 幅915×奥行870×高さ1,900  
陳列段数 6段+敷板  
電 源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 51/51W  
質 量 130kg



定格 5970

### J-21 FDZ-SS62MNA 受注生産

外形寸法 幅1,830×奥行870×高さ1,900  
陳列段数 6段+敷板  
電 源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 74/74W  
質 量 270kg



定格 1,1950

### 選択可能な仕様

標準形式	標準仕様
FDZ-SS32MNA	スチールスライド棚×6 敷板×1
FDZ-SS62MNA	スチールスライド棚×12 敷板×2

※標準仕様に加えて、以下仕様の選択が可能です。

### 1 棚は、下記種類への付け替えを選べます。

種類	棚		最下段	
	スチールスライド棚	ガラス棚	敷板	スライドデッキ

※標準でスチールスライド棚×6枚(3尺あたり)が付属しています。別棚への付け替えをご希望の際は、最寄りの営業拠点までお問い合わせください。

※各棚(3尺あたり)6~8枚まで取り付け可能です。

### 2 ナイトカバーの取り付けが可能です。 ※必要な場合は最寄りの営業拠点までお問い合わせください。

### 3 側板仕様を選べます。

ガラス側板	断熱側板	中間側板
NEN-FDZGNAL (R)	NEN-FDZKNAL (R)	NDV-FDZCLA

※標準で側板の付属はありません。

※本ページに記載のFDZシリーズは連結使用が可能です。連結のエンドに側板を使用ください。

※温度帯の違う機器を連結する際は、不具合防止のため、必ず中間側板をご使用ください。

### FDZシリーズ 出荷時仕様変更(オプション)

タイプ	型式	適合機種	数量
ガラス側板	NEN-FDZHCNAL(R) (末尾のL=左、R=右)	FDZ-HC32MNA	1枚
	NEN-FDZGNAL(R) (末尾のL=左、R=右)	FDZ-SS32MNA、FDZ-SS62MNA	1枚
断熱側板	NEN-FDZKNAL(R) (末尾のL=左、R=右)	FDZ-HC32MNA、FDZ-SS32MNA、FDZ-SS62MNA	1枚
中間側板	NDV-FDZHCLA	FDZ-HC32MNA	1枚
	NDV-FDZCLA	FDZ-SS32MNA、FDZ-SS62MNA	1枚
追加 ガラス棚	NLS-G3FDZNA	FDZ-HC32MNA、FDZ-SS32MNA	1枚
		FDZ-SS62MNA	2枚
追加 スチールスライド棚	NLS-SS3FDZL	FDZ-HC32MNA、FDZ-SS32MNA	1枚
		FDZ-SS62MNA	2枚
ナイトカバー	NNC-3FDZNA	FDZ-HC32MNA、FDZ-SS32MNA、FDZ-SS62MNA	1セット

# K 冷凍機別置型ショーケース【P・stageシリーズ】



日配、青果、精肉、鮮魚、乳製品、惣菜、冷食、アイス向けのさまざまなタイプのカスタムオーダー式、業務用別置ショーケースラインナップを展開。外形寸法だけでなく、各ショーケースによって棚数や側板数、ミラーやナイトカバーなど、魅力ある売場演出の展開をお手伝いします。

※室外型冷凍機との施工が必要となります。  
※台数が多い場合、店舗向け冷却システムとの組み合わせで鮮度品質の管理・記録・保存ができる集中管理も可能です。



## K-1 多段オープンショーケース



型式	温度帯	幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	前高 (mm)
DFZ	日配 (2℃~8℃)	3,660	1,100	1,930	550
DKZ			1,000		
DSZ			915		
MFZ	精肉・鮮魚 (-2℃~2℃)	2,440	1,100	1,930	450
MKZ			1,000		
MSZ			915		
VFZ	青果 (4℃~10℃)	1,830	1,100	1,930	650
VSZ			915		

※ ラウンド・カット形状も対応可能です。

## K-2 セミ多段オープンショーケース



型式	温度帯	幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)		
DFT	日配 (2℃~8℃)	3,660	1,100	1,650		
DST			915			
DFX			1,100	1,500		
DSX			915			
DFW			1,100	1,350		
DSW			915			
DFV			1,100	1,250		
DSV			915			
MFT			精肉・鮮魚 (-2℃~2℃)	1,830	1,100	1,650
MST					915	
MFX	1,100	1,500				
MSX	915					
MFW	1,100	1,350				
MSW	915					
MFV	1,100	1,250				
MSV	915					

## K-3 片面平形ショーケース



型式	温度帯	幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)
DFP	日配 (2℃~8℃)	2,440/1,830	1,100	930
MFP	精肉・鮮魚 (-2℃~2℃)			
LFP	冷凍 (-18℃以下)			

## K-4 冷凍デュアルショーケース



型式	温度帯	幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)
LFD	冷凍 (-18℃以下)	2,440/1,830	1,100	1,930

## K-5 冷凍リーチインショーケース



型式	温度帯	幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)
LRZ	冷凍 (-18℃以下)	3扉 (間口寸法2,145) 2扉 (間口寸法1,430)	760	1,930

# L 定温物流機器



## イーメッシュモデルノ e-mesh moderno

クラウドベースの温湿度モニタリングサービス

温湿度監視が「見える」×「つながる」


e-mesh modernolは1次～3次産業、物流まで、  
HACCP 対応を強力に支援する統合無線環境モニタリングサービスです

センサ数：1 セット最大 100 台まで  
通信範囲：ベースステーション周囲 100m  
(中継センサによる拡張が可能)  
測定データ：温度・湿度  
センサの図面表記が可能


大規模な施設での温度・湿度管理ができ、接続センサ数も多いモニタリングサービスです。用途に応じて各種センサを取り揃えています。



### わかりやすいメータ表示

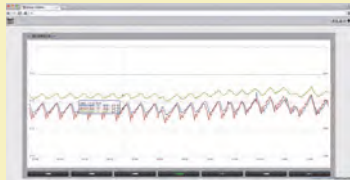

- 設置例
  - ノード: レポートデータ (http POST)
  - ベースステーション: 履歴/分析/統計レポート (HTML5/Javascriptページ)
  - 計測データ (Raw)

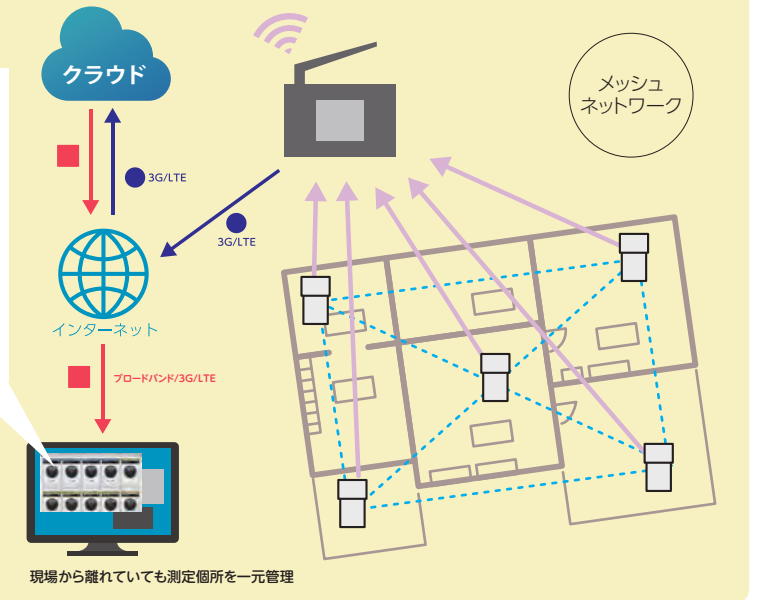

1. 多機能

2. 省人化

STANDARD  
3. 標準化

省コスト    データ管理    多点温湿度モニター    高信頼性メッシュネットワーク    簡単操作    データの見える化    BCP対策

### e-mesh moderno 機器一覧

	ベースステーション (室内用)	ベースステーション (モバイル用)	温度センサ (冷蔵用)	温度センサ (冷凍用)	温度センサ/アンテナ付き (冷蔵用)	温度センサ/アンテナ付き (冷凍用)	温湿度センサ (冷蔵用)	温湿度センサ (冷凍用)
タイプ	—	—	T(R)	T(F)	T(R)	T(F)	TH(R)	TH(F)
外観								
本体サイズ (mm)	W139・D45・H90	W105・D45・H75	W40・D40・H80	W40・D40・H80	W40・D40・H80	W40・D40・H80	W40・D40・H80	W40・D40・H80
	水溫・冷凍庫用センサ (樹脂カバー)	SUS316センサ (食衛法対応)	白金測温抵抗センサ (極高用)	白金測温抵抗センサ (低温用)	赤外線放射センサ (非接触温度)	108dB警報センサ (異常時警報)	中継センサ	
タイプ	WP	WP+	PT+	PT-	IR	—	—	
外観								
本体サイズ (mm)	W40・D40・H80	W40・D40・H80	W44・D44・H83	W44・D44・H83	W40・D40・H80	W70・D120・H48	W40・D40・H80	

A オープンタイプ  
B タテ型タイプ  
C キュービックタイプ  
D リーチインタイプ  
E 対面販売タイプ  
F ワイヤセラータイプ  
G 平型セミ多段タイプ  
H 冷凍ショーケース  
I フリーザー  
J 小型店舗向け関連機器  
K 冷凍機別置型ショーケース  
L 定温物流機器  
M 物品自動販売機  
T 関連機器

# 物流を新時代へ

**REVOCOOL**  
HIGH PERFORMANCE COLD ROLL BOX

## ■無電源で確実な冷凍冷蔵保冷を実現！

バッテリーからの給電でファンとヒーターによる精密な温度制御  
高性能蓄冷剤と高断熱筐体が確実な保冷を約束

## ■カゴ車サイズでドライ車両への混載可能、 1台で3温度帯輸送を実現！

## 🗣️ こんな困り事にお応えします

- ・ドライアイスや、蓄冷剤用冷却設備維持コストを削減したい
- ・商品の温度逸脱による商品劣化を防ぎたい
- ・ドライ車と冷蔵車をそれぞれ満載する物量がなく積載効率が悪い
- ・停電時や電源の無いところで冷凍冷蔵品を一時保管したい



### 様々な温度帯に対応

チルド：-2~5℃ 冷蔵：2~8℃ 冷凍：-20℃以下

### コンパクトで大容量

市場に流通するカゴ車と同サイズに設計

### 汎用性の高い電源 1φ100V仕様

工事不要で充電のロケーションを選ばません。



バッテリー残量や保冷時間をLED表示。  
視認性に優れたボタン操作も簡単。




フィルターは上に引き出して簡単に清掃可能。



電源プラグはアースがないコンセントでもアース棒を収納し差し込めます。  
電源コードは輸送時は本体に収納可能。



漏電遮断機を標準装備。



本体左右に搬送時の押しやすいハンドルを装備。



ドアハンドルは開閉しやすく鍵も標準装備。




4輪自在の大型ゴムキャスター装備でハンドリングも容易。


本体底部を強化しフォークリフトでの昇降にも対応。

### ◆1台で3温度帯輸送を実現！

【従来】積載品に適合するトラックが必要

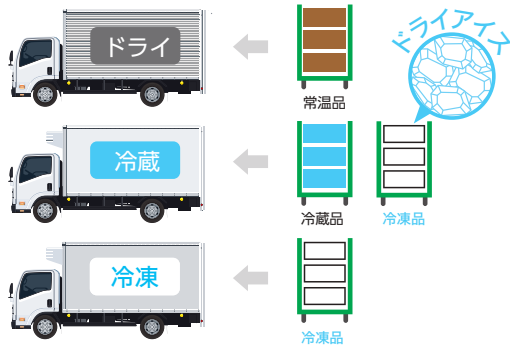


【REVOCOOL】ドライ車で3温度帯の混載可能



【REVOCOOL】冷蔵車に冷凍品を混載可能



### ◆庫内仕切り棚をオプション選択可能

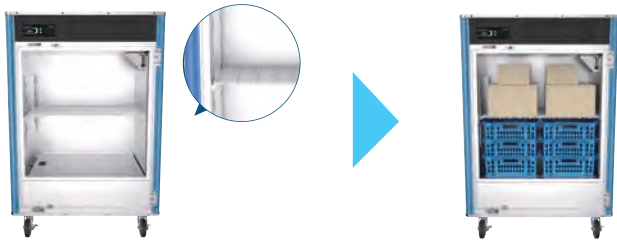

4段階に高さ変更が可能で輸送事情、荷物に合わせて仕切ることができます。仕切り棚を付けることによって荷姿の違う荷物を上下に分けて積むことができます。

### ◆専用鍵対応 ※受注生産

ハイセキュリティ  
ダブルディスクローター

特徴

- 鍵違い数 600 通り
- ハイセキュリティ防塵シャッター付  
ダブルディスクローター



専用キーシリンダーによりセキュリティを向上。高価商品の盗難・紛失防止や偽造医薬品流入防止などに役立ちます。

### ◆バンパーのカラーチェンジ可能(オプション)



用途(温度別、行き先、所属、配送エリアなど)に応じた使い分けが可能です。

### K 定温物流機器 オプション

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり	
				数量	標準価格(税抜・円)
仕切り棚	TANA-REVO	REVOCOOL I	1枚/1台	1枚	40,000
	TANA-REVO2	REVOCOOL II			
バンパーピンク	BMP-REVO2-PK	REVOCOOL I & II 共通	1セット/1台	1セット	80,000
バンパーオレンジ	BMP-REVO2-OR				
バンパーグリーン	BMP-REVO2-GR				
バンパーパープル	BMP-REVO2-PL				

## REVOCOOL I



REVOCOOL I  
冷凍・冷蔵  
保冷時間  
Max 10H

型式名	CDZ-F10GV(標準)
外形寸法(mm)	W1,100(+36)×D800(+36)×H1,700
内箱寸法(mm)	W960×D655×H950
有効容量	550L
製品重量	230kg
保冷温度	-20℃以下/2~8℃
保冷時間	無電源10時間(冷凍/冷蔵)
蓄冷時間	初期:13時間 繰返し:8時間
冷媒	R448A
電源	単相100V 50/60Hz(☺)
運転時消費電力	756/801W
キャスター	Φ150 4輪自在ゴムキャスター前輪ストッパー付
別売品	仕切り棚、バンパーカラー変更

ご注文の際に冷蔵2~8℃仕様または  
チルド-2~5℃仕様を選択いただけます。

REVOCOOL I  
冷蔵専用  
保冷時間  
Max 18H

型式名	CDD-F18GV(標準) <b>受注生産</b>
外形寸法(mm)	W1,100(+36)×D800(+36)×H1,700
内箱寸法(mm)	W960×D655×H950
有効容量	550L
製品重量	204kg
保冷温度	2~8℃/-2~5℃
保冷時間	無電源18時間
蓄冷時間	初期:9時間 繰返し:6時間
冷媒	R448A
電源	単相100V 50/60Hz(☺)
運転時消費電力	725/728W
キャスター	Φ150 4輪自在ゴムキャスター前輪ストッパー付
別売品	仕切り棚、バンパーカラー変更

## REVOCOOL II



REVOCOOL II  
冷凍・冷蔵  
保冷時間  
Max 6H  
Max 8H

型式名	CDZ-F086GV
外形寸法(mm)	W850(+36)×D650(+36)×H1,700
内箱寸法(mm)	W710×D535×H940
有効容量	350L
製品重量	160kg
保冷温度	-20℃以下/2~8℃
保冷時間	無電源冷凍8時間 冷蔵6時間
蓄冷時間	初期:10時間 繰返し:6時間
冷媒	R448A
電源	単相100V 50/60Hz(☺)
運転時消費電力	680/734W
キャスター	Φ125 4輪自在ゴムキャスター前輪ストッパー付
別売品	仕切り棚、バンパーカラー変更

ご注文の際に冷蔵2~8℃仕様または  
チルド-2~5℃仕様を選択いただけます。

REVOCOOL II  
冷蔵専用  
保冷時間  
Max 15H

型式名	CDD-F15GV <b>受注生産</b>
外形寸法(mm)	W850(+36)×D650(+36)×H1,700
内箱寸法(mm)	W710×D535×H940
有効容量	350L
製品重量	155kg
保冷温度	2~8℃/-2~5℃
保冷時間	無電源15時間
蓄冷時間	初期:8時間 繰返し:5時間
冷媒	R448A
電源	単相100V 50/60Hz(☺)
運転時消費電力	685/675W
キャスター	Φ125 4輪自在ゴムキャスター前輪ストッパー付
別売品	仕切り棚、バンパーカラー変更

※詳細については最寄りの営業拠点までお問い合わせください。

# 小型トラックに最適、軽量、高断熱

## ◆ お手持ちのカゴ車を使用して手軽に冷蔵／冷凍輸送

・ 軽量なので取り回し、積み下ろしの負担を軽減いたします

### レボクール・カーゴ

断熱ボックス 30kg  
冷却ユニット 10kg×2基

保冷時間  
冷蔵/冷蔵 **5H**

有効内容積  
**460L**

・ 冷凍時は2台、  
冷蔵時は1台の  
冷却ユニットが必要です。



冷凍・冷蔵

カゴ車(W1100×D800×H1700mm) 45kg  
ポータブルバッテリー 7.5kg×2台

レボクールIの  
合計約 **110kg (1/2以下)**



受注生産

### レボクール・カーゴ II

断熱ボックス 18kg  
冷却ユニット 10kg

保冷時間  
冷蔵/チルド **5H**

有効内容積  
**290L**

・ 冷却ユニット1台で  
チルド温度帯まで  
冷却可能です。



冷蔵・チルド

カゴ車(W800×D650×H1700mm) 38kg  
ポータブルバッテリー 7.5kg

レボクールIIの  
合計約 **73.5kg (1/2以下)**



\*カゴ車、ポータブルバッテリーは一般的な製品重量で算出しています。選定する商品によって重量は変動します。

## ◆ レボクール・カーゴ/キューブ共通冷却ユニット




冷却温度を-20℃～10℃まで1℃毎に  
設定可能です。

車載電源に接続して約12時間、  
ポータブルバッテリー（500Wh）で  
約5時間の連続運転が可能です。

ドライアイスや保冷剤による輸送より  
温度ムラが少なく、低コストで  
長時間の冷温輸送を実現します。

冷却ユニット模式図

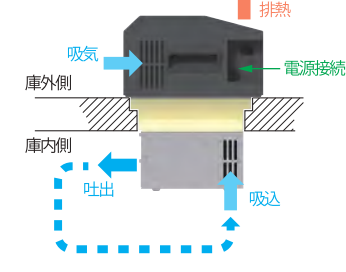

ポータブルバッテリー  
(500Wh 以上を推奨)



冷却ユニットごとに  
1台が必要となります

### 製品仕様

製品名	レボクール・カーゴ 断熱ボックス
型式名	BOX-CCL520C
外形寸法 (mm)	W1,005×D715×H1,210
内径寸法 (mm)	W877×D567×H1,049 ※ロードライン926mm
総内容積	520L
有効内容積	460L
製品重量	30kg
付属品	ユニット開口蓋(2個)

### 製品仕様

製品名	レボクール・カーゴII 断熱ボックス
型式名	BOX-CCL330C
外形寸法 (mm)	W765×D595×H1,210
内径寸法 (mm)	W650×D485×H1,049 ※ロードライン926mm
総内容積	330L
有効内容積	290L
製品重量	18kg
付属品	ユニット開口蓋(1個)


# 変わらぬ価値をその先へ



冷凍・冷蔵商品の温度をしっかりキープすることで、その価値を変えることなくラストワンマイルをつなぎます。車載DC12V電源で軽商用車や普通車バンでの冷却輸送が可能となります。

## ◆ 今お使いの車両で冷凍・冷蔵品が運べます。

冷凍・冷蔵車が無くても軽商用車や普通車バンに搭載すれば、冷凍・冷蔵スペースが確保できます。少量の個別配送や配達に最適です。

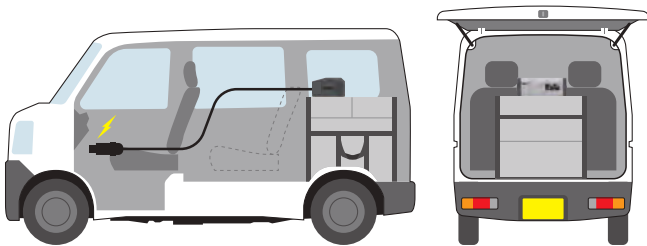

## ◆ 軽量、コンパクトな専用高断熱BOX

専用断熱BOXは、建材をはじめ様々な分野で実績のある断熱材、ネオマ®フォームを採用することで、業界トップクラスの断熱性能をコンパクトなサイズで実現いたしました。

※ネオマフォームは旭化成建材(株)の登録商標です。

2通りの開き方で、冷気の流出、庫内温度の上昇を抑えることができます。



ユニット装着時高さ：830mm

上扉開時高さ：最大1020mm

- 軽量
- コンパクト
- 高断熱



## ◆ 多彩な電源に対応



車載DC12V電源




ポータブルバッテリー (市販)



AC100V アダプター (オプション)

## 予冷時間の目安は約60分

(外気温35℃、-10℃まで冷却時、外気条件で変動)

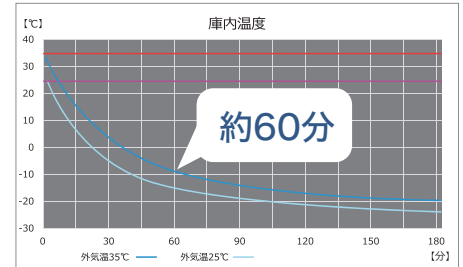

## REVOCOOL シリーズ サイズ/内容積比較

カゴ車(大) W1100×D800×H1700		カゴ車(小) W850×D650×H1700		W725×D725×H830
REVOCOOOL I	REVOCOOOL CARGO	REVOCOOOL II	REVOCOOOL CARGO II	REVOCOOOL CUBE
製品重量 230kg 有効内容積 550L	製品重量 110kg 有効内容積 460L	製品重量 160kg 有効内容積 350L	製品重量 73.5kg 有効内容積 290L	製品重量 20kg 有効内容積 157L

製品仕様	
製品名	冷却ユニット(レボクール・カーゴ/キューブと共通)
型式名	CCL-F02XV
ユニット寸法 (mm)	W403×D268×H155 (上部のみ)
電源	DC12/24V AC100V (オプション使用時)
消費電力	58W
最大電流	8A
製品重量	10kg
冷媒	R134a 70g
冷却温度	-20℃~10℃

製品仕様	
製品名	レボクール・キューブ 断熱ボックス
型式名	BOX-CCL150
庫内容積	157L
BOX 外形寸法 (mm)	W725×D725×H675 上扉開時 H:1020
BOX 内形寸法 (mm)	W550×D550×H520
製品重量	10kg
付属品	ユニット開口蓋

- A オープンタイプ
- B タテ型タイプ
- C キュービックタイプ
- D リーチインタイプ
- E 対面販売タイプ
- F ワインセラー
- G 平型セミ多段タイプ
- H 冷凍ショーケース
- I フリーザー
- J 小型店舗向け関連機器
- K 冷凍機別置型ショーケース
- L 定温物流機器
- M 物品自動販売機
- T 関連機器

## マルチストック式冷凍自動販売機

# ど冷えもん シリーズ



冷凍専用

屋内・屋外

### ど冷えもん

選べるロッカーで幅広い商品に対応した冷凍自動販売機の決定版。

#### 冷凍販売が最適なケース

- 空いた時間にまとめて商品を準備したい  
→品質保持期間が長いから、商品の作り置きも可能です!
- 売れ行きにばらつきがあり売れ残りの可能性がある  
→品質保持期間が長いから、廃棄ロスを低減できます!




冷凍専用薄型

屋内・屋外

### ど冷えもんSLIM

ど冷えもんの性能はそのままにロッカーの数を減らし、厚みを抑えた薄型モデル!

設置場所が  
広がる  
薄型モデル



冷蔵冷凍切替

屋内・屋外

### ど冷えもんNEO

ど冷えもんの機能はそのままに冷蔵冷凍の切替に対応。商品に応じてご選択いただけます。

#### 冷蔵販売が最適なケース

- 売れ行きがよく頻りに補充している  
→商品の準備に時間がかかりません!
- 買ってすぐに食べていただきたい  
→解凍の必要がないのですぐに食べられます!



冷凍専用大型

屋内・屋外

### ど冷えもんWIDE

大収容量の大型タイプ  
大収容量、多品種販売に対応、販売商品を最大15種まで増やすことができます。



MMV 連結用冷凍ユニット

屋内専用

### ど冷えもんMODULAR

ど冷えもんの機能をそのまま MMV でもご使用いただけます。



MMV シリーズで  
4温度帯の販売に対応可能です!



#### 製品仕様

製品名	ど冷えもん	ど冷えもんNEO(ネオ)	ど冷えもんSLIM(スリム)	ど冷えもんWIDE(ワイド)	ど冷えもんMODULAR(モジュラー)
外形寸法 (mm)	1030×833×1830 (幅×設置奥行×高さ)		1030×703×1830 (幅×設置奥行×高さ)	1330×833×1830 (幅×設置奥行×高さ)	1030×800×1830 (幅×設置奥行×高さ)
製品重量 (kg)	290		270	375	290
製品電源	100V (50/60Hz) ※100V 15A単独回路が必要です。				
電流 (A)	冷却時 4.9/5.5		冷却時 5.5/4.8	冷却時 5.7/4.7	冷却時 4.9/5.5
定格消費電力 (W)	401/430		401/420	440/450	401/430
消費電力 (W)	430/460		430/450	470/480	430/460
電熱装置定格消費電力 (W)	573			578	573
電源コード長	機外4m				
電源プラグ形状	タイプA				
漏電遮断器	定格感度電流 15mA 0.1S				
冷却性能 ※使用環境 -10℃~35℃	-25℃~-18℃	冷蔵: 0℃~10℃ 冷凍: -25℃~-18℃		-25℃~-18℃	
冷媒	R448A				
セレクション	5-11セレ(標準装填数:100個)		3-6セレ(標準装填数:60個)	7-15セレ(標準装填数:140個)	5-11セレ(標準装填数:100個)









A オープンタイプ  
B タテ型タイプ  
C キュービックタイプ  
D リーチインタイプ  
E 対面販売タイプ  
F ワインセラー  
G 平型セミ多段タイプ  
H 冷凍ショーケース  
I フリーザー  
J 小型店舗向け関連機器  
K 冷凍機別置型ショーケース  
L 定温物流機器  
M 物品自動販売機  
T 関連機器

## 大容量&対応力抜群のマルチストック式


様々な商品サイズに対応した4種類のストッカーから商品に合わせて選択可能

カスタムオーダー可能

<h3>ツインストッカー</h3> <p>左右の収納棚を使用して最大220mm幅の商品を収容します。 商品例 大箱アイス/トレイがついた幅広冷凍食品 ※商品の形状により260mm幅まで収納できるものもあります。</p> 	<h3>パーティションタイプ</h3> <p>仕切板を使用することで別々の商品が収容可能になります。シングルストッカーのようにご使用いただけます。</p> 	<h3>シングルストッカー</h3> <p>収納棚1段につき商品を1個収容します。 商品例 食べきりサイズの冷凍惣菜 アイスモナカ</p> 
<h3>ハーフストッカー</h3> <p>小さいサイズの商品を収納棚1段につき2個収容します。 商品例 アイスクャンディー アイスバー</p> 	<h3>クォーターストッカー</h3> <p>カップ形状の商品を収納棚1段につき4個収容します。 商品例 カップアイス</p> 	 <p>さまざまな冷凍食品が販売可能です!</p>

## 商品搬出用スパイラル

販売商品サイズに合ったピッチのスパイラルをご使用ください。



ストッカータイプ	ピッチ(mm)	商品の高さ(mm)	品番
シングルストッカー用 1本セット(左)	42	25~31	JHMS-JF42C71L
	52	32~41	JHMS-JF52C71L
	77	42~60	JHMS-JF77C71L
ツインストッカー用 2本セット(右、左各1本)	42	25~30	JHMS-JF42C100W
	71	26~50	JHMS-JF71C100W
	106	51~85	JHMS-JF106C100W

※その他ピッチのスパイラルについてはお問い合わせください。

## デザインをカスタマイズ

- POPカード**  
お店の屋号、商品名やキャッチフレーズの表示にご利用いただけます。  
※標準で「ど冷えもん」ロゴが付属
- メニューカード**  
21cm角の大型カードなので大きな写真で商品を訴求できます。商品の特徴や説明を入れることもできます。

オプション

### 3 外装ラッピング

外装にお好きなデザインを貼ることができます。シズル感のある写真で購買意欲を高めたり、設置場所に合わせたおしゃれなデザインで演出性を高めたり、自由にご利用いただけます。

液晶QR決済

オプション

### 4 決済端末不要!ど冷えもんのタッチパネルでQR決済



## 保冷剤ストッカー 【JHMS-FS2H】

【ど冷えもん】【ど冷えもんNEO】【ど冷えもんWIDE】  
【ど冷えもんMODULAR】に対応いたします。

※ストッカーの組み合わせによっては装着できない場合がございます。

運用中の【ど冷えもん】にも後から取り付け可能です。

※取り付け・設定作業についてはお問い合わせください。

【保冷剤・保冷バッグセット】を17個まで収容できます。

※補充する際はあらかじめ凍結した保冷剤をご使用ください。保冷剤の凍結には6時間程度かかります。

## 保冷剤・保冷バッグセット 【HOREI-100-S1】

▶保冷剤と保冷バッグをワンパッケージで販売できます。

▶保冷バッグはツインストッカー商品を収容できるサイズです。

保冷剤の保冷時間目安約60分(外部環境によって変化)  
1梱包100個でのお届けとなります。

## 推奨フードパック 【OSAシリーズ】




冷凍販売に適さない容器は割れやすく欠損の恐れがあります。  
ぜひど冷えもん推奨フードパックをご使用ください。

耐寒性、耐油性に優れたPET素材

環境に優しいリサイクル原料

耐熱性(80°C)

ど冷えもんストッカーにぴったり

<p>適さない容器を冷凍した場合</p> 	<p>シングルストッカーに最適 <b>OSA18-12(46)</b> W:176 D:119 H:46(mm)</p> <p>ツインストッカーに最適 <b>OSA23-18(56)</b> W:225 D:180 H:56(mm)</p> 
<p>ど冷えもん推奨パック</p> 	

## 感熱紙プリンタ 【PRT-KCU19A】

売上集計用取付金具  
【JPA-FIV】

領収書用取付金具  
【PRT-FIV21A】


プリンタ用紙  
【35231-40020】

プリンタ本体と別に取付金具が必要です。  
用途によって金具が異なります。

# マルチモジュール式自動販売機

## MMV シリーズ


屋内専用  
MULTI MODULE VENDER

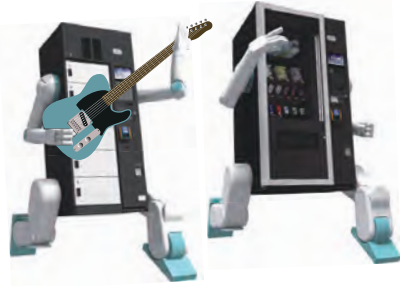


全7種類のユニットで、設置スペース、商品、収容量などに応じた最適なレイアウトの構築が可能です。



メインユニット1台に対し最大4台の搬出ユニットを接続可能

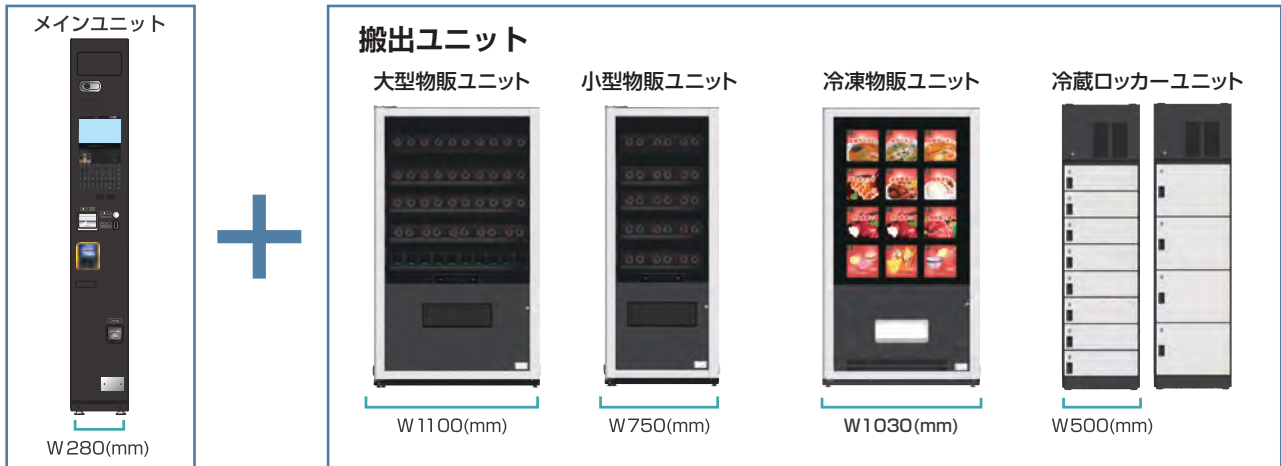

さまざまな温度、サイズに対応可能

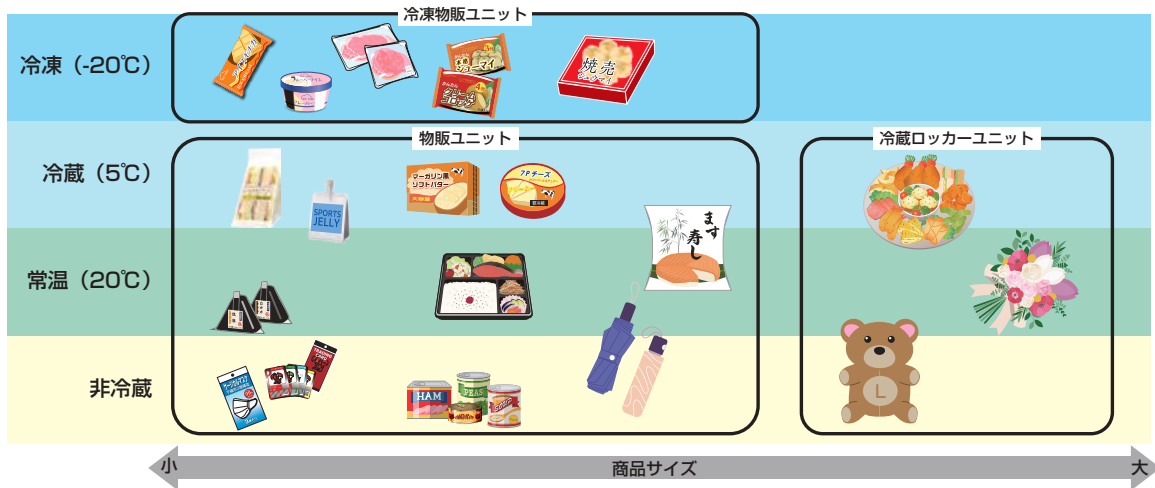

## 製品ラインナップ



### デコマルチ デコマルチユニット

MODULAR NEW

販売商品を楽しく  
ディスプレイ可能

製品正面のディスプレイを自由に使用でき、商品の色・大きさの確認や迫力満点の展示も実現できます。



Tシャツ販売イメージ  
実物展示で、生地やプリント面の確認ができます

製品仕様		
製品名	デコマルチユニット (12セレ)	デコマルチユニット (6セレ)
外形寸法 (mm) (幅×設置奥行×高さ)	920 × 847 × 1830	
電源	100V (50/60Hz)	
コード長	機外 4m	
電流 (A)	4.8/4.1	
消費電力 (W)	冷却時	350/370
製品重量 (kg)	294	299
冷媒	R1234yf	
冷却性能	5°C±3°C / 18°C±3°C / 非冷蔵 切り替え可能	
搬出時間	5秒以内	

# 製品ラインナップ

## 物販ユニット

### 大型・小型の2種類のユニットを選択可能

#### ●2温度帯管理

棚ごとに5℃、20℃、全段非冷蔵というように、販売商品に応じた温度管理が可能です。

※大型、小型共通仕様

#### ●3種類の搬出コラムの搭載が対応可能

大型/小型物販ユニット販売イメージ



##### スパイラルコラム



商品幅に合わせて対応が可能。汎用性が高く、さまざまな商品幅に対応可能です。\*

##### ベルトコラム




ベルト上に設置できる商品を搬出可能です。デザートやお弁当など商品が倒れると崩れてしまうような商品にもご利用いただけます。

##### フックコラム



吊り下げ用の穴がある商品に対応いたします。パッケージが見えやすく陳列効果の高い搬出方法です。

※スパイラルコラムおよびベルトコラムは、最大6列まで通路の幅を変更可能。さまざまな大きさの商品に対応します。

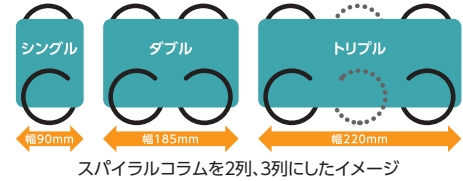

#### ●搬出コラムのオートセッティング

コラム種類や位置の変更を自動で検知するので設定なしにすぐご利用いただけます。

## 冷蔵ロッカーユニット

### 形が崩れやすいものも販売可能に!

取り扱いが難しかった贈答用の果物や花束、ホールケーキの他、広い庫室を利用した複数商品の組み合わせも対応可能で、販売できる商品の選択肢が大幅に増えます。



冷蔵ロッカーユニット販売イメージ  
6庫室(Sx4/Mx2)x2列で計12間口を活用した販売できます。

#### ●搬出エレベーターを装備

商品を落下させずに取出し口まで丁寧に運びます。卵も販売可能です。

## 冷凍物販ユニット



### 冷凍品も販売可能に!

物販ユニットに合わせて4温度帯の販売が可能になる冷凍ユニット

詳細は、前ページの冷凍自動販売機ど冷えもんシリーズを参照ください。



冷凍物販ユニット販売イメージ

製品仕様	
製品名	メインユニット
外形寸法 (mm) (幅×設置奥行×高さ)	280×669×1830
電源	100V (50/60Hz)
コード長	機外4m
電流 (A)	0.32/0.32
消費電力 (W)	50/50
製品重量 (kg)	88
特徴	・タッチパネルで簡単操作 ・電子マネー対応 (オプション) ・領収書発行 (オプション)

製品仕様			
製品名	大型物販ユニット	小型物販ユニット	
外形寸法 (mm) (幅×設置奥行×高さ)	1100×885×1830	750×885×1830	
電源	100V (50/60Hz)		
コード長	機外4m		
電流 (A)	冷却時 6.2/6.0 冷却加温時 9.3/9.1	冷却時 5.6/4.7 冷却加温時 8.7/8.3	
消費電力 (W)	冷却時 550/560 冷却加温時 890/900	冷却時 460/470 冷却加温時 820/830	
製品重量 (kg)	343	270	
冷媒	R1234yf		
搭載コラム	スパイラルコラム(シングル/ダブル切替可能)、ベルトコラム、フックコラム		
搬出時間	15秒以内		
セレクション	最大60	最大36	

製品仕様			
製品名	冷蔵ロッカーユニット(8庫室)	冷蔵ロッカーユニット(6庫室)	冷蔵ロッカーユニット(4庫室)
外形寸法 (mm) (幅×設置奥行×高さ)	500×600×1830		
電源	100V (50/60Hz)		
コード長	5.2m		
電流 (A)	2.77/2.58	2.67/2.48	2.5/2.38
消費電力 (W)	224/244	214/234	204/224
製品重量 (kg)	161	150	140
冷媒	R1234yf		
冷却性能	5 ~ 20℃		
庫内構成 庫内寸法 (mm) (幅×設置奥行×高さ)	8庫室:SSサイズ (345×480×101)×8	6庫室:Sサイズ (345×480×143)×4 Mサイズ(345×480×185)×2	4庫室:Lサイズ (345×480×270)×4

※電源100V(50/60Hz) 各ユニット100V 15A 単独回路が必要です。  
※商品によっては、形状により販売できないものがあります。

# マルチエレベーター式自動販売機

## ど冷えもんMULTI シリーズ

屋内・屋外

ショーウィンドウ仕様も選択可能 出荷時対応

冷蔵・常温・非冷  
3モード対応！



### デコマルチ / ど冷えもんMULTI シリーズの特長

**24h**  
24時間無人販売で  
人件費を削減！

非対面で  
安心して購入できる！

タッチパネルで  
簡単操作！

屋外設置可能！  
防水・防塵対応

マルチエレベーター式ストッカー  
設定を変更するだけで様々なサイズ・形状の商品を販売できます！



カードやマスクなどの軽量商品 袋やパouchなどの柔軟性のあるパッケージ 円形などの不安定な形状の商品 幅の広い商品は2通路つなげて販売可能 厚みのある商品は棚間隔を広げて販売可能


#### 小型ストッカー

#### 大型専用ストッカー



#### 最大商品サイズ・重量(目安)

ストッカー種別	【小型ストッカー】シングル	【小型ストッカー】ツイン	【大型専用ストッカー】
A	165mm	165mm	270mm
B	95mm	190mm	230mm
C	100mm	100mm	85mm
D	230mm	300mm	360mm
重量	1~450g (1通路最大3kg)	1~900g (1通路最大6kg)	1~900g (1通路最大10kg)



※上記商品サイズ・重量はあくまで目安であり、搬出を保証するものではありません。詳細は最寄りの営業拠点へお問合わせください。


		12セレ	6セレ
製品名		ど冷えもんMULTI	
販売商品	ストッカー種類	【小型ストッカー】	【大型専用ストッカー】
	セレクション	6-12 セレ(最大装填数168個)※出荷時設定	6 セレ(最大装填数48個)※出荷時設定
製品重量		301kg	306kg
外形寸法 (mm)		幅 920 × 設置奥行 795(最大843) × 高さ 1830	
製品電源		100V(50/60Hz) ※100V・15A単独回路が必要です	
電源コード		長さ: 4m/電源プラグ形状: Aタイプ	
定格消費電力 (W)		360/370	
電熱装置定格消費電力 (W)		332	
冷却性能		5°C±3°C/18°C±3°C/非冷蔵 切り替え可能	
冷媒		R1234yf	

# デコマルチ シリーズ

屋内・屋外



## サブディスプレイオプション



おすすめ商品、  
広告用に



使用例




## デコマルチ シリーズの特長

販売商品を楽しくディスプレイ  
**Do It Yourself**


## ショーウィンドウ型ディスプレイ

・実際の商品の色や大きさが確認できる実物展示。

### 様々な素材を自由に組み合わせて作成

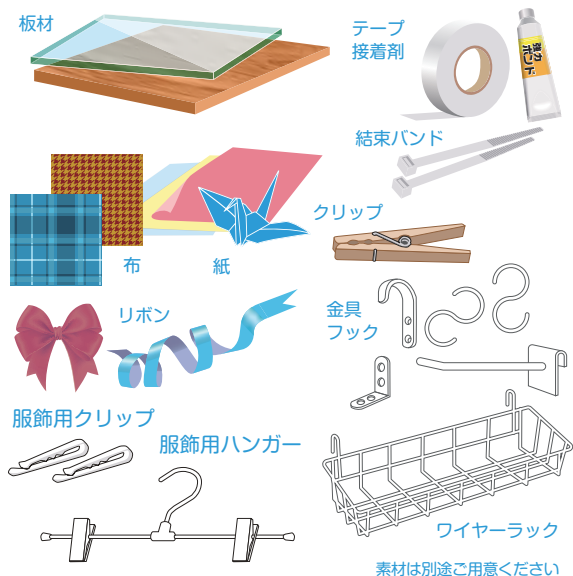

### ショーウィンドウ部仕様

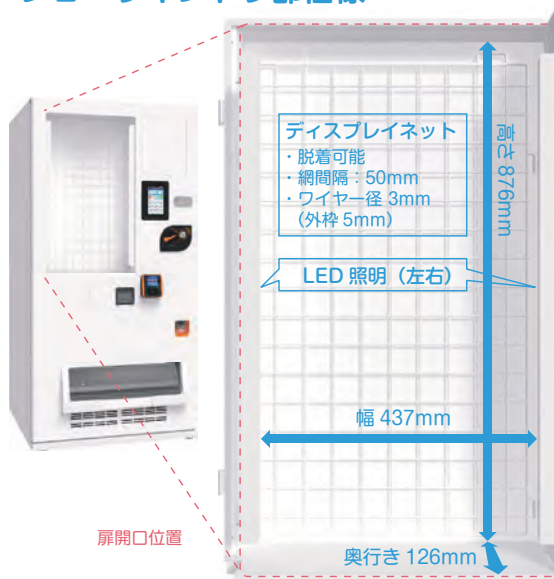

製品名		12セレ	6セレ
販売商品	ストッカー種類	【小型ストッカー】	【大型専用ストッカー】
	セレクトジョン	6-12 セレ(最大装填数168個) ※出荷時設定	6 セレ(最大装填数48個) ※出荷時設定
製品重量		279kg	284kg
外形寸法 (mm)		幅 920 × 設置奥行 795(最大843) × 高さ 1830	
製品電源		100V(50/60Hz) ※100V・15A単独回路が必要です	
電源コード		長さ：4m/電源プラグ形状：Aタイプ	
定格消費電力 (W)		37/37	

A オープンタイプ

B タテ型タイプ

C キュービックタイプ

D リーチインタイプ

E 対面販売タイプ

F ワインセラー

G 平型セミ多段タイプ

H 冷凍ショーケース

I フリーザー

J 小型店舗向け関連機器

K 冷凍機別置型ショーケース

L 定温物流機器

M 物品自動販売機

T 関連機器

# スパイラル式自動販売機

## 卓っくん

屋内専用




卓上物販機「卓っくん」はコンパクトで設置も簡単なキャッシュレス対応の自動販売機。ロケーションを選ばず、宿泊施設やアミューズメント施設、病院・オフィスなどでご利用いただけます

商品に合わせた  
スパイラル搬出機構で  
多彩な商品に対応

※画像はダブルコラム  
仕様のイメージ



商品最大サイズ [商品高さは最大135mm・厚みは40mmまで対応]

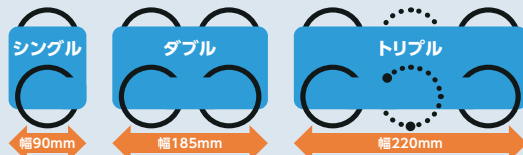

標準でシングル搬出3段×3列の9セレクション

製品名	卓上物販機「卓っくん」
外形寸法 (mm)	幅500×高さ723×最大奥行535
製品質量	約37kg
電源	100V 50/60Hz
消費電流	14.5W/14.0W
電源コード長	機外4m
漏電遮断器	定格感度電流 15mA 0.1S
電源プラグ形状	Aタイプ3P接地付き (3P⇒2P変換アダプタ同梱)
搭載可能 電子マネー決済端末	CRM-MJC02 (サンデン・リテールシステム製) / ME-10 (日本コンラックス社製) / VMPU-01 (ITアクセス社製) / IM10 (NEC社製) 各種電子マネー・QR決済対応
搬出仕様	スパイラル搬出機構 標準でシングル搬出3段×3列の9セレクション
最大商品 サイズ	シングル使用:幅 90mm×高さ135mm×奥行40mm ダブル使用 :幅185mm×高さ135mm×奥行40mm トリプル使用:幅220mm×高さ135mm×奥行40mm

# フレックスベンダー シリーズ

屋内専用



製品名	フレックスベンダー 15セレ	フレックスベンダー 18セレ(エレベータ式)	フレックスベンダー 15セレ(エレベータ式)
外形寸法 (mm)	W885×D789(最大奥行)×H1,832	W885×D789(最大奥行)×H1,832	W885×D789(最大奥行)×H1,832
製品質量	237kg	256kg	248kg
電源	単相100V 50/60Hz 15A	単相100V 50/60Hz 15A	単相100V 50/60Hz 15A
消費電力電流	320/370W 3.15/3.9A	310/360W 3.1/3.9A	320/370W 3.1/3.9A
セレクション	3列×5段 15種類	3列×6段 18種類	3列×5段 15種類
搬出方式	スパイラル搬出方式(モーター駆動) 自然落下方式	スパイラル搬出方式(モーター駆動) トレイ式搬送エレベーター	スパイラル搬出方式(モーター駆動) トレイ式搬送エレベーター
収容数	ピッチ50mm×8個 収納の場合 120個	ピッチ50mm×8個 収納の場合 144個	ピッチ50mm×8個 収納の場合 120個
選択ボタン	タッチパネルテンキー方式	タッチパネルテンキー方式	タッチパネルテンキー方式
ガラス扉	ペアガラス(結露防止フィルムヒーター付き)	ペアガラス(結露防止フィルムヒーター付き)	ペアガラス(結露防止フィルムヒーター付き)
特性保障温度/ 使用限界温度	5℃~32℃/-10℃~40℃	5℃~32℃/-10℃~40℃	5℃~32℃/-10℃~40℃
冷却性能	18℃±3℃/非冷蔵	18℃±3℃/下部9℃±3℃:上部なりゆき/非冷蔵	18℃±3℃/非冷蔵
オプション品	スパイラル:JHMS-95BW、JHMS-65BW、 JHMS-50BW、JHMS-40BW プリンター:PRT01A フリーバンドスイッチ シングルコラム:HMS-6SHBKIT	スパイラル:JHMS-95BW、JHMS-65BW、 JHMS-50BW、JHMS-40BW プリンター:PRT01A フリーバンドスイッチ シングルコラム:HMS-6SHBKIT ※上2段不可	スパイラル:JHMS-95BW、JHMS-65BW、 JHMS-50BW、JHMS-40BW プリンター:PRT01A フリーバンドスイッチ

## スタンドアロン決済端末 “ささっぴ” NEW

既存POSシステムや専用アプリ不要で無人セルフレジ化を実現。各種電子マネー/バーコード決済を利用可能!!

### 製品特長

- ◆電源と通信環境があればどこでも、すぐに設置可能
- ◆選べる3種類の決済方法!

#### ・商品コード 決済

端末に商品コードと価格を登録（クラウドから登録可能）し、商品コードを端末に読み込ませることで任意の価格を決済  
※1商品ごとの“1回決済”と、最大100商品まで複数選択できる“まとめ買い”のどちらか設定できます。

#### ・定額 決済

端末に定額を固定設定した価格で決済（商品コード登録不要）  
※決まった価格のみ決済となりますので、1商品ごとの1回決済です。

#### ・価格選択 決済

端末に最大6種類の価格を設定し、購入時に価格ボタンを選択して決済  
※決まった価格のみ決済となりますので、1商品ごとの1回決済です。

### MYタッチシステム（決済手数料0円）



特定領域で特定のお客様にだけご使用いただけるローカル電子マネーサービスです。  
NFC規格のICカードに対応いたします。  
既存の社員証や会員証を電子マネーとして新たなサービスを展開できます

#### 販売条件を自由に設定

たとえば  
福利厚生で1日1個まで無償提供  
ご利用料金を給与天引き  
期間限定のキャンペーン価格の設定など



シンクラ型  
キャッシュレス決済端末  
CRW-MSC02

外形寸法 幅148×奥行144×高さ234  
電源 単相100V  
消費電力 30W以下  
質量 1.25kg(ACアダプタ、アンテナ含む)

## スマートロック& “SMART COOLER スマートクーラー”

決済ごとに専用の冷蔵ショーケースの鍵の扉を解錠するシステムです。

※ショーケース1台につき1台の決済端末が必要です。  
※電源はショーケースと決済端末、それぞれに必要です。

### コンセプト

冷蔵リーチインショーケース&スマート決済で省人・省スペースな無人店舗を実現します

### 特長

バーコード認識機能とスマート決済機能を搭載した電子錠付き冷蔵ショーケースです

### 使用方法

スタンドアロン決済端末「ささっぴ」で簡単購入「ささっぴ」の3種類のキャッシュレス決済方法に対応!!

#### ○商品コード 決済

（商品のJANコードを記載したメニューカードでの運用が可能）  
1. メニューカードを端末に読み込み（まとめ買いも可）  
⇒2. 決済 ⇒3. 開錠されたら扉を開け商品を取り出す

#### ○定額 決済

1. 決済（定額）⇒2. 開錠されたら扉を開け商品を取り出す

#### ○価格選択 決済

1. 価格を選択⇒2. 決済⇒3.開錠されたら扉を開け商品を取り出す

#### ■スマートクーラー製品イメージ

専用取付金具  
（幅+160mm）

スタンドアロン決済端末  
ささっぴ

施錠ユニット  
・電子錠  
・制御基盤内蔵  
（高さ+110mm）

#### スマートクーラー対応 ショーケース

ショーケース詳細はP16を参照ください。  
スマートクーラー仕様にする寸法が大きくなります。  
対応機種は順次拡大予定です。



決済データはRSクラウドでクラウド管理ができるので、セキュリティの高いロケを希望される場合、自動販売機と決済端末を利用すれば、屋外など様々なロケーションで展開が可能。

MYタッチシステム+  
スマートクーラー

社員のみなさんに  
1日1本無償で飲料をご提供!  
職場の熱中症対策に効果的です

クリスタ  
**CRYSTA II**  
&  
**MILK UNIT**



## 全自動ドリップ式コーヒーマシン&ミルクユニット

- ペーパードリップで、すっきりしたクリアなコーヒーをご提供
- ホット/コールド×フォーム/リキッドの自由な組み合わせで、カフェラテはもちろん、新しいデザートメニューの可能性を広げます

### 〈アレンジでデザートメニュー〉



コーヒーゼリーに  
新しい  
デザート創作に

### 【使いやすさの追求】

取り外せるパーツを色分けし、どなたでも清掃作業できる簡単設計  
また、排水ポンプを標準搭載。排水ピットまで排水配管に排水勾配をつける必要はありません

## シルキーミルクシステム (Silky Milk System) を搭載

### ●キメの細かいフォームドミルクを実現

特徴1 フォーム/リキッドの組み合わせ、フォームの温度や硬さも変えられます。  
(ホット/コールド×フォーム/リキッド)


特徴2 抽出したミルクに水分が混入しないため、ミルク本来のおいしさが味わえます。

特徴3 アイスカフェラテに使用すれば、氷が溶けにくく、長くおいしさをキープできます。




### ●ミルク混入防止機構を搭載

ミルク用ノズルが移動し、カフェラテを抽出した後の次の抽出にミルクが滴下混入することを防止します。



ミルクの混入



ミルク用ノズル



ミルク抽出時

### ●ミルク使用の衛生リスクを低減

ミルク抽出ごとに、チューブに残ったミルクを浄水で流すことで、乳膜や乳石の生成を防止します。

チューブ内を満たす浄水に塩素を加え、菌の繁殖を抑制します。ミルクチューブ回路は、

専用の洗浄剤で毎日清掃する必要がありますが、26時間を超えて連続使用できないよう強制停止の機能を搭載しています。

製品仕様	
型式名	コーヒーマシン RCM2-PF2HWDN-SD
外形寸法 (mm)	W300×D612×H850
製品質量	42.5kg (乾燥質量)
電源	単相100V 50/60Hz 15A
定格消費電力	35W/35W
定格電熱電力	1000W
最大電力	1059W/1044W
給水方式	水道直結 (浄軟水器フィルタ要)
豆ホッパー	2.4L/個×2個 (オプション使用時3個)
湯タンク	3.5L
抽出装置	ペーパーフィルター式ブルワー
グラインダ	1個 粒度可変 (手動)
選択ボタン	10個、LED (橙、青、紫可変) 付機械式押しボタン
適用カップ寸法	口径65~85mm 高さ80~135mm
給湯機能	あり (2種類設定可能、定量/連続:最大300mlまで)
カス容量	3.6L
排水	直接排水、排水トレイ (有効容量0.7L) 併用

製品仕様	
型式名	ミルクユニット RCM2-MU4-SD
外形寸法 (mm)	W250×D555×H760
製品質量	42.5kg (乾燥質量)
電源	単相100V 50/60Hz 15A
定格消費電力	253W/261W
電熱装置定格消費電力	955W
電動機定格消費電力	101W/107W
給水方式	水道直結 (浄軟水器フィルタ要)
原料タンク	4L
冷蔵庫制御	4±2℃
冷却装置	圧縮機式 強制対流 冷媒R1234yf 50g
排水	直接排水、排水トレイ (有効容量0.3L) 併用

※浄軟水器フィルタ  
浄水機能+軟水機能と制菌 (抗菌) 機能を有するものをご使用ください。  
なお、弊社推奨品がありますので、ご相談ください。

拡張・追加機構 (オプション)	
追加豆ホッパー (JHK-SR30A)	標準は2ホッパー、追加で3ホッパーまで搭載可能です。メニューバリエーションを増やすことができます。
廃カスシュート (JJK-SR30B)	廃カスをマシン下外部に廃棄するためのシューターをご用意。 ※別途、カウンター穴あけ、ゴミ箱が必要です。
給水タンク (JTK-SR30B)	水道が直接接続できないロケーション用に給水タンクキットをご用意。 (容量:10L)
排水タンク (JDK-SR30B)	直接排水が不可能なロケーション用に排水タンクキットをご用意。 マシンと連動する満水検知機能を搭載。(容量:10L)

消耗品 (別売)	
専用洗浄タブレット (RCM-CLNT20)	100錠入/ボトル 1錠/日使用
専用ペーパーフィルター (RCM-PEPA90)	1100杯/ロール
ミルクライン洗浄剤 (RCM-MLC07)	100包/箱 1包/日使用

ミクスタ アルモ  
**Mixta**  
**ARMO**



### 3キャニスタ搭載の小型全自動パウダーマシン

- 3種類の原料を使ったメニュー設定が可能
  - ・メニューに合わせた「3種類の原料」または「2種類の原料+具材」の設定
  - ・8個の選択ボタンにより、S・M・Lのサイズ違いの設定
  - ・氷を使用してCOLDメニューの設定 ※抽出はHOTのみ
  - ・原料は、スープ・味噌汁・飲料・お茶等の多様なパウダーの使用が可能
- スピーディーな20秒排出 ※原料・具材により抽出時間は異なります
- 一杯ずつ作るのでフードロス削減に貢献します
- 具材入り/トッピングメニューのご提供も可能です
- リモコンアプリとの連携
  - ・各種マシンの設定、販売データの確認、マシン状態の確認が簡単に
  - ・専用アプリはiOS、Androidに対応

製品仕様		
型式名	POWS-3C2MDA-SD (3種類の原料)	POWS-3C2MDB-SD (3種類の原料)
カラー	オフホワイト	ブラック
外形寸法(mm)	W250×D500×H600	
製品重量	20kg(乾燥時)	
電源	単相100V 50/60Hz 15A	
消費電力	1008W	
選択ボタン	8個、LED(橙、青、紫可変)付機械式押しボタン	
原料容器	キャニスタ1.3L×3	
ミキサー	2	
温水タンク	1.8L	
給水方式	水道直結式	



タブレット スマートフォン

#### オプション

- ・給水タンクキット
- ・具材キット
- ※設置の場合、別途費用が発生します。

クリスタ  
**CRYSTA**

### セルフ販売も可能な全自動ドリップコーヒーマシン



#### ●美味しさの追求

- ・一杯ずつ計量し、ペーパーフィルターで抽出。常に挽きたての豆を使用した本格ドリップコーヒーを実現

#### ●使いやすさの追求

- ・清掃性：ユニットの色分けで洗浄が一目でわかります
- ・IoT対応：RScloudへの接続で、売上データやメンテナンス情報の一元管理  
※RScloudへの接続(別途費用)・Wi-Fi環境が必要となります。
- ・豆ホッパー：油汚れを目立たせないスモーク処理+豆の落下を防止
- ・香り拡散機能：豆を挽いた際、香り成分を前方へ噴出し、購買意欲促進
- ・抽出プロセスランプ：抽出時、進捗をランプでお知らせ
- ・カップ扉・カップ検知：抽出中はカップ扉をロック。カップが無い時や扉が閉まっていない場合はボタン操作を受け付けません
- ・簡単なメニュー設定・変更：マシンにはメニューデータを入出力できます



パウダーユニット

電子マネー端末

製品仕様	
型式名	コーヒーマシン RCM-PF2HD-SDB
外形寸法(mm)	W300×D622×H850
製品質量	41kg(乾燥質量)
電源	単相100V 50/60Hz 15A
定格消費電力	35W/35W
定格電熱電力	1000W
最大電力	1059W/1044W
給水方式	水道直結(浄軟水器フィルタ要)
豆ホッパー	2.4L/個×2個(オプション使用時3個)
湯タンク	3.5L
抽出装置	ペーパーフィルター式ブルワー
グラインダ	1個 粒度可変(手動)
選択ボタン	8個、LED(橙、青、紫可変)付機械式押しボタン
適用カップ寸法	口径65~85mm 高さ80~135mm
カップ扉	あり 抽出中ロック
カス容量	3.3L
排水トレイ	有効容量0.7L

製品仕様	
型式名	パウダーユニット RCM-P2C1M-SDB
外形寸法(mm)	W150×D545×H760
キャニスタ	1.1L/個×2個
調理方式	ミキシングボール 1個
抽出量	50~240ml
使用原料条件	240ml 抽出時最大 48g
排水トレイ	0.6L

製品仕様	
型式名	金銭処理ユニット RCM-CE-SD
外形寸法(mm)	W167×D385×H760
対応金種	10円、50円、100円、500円
疑似コイン	設定可能 2種類
返却レバー	プッシュ式
金庫容量	約600枚(10円硬貨換算)
返却受け	自動つり銭回収機構あり

#### 拡張・追加機構(オプション)

- ・キャッシュレス対応:電子マネー端末取り付けで、キャッシュレス決済可能
- ・追加豆ホッパー:標準2ホッパーを追加で3ホッパー搭載へ
- ・廃カスキット:廃カスをマシン下部に廃棄するためのシューターを用意
- ・給湯機能:定量/連続で白湯を提供可能

A オープンタイプ  
B タテ型タイプ  
C キュービックタイプ  
D リーチインタイプ  
E 対面販売タイプ  
F ワインセラー  
G 平型セミ多段タイプ  
H 冷凍ショーケース  
I フリーザー  
J 小型店舗向け関連機器  
K 冷凍機別置型ショーケース  
L 定温物流機器  
M 物品自動販売機  
T 関連機器

非接触式アルコール製剤自動噴射器

# て・きれいいき NEO

- 非接触タイプ
- 乾電池 外部電源 両方OK
- 噴射量 5段階調節
- 自動ドア 連動可能



## て・きれいいきNEO TEK-M1C-2

標準価格 **70,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅162×奥行234.5×高さ302  
 電源 単2アルカリ乾電池×4本  
 または指定モバイルバッテリー  
 外部電源入力端子付き(USB Type-C)  
 駆動時間 約3ヵ月(1ml噴射×100回/1日)  
 手指検知方式 赤外線センサー  
 噴射方式 圧力ポンプ式  
 噴射量 0.5、0.75、1.0、2.0、3.0ml(切替可能)  
 タンク容量 1,000ml  
 付属品 防盜ワイヤー 単2アルカリ乾電池4本  
 質量 1.8kg(液剤、電池含まず)  
 自動ドア連動 可(オープンコレクター出力、無電圧A接点)



JTS-M1C-S JTS-M1C

ランニングコストの低減と  
耐久性を強化した、新モデル!

## Renewal Points

### 製品保証 5年付

専用液使用の場合に限り、製品保証が5年間付きます。当社比約5倍100万回噴射可能な新ポンプユニット搭載、安心安全な日本製の高耐久製品です。

### ランニング コスト 大幅削減

1回の噴射量を0.5～3.0mlまで5段階で調整可能。プッシュ式(約3ml噴射/回)に比べ中身液剤のランニングコストを大幅に削減しました。

### 選べる 電源タイプ

アルカリ乾電池での駆動に加え、オプションのモバイルバッテリーでの使用や、オプションの充電器と外部電源用USBケーブルを用いて外部電源接続も可能です。

### 自動ドア 連動

自動ドア連動接点を内蔵。入室時の徹底した衛生管理を実現します。



手をいれます  
赤外線センサーが手を感知、本体に接触せずに作動しはじめます。



液剤が噴射されます  
霧状になった液剤は、手のすみずみまで広がります。



よくもみます  
アルコールなので素早く乾き、手を拭く必要がありません。

## 飲食店、食品工場や病院、ホテル、オフィスでの衛生管理に

100V電源不要・  
乾電池式の小型タイプ



## て・きれいいきMINI TEK-M1B-2 乾電池式

標準価格 **47,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅153×奥行222×高さ297  
 電源 単2アルカリ乾電池4個(付属)  
 駆動時間 約3ヵ月(0.75ml噴射×100回/1日)  
 手指検知方式 赤外線センサー  
 噴射方式 圧力ポンプ式  
 噴射量 0.75、1.2、3、4mlの5段階  
 タンク容量 1,000ml  
 付属品 壁取付金具 単2アルカリ乾電池4本  
 質量 1.5kg(液剤、電池含まず)  
 自動ドア連動 不可

あらゆる業務に対応できる  
汎用タイプ



## て・きれいいきII TEK-103D-2

標準価格 **121,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅282×奥行191×高さ480  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 待機時7W  
 噴射時46W  
 手指検知方式 赤外線センサー  
 噴射方式 超音波霧化式  
 噴射量 0.75、1.2、3、4mlの5段階  
 タンク容量 1,200ml(補給量1,000ml)  
 質量 4.5kg(液剤含まず)  
 自動ドア連動 可

タイプ	型式名	適合機種	1梱包あたり	
			数量	標準価格(税抜:円)
アルコール消毒液 (医薬部外品)	<b>ALOCLIN-ACE</b> (アロクリンエース)	TEK-M1B-2、TEK-M1C-2、TEK-103D-2	1Lボトル×6本	20,000
	<b>HIBISCOHOL-P10</b> (ヒビスコールSHL)	TEK-M1B-2、TEK-M1C-2、TEK-103D-2	1Lボトル×10本	43,000
て・きれいいき用 オプション	<b>JKK-M1C</b> (壁掛け金具)	TEK-M1C-2	1個	5,000
	<b>TEK-103KABEKIT</b> (壁掛け金具)	TEK-103D-2	1個	5,000
	<b>TEK-KANAGU</b> (手すり取付用金具)	TEK-M1B-2、TEK-M1C-2	1個	5,000
	<b>TEK-101-P53</b> (キャスター付専用架台)	TEK-M1B-2、TEK-M1C-2、TEK-103D-2	1個	44,000
	<b>JTS-M1C</b> (て・きれいいきスタンド)*	TEK-M1B-2、TEK-M1C-2	1個	25,000
	<b>JTS-M1C-S</b> (て・きれいいきスタンドS)*	TEK-M1B-2、TEK-M1C-2	1個	19,000
	<b>JHT-M1C</b> (受皿・廃液チューブセット)	TEK-M1C-2	1個	5,000
	<b>JUC-M1C</b> (外部電源用USBケーブル)	TEK-M1C-2	1個	5,000
	<b>JMB-M1C</b> (モバイルバッテリー)	TEK-M1C-2	1個	9,000
	<b>JMC-M1C</b> (モバイルバッテリー充電器)	TEK-M1C-2	1個	7,000
	<b>JDR-M1C</b> (自動ドア接続用ハーネス)	TEK-M1C-2	1個	5,000
	<b>JCN-M1C</b> (電子カウンタキット)	TEK-M1C-2	1個	17,000

※現場組立品(プラスドライバー別途必要) アルコール消毒液 注意事項 ●供給量が変動する恐れがあるため、アルコール消毒液の在庫状況は、別途お問い合わせをお願いします。

※安全に関するご注意 ●ご使用前には、必ず「取扱説明書」をよくお読みください。 ●運転中に噴射口をのぞいたり、顔を近づけて噴射液を吸い込まないでください。 ●噴射口に物をつままないでください。 ●アルコール使用につき、火気は絶対に近づけないでください。 ●指定液以外は噴射液として使用しないでください。


# 使用上の注意事項

## 安全のためにとくにお願ひしたいこと

各製品に同封されている取扱説明書をよくお読みになってから、使用を開始してください。

### 設置上の注意

- 直射日光や反射熱を避ける。日よけなどで直射日光を避けてください。
- 強風にさらされない場所で。機械の放熱をさまたげない通気の良い場所に設置してください。



- 雨のかかる場所は危険です。ショーケースに雨がかかると、漏電することがあり人身事故の原因になることがあります。雨のかかる場所では絶対にショーケースを使用しないでください。

- 湿気の少ない場所へ。水のかかる場所、湿気が多い場所は避けてください。ショーケースが故障する原因になります。



### 漏電しゃ断器の取扱上の注意

漏電しゃ断器は機械の電気経路から電気が漏れた場合、直ちに電気を切り、人体の保護をはかる重要な役割をするものです。電気が漏れたことを知らせる警報ブザーがついています。(ブザーの鳴らない機種も一部ございます。)

#### ●設置時の注意

漏電しゃ断器のスイッチは「入」又は「ON」の状態でお届けされています。設置時に電源プラグをコンセントに差し込み、**もしブザーが鳴った時は、(異常な取扱いなど漏電以外でも作動します)取扱説明書の説明に従って操作してください。**それでもブザーが止まらないときは、カスタマーセンターにご連絡ください。

#### ●使用中の注意

**ご使用中に警報ブザーが鳴った時は、取扱説明書の説明に従って操作してください。**それでもブザーが止まらないときは、カスタマーセンターへご連絡ください。

#### ●点検をしてください(漏電しゃ断器をいつも正常に保つ為に)

月に1~2回はテストボタンを押し、正常な動作をすることを確かめてください。作業時は通気性の良い場所で行ってください。テストボタンを押すとスイッチが「切」又は「OFF」に変わり警報ブザーが鳴ります。スイッチを「入」又は「ON」にする時は、電源プラグを抜き6分以上たって再度電源プラグを挿してから行ってください。ごみ、水から守る為に漏電しゃ断器のカバーはきちんと止めてください。漏電しゃ断器と併用してアースを取付けていただくと、さらに、電気安全の向上及び漏電しゃ断器の動作を確実にいたします。ぜひアースも取付けてください。ショーケースの背面下部にアース端子(ねじ)があります。使用の際には、電機関係法規に従いアース工事をしてください。(※アースの設置工事は工事店様にご相談ください)


### 使用上の注意

#### ●電源電圧について

90V~110Vの範囲内でご使用ください。もし、その範囲外のときには電力会社へご相談ください。(三相の場合は180V~220V)


#### ●吸入口及び吐出口について

庫内の冷気が通るため、商品でふさがないように注意してください。また、物を落とさないように注意してください。




#### ●ロードラインについて

品物が冷えにくくなるため、ロードラインより上は品物を入れないでください。



#### ●霜取りについて

霜が1cm以上ついたときには、へらなどでおとしてください。キリ・ヤスリ等は使用しないでください。(霜取りへらは別売しております)



### お手入れのしかた

機械を長持ちさせ、いつまでもスムーズに働かせるために、日常のお手入れを心がけてください。

#### ●本体の清掃

表面の汚れが落ちにくいときは、うすめた中性洗剤と柔らかな布で掃除し、よくふき取ってください。  
注) 中性以外の洗剤・溶剤・みがき粉などは製品を傷めます。特に塩素系成分を含んだ洗剤・漂白剤・殺菌剤は絶対に使用しないでください。なお、製品に直接水をかけないでください。故障の原因となります。

#### ●凝縮器フィルターの清掃

週に1回程度、定期的凝縮器フィルターの掃除を行ってください。  
注) フィルターが汚れていると冷えが悪くなり電気代が上がる原因になります。

#### ●蒸発皿・排水溝の清掃

定期的に、蒸発皿・排水溝の掃除を行ってください。

#### ●排水皿

排水のタイミング1日1回(多湿時には1日2回)水の量を確認し状況に応じて捨ててください。

### 長期間お使いにならないとき

- 庫内の商品を全部取出し、ブレーカーを落としてから電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 庫内はきれいに掃除し、水分を十分に拭き取ってください。かびが生えたり、においがこもったりしないように庫内を乾燥させてください。
- 幼児が遊ぶ可能性のある場所には放置しないでください。
- 直射日光の当たる所や、湿気が多い所には保管しないでください。



### 安全に関するご注意

- このカタログに掲載の製品は屋内専用です。雨水のかからないところでご使用・保管ください。●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上正しくご使用ください。
- 備え付け工事、電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。●揮発性、引火性のあるものを庫内に入れないでください。爆発する危険があります。●このカタログに掲載の製品は、食品の展示販売用、または一時保管用としてご使用ください。目的外の用途で使用すると内容品の品質低下などの原因になることがあります。●硫化ガス噴出の温泉地区等への設置に際して、配管の防錆処理が必要となる場合があります。販売店までご相談ください。
- ショーケースを廃棄する場合は、事故防止のため、鍵を壊してください。●食品を取り扱う際は密閉容器、又は包装された状態でご使用ください。

### フロン冷媒について

#### フロン見える化シールについて

弊社は、消費者の方や機器のユーザー様、設置業者や修理にたずさわる方々に対して、冷媒の大気中への排出による地球温暖化への影響をご認識いただき、使用時排出の削減、廃棄時の冷媒回収率の向上を図ることを目的に右記シールを貼付しております。



#### フロン冷媒の回収について

ショーケースを廃棄する場合、都道府県の登録を受けたフロンガス回収業者にフロン回収を依頼し、その費用を負担する事が義務付けられています。

## SDRS営業拠点 (製品の仕様・ご購入のお問い合わせ)

このカタログに掲載されている商品の詳細については最寄りの営業拠点にお問い合わせください。

①北海道支社	☎(011)752-1154	⑪北陸支店	☎(076)237-8155
②東北支社	☎(022)390-1611	⑫関西支社	☎(06)6339-2512
③秋田営業所	☎(018)853-7893	⑬中国支社	☎(082)232-3220
④関東支社	☎(027)210-7273	⑭岡山営業所	☎(086)250-2920
⑤宇都宮営業所	☎(028)680-6990	⑮四国支店	☎(087)813-5577
⑥新潟支店	☎(025)246-8187	⑯松山営業所	☎(089)911-5255
⑦長野支店	☎(0263)35-3931	⑰高知営業所	☎(088)856-5271
⑧首都圏支社	☎(048)948-7011	⑱九州支社	☎(092)471-1071
⑨東海支社	☎(052)218-2101	⑲南九州支店	☎(096)342-6911
⑩静岡支店	☎(054)283-3640	⑳沖縄支店	☎(098)870-0656

RSクラウド・キャッシュレス決済サービス総合窓口 (お申し込み・各種お問い合わせ)

**TEL 0120-744-911** 平日のみ(祝日、夏季、年末年始休暇を除く)



- ・カタログ記載の「標準価格」は搬入据付費を含まない製品の価格で、搬入据付費、特殊搬入設置については別途料金を申し受けます。
- ・経済環境等の変化により、標準価格を変更する場合があります。
- ・性能・品質向上のため、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。
- ・在庫状況の変化により、予告なく販売終了する場合があります。
- ・製品の色は印刷のため多少本体と異なる場合があります。
- ・環境問題への取り組みの一環として、弊社製品の取扱説明書の電子化を随時進めております。
- ・各製品の取扱説明書についてはWebサイト上の取扱説明書ページのご利用をお願いいたします。

## カスタマーセンター (製品のお取り扱い・修理のお問い合わせ)



[https://www.sanden-rs.com/maintenance/maintenance\\_repair.html](https://www.sanden-rs.com/maintenance/maintenance_repair.html)

2026年4月以降は、SDRS株式会社の新アドレスへ自動的に転送されますので、引き続きご利用いただけます。



故障と思われることがありましたら、取扱説明書の『故障と思ったら』をご参照ください。それでも正しく運転しないときは、電源プラグを抜き、商品の溶解・腐敗防止のため、商品を別のケースに移すなどの処置をしたうえで、お買い上げ店、または弊社ホームページ(上記)経由でご連絡ください。

【ご連絡の際にお伝えください】

- 1.機械の種類と形式名(保証書に記入してあります)
- 2.不具合の内容(できるだけ詳しく)
- 3.設置の場所(住所と電話番号)
- 4.管理責任者名

## パーツセンター (部品のご注文)



[sdrs\\_service\\_parts1@sanden-rs.com](mailto:sdrs_service_parts1@sanden-rs.com) 平日のみ(祝日、夏季、年末年始休暇を除く)

2026年4月以降は、SDRS株式会社の新アドレスへ自動的に転送されますので、引き続きご利用いただけます。

北海道・東北・群馬・栃木・東海・北陸

**FAX 0120-050-781**

東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・山梨

**FAX 0120-027-707**

関西・中国・四国・九州・沖縄

**FAX 0120-712-560**

お買い求め、ご相談は、信用とサービスの行き届いた当店へ

# SDRS

Making what's NEXT.

## SDRS 株式会社

東京本社 〒130-8563 東京都墨田区錦糸1-2-4 アルカウエスト8F

<https://www.sdrs.inc/>

弊社へのお問い合わせについて

○お客様からいただいた個人情報は、お客様への回答に使わせていただき、他の目的に使用しないことをお約束いたします。

※サンデン・リテールシステム株式会社は、2026年4月1日付をもちまして、社名を「SDRS株式会社」に変更いたしました。

なお、事業内容・経営体制に変更はございません。



※カタログ注文ナンバー

CA CAT 26 PB 2

このカタログの記載内容は2026年4月現在のものです。

QRコードは株式会社デンソーウェアの登録商標です。